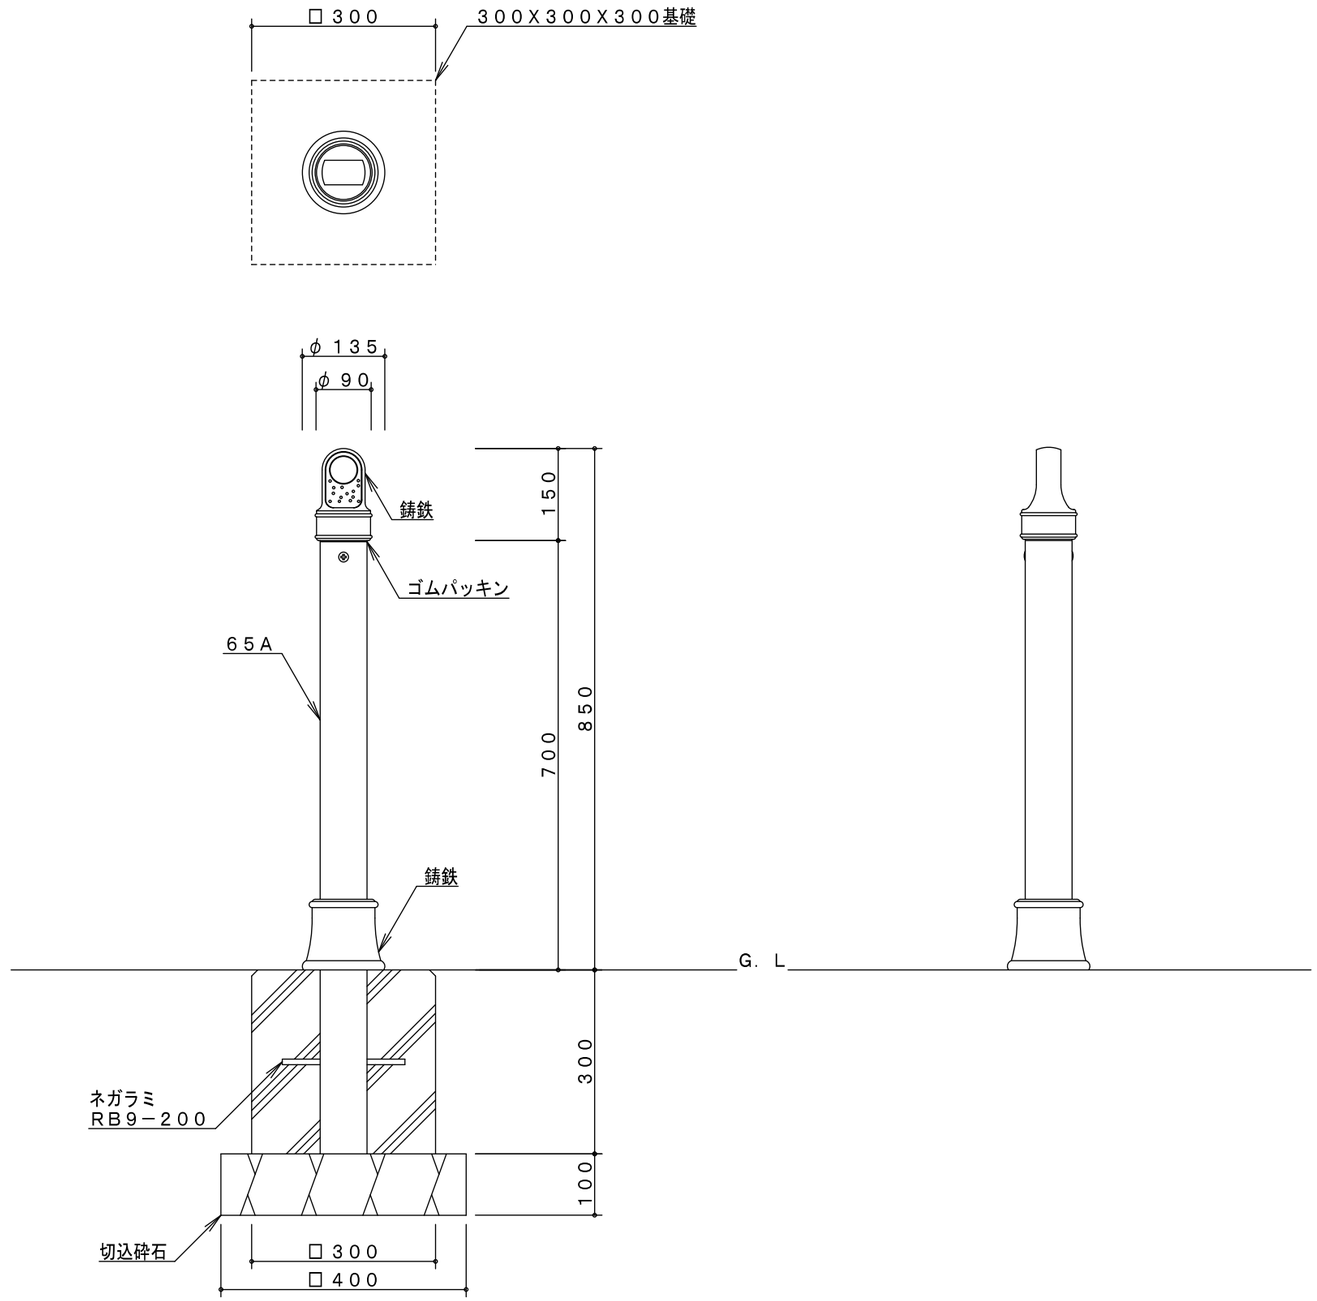

製品仕様	鋼管は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 鋳鉄部は、アクリル焼付塗装とする。 ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。	主要鋼管	６５Ａ	外径７６．３	肉厚　４．２	品　名	ＥＶ−１２ ＵＢ車止（固定式）	
						図　番	ＥＶ−１２	
						尺　度	１／１０	作図日　２０１５．１０．３０