



接合部詳細図 S=1/5

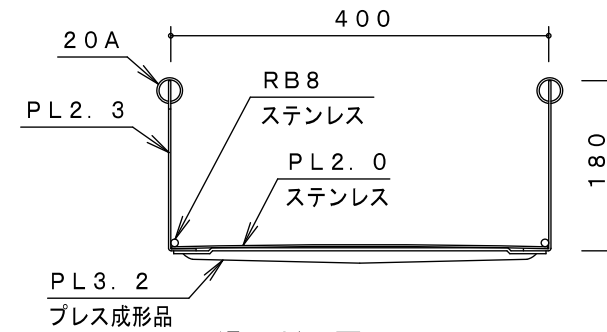


滑面断面図 S=1/8

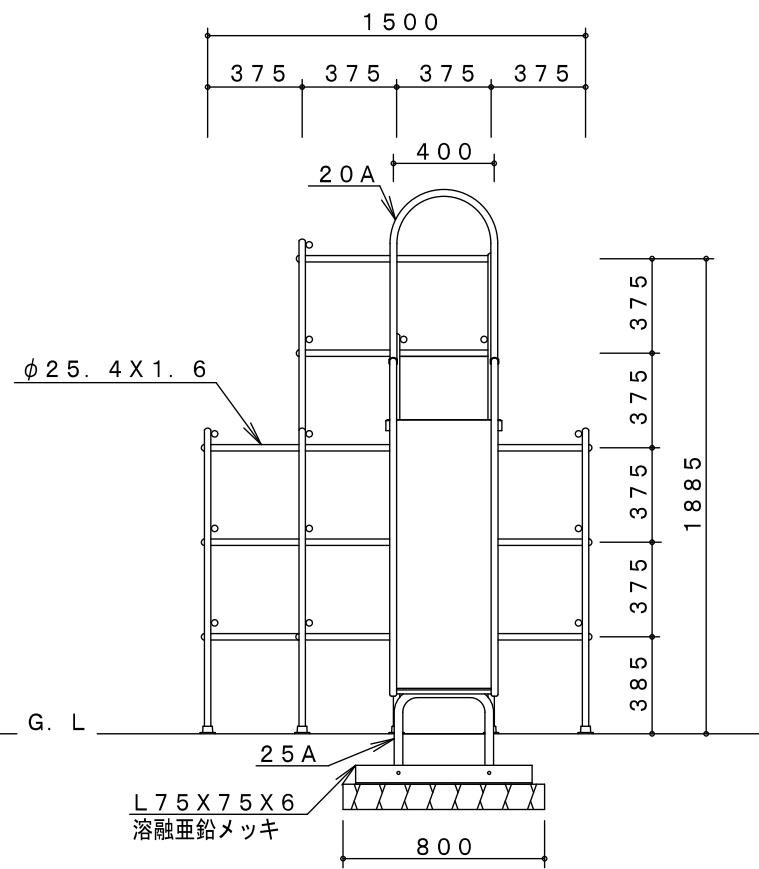


第5段




第4段



第3段




第2段



第1段

各段断面図

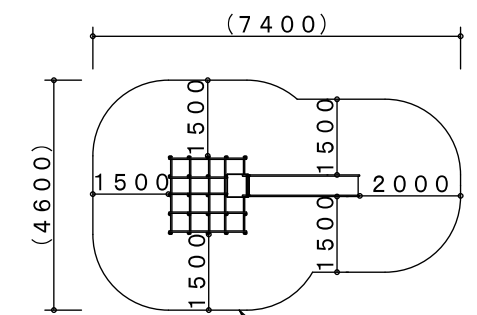

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/150

製品仕様
鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は20μm以上）後、アクリル焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ジャングルジムの鋼管（φ25.4X1.6）は、熔融亜鉛メッキ・トップコート処理後、アクリル焼付塗装とする。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とし、「年齢制限エリア」内に設置すること。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に準拠した製品とする。

主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚 2.3	品名	JG-12		
	25A	外径34.0	肉厚 3.2		コンビジャングル（簡易設置型）		
				図番	JG-12A		
				尺度	1/30	作図日	2014.11.27