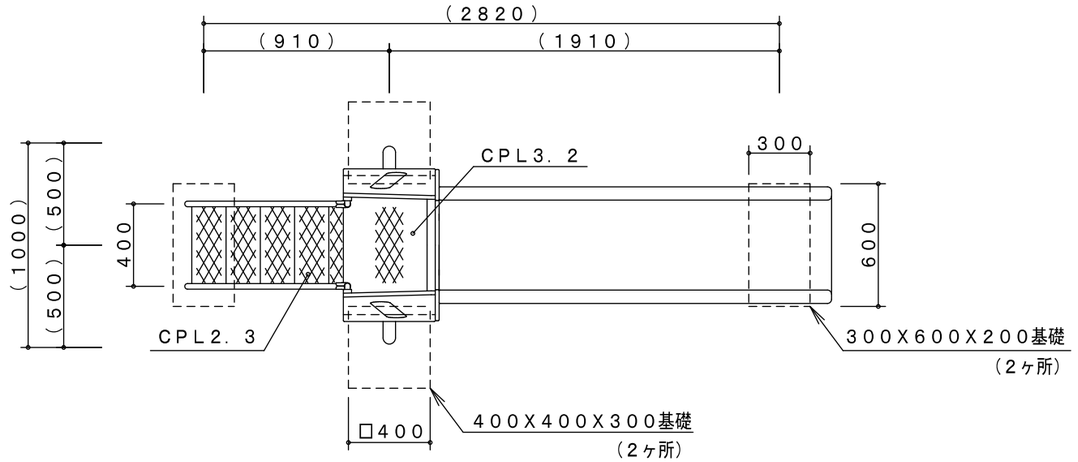


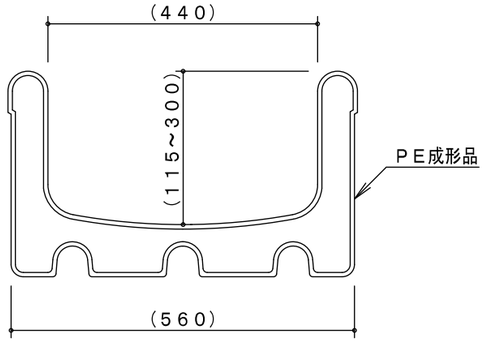


滑面断面図　S＝1／10




A詳細図　S＝1／10

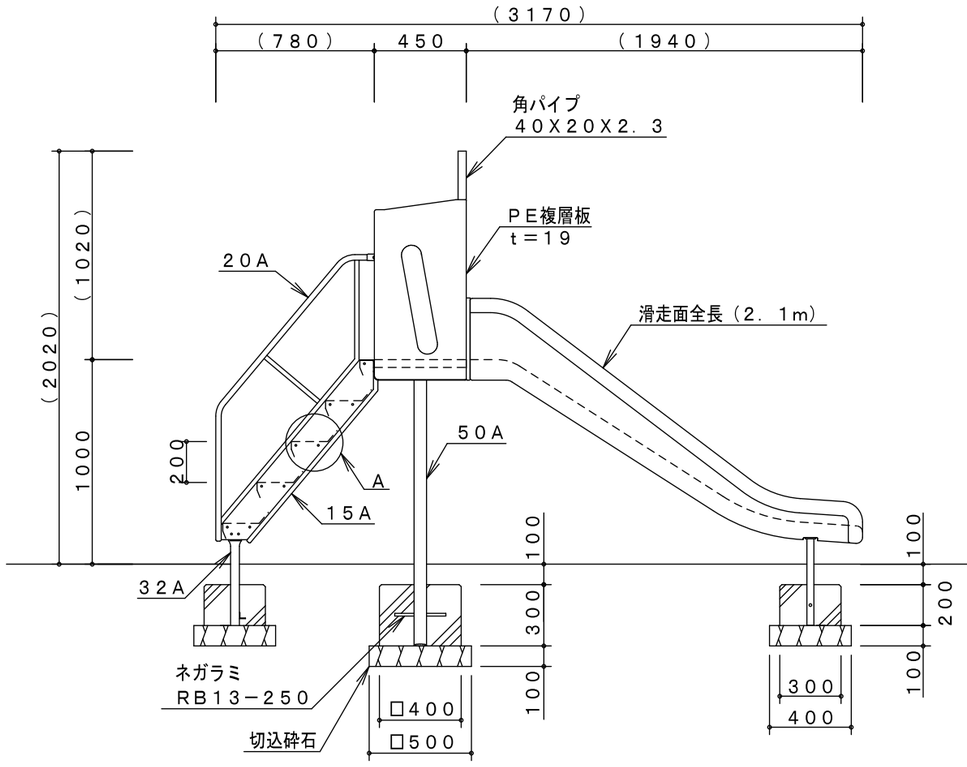


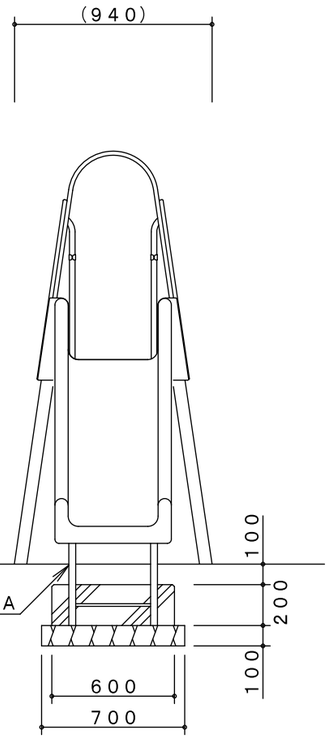


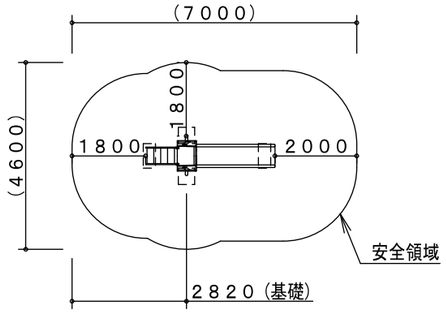


※製品外形からの寸法を示す

安全領域　S＝1／150

※ＰＥ成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品仕様 | 鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は２０μm以上）後、アクリル焼付塗装とする（基礎部品は除く）。<br>ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。<br>利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。<br>ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０１４に準拠した製品とする。 | 主要鋼管 | 15A | 外径21．7 | 肉厚 2．8 | 品名 | SL－100<br>PEスライダー（S100） | | |
| | | | 20A | 外径27．2 | 肉厚 2．3 | | | | |
| | | | 25A | 外径34．0 | 肉厚 3．2 | | | | |
| | | | 32A | 外径42．7 | 肉厚 3．5 | 図番 | SL－100A | | |
| | | | 50A | 外径60．5 | 肉厚 3．8 | | | | |
| | | | | | | 尺度 | 1／30 | 作図日 | 2014．10．30 |