


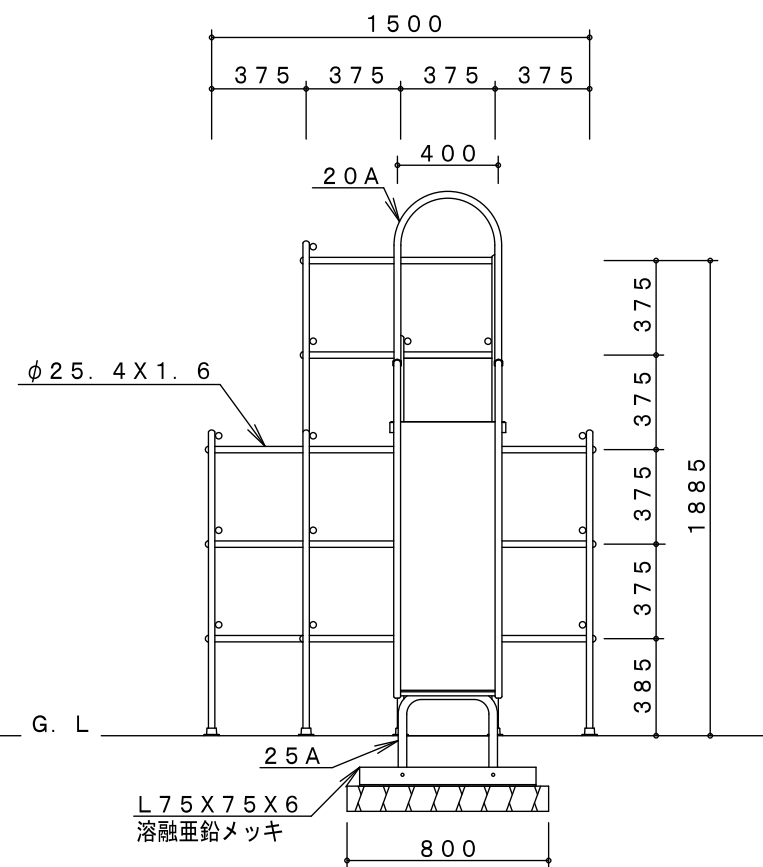
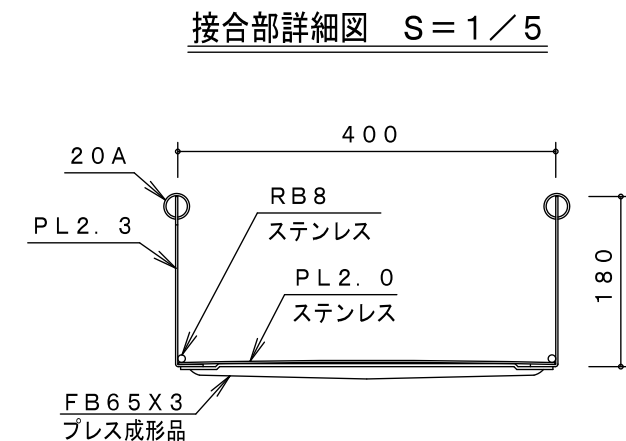
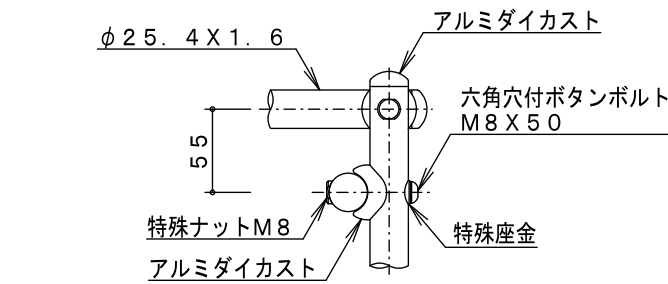
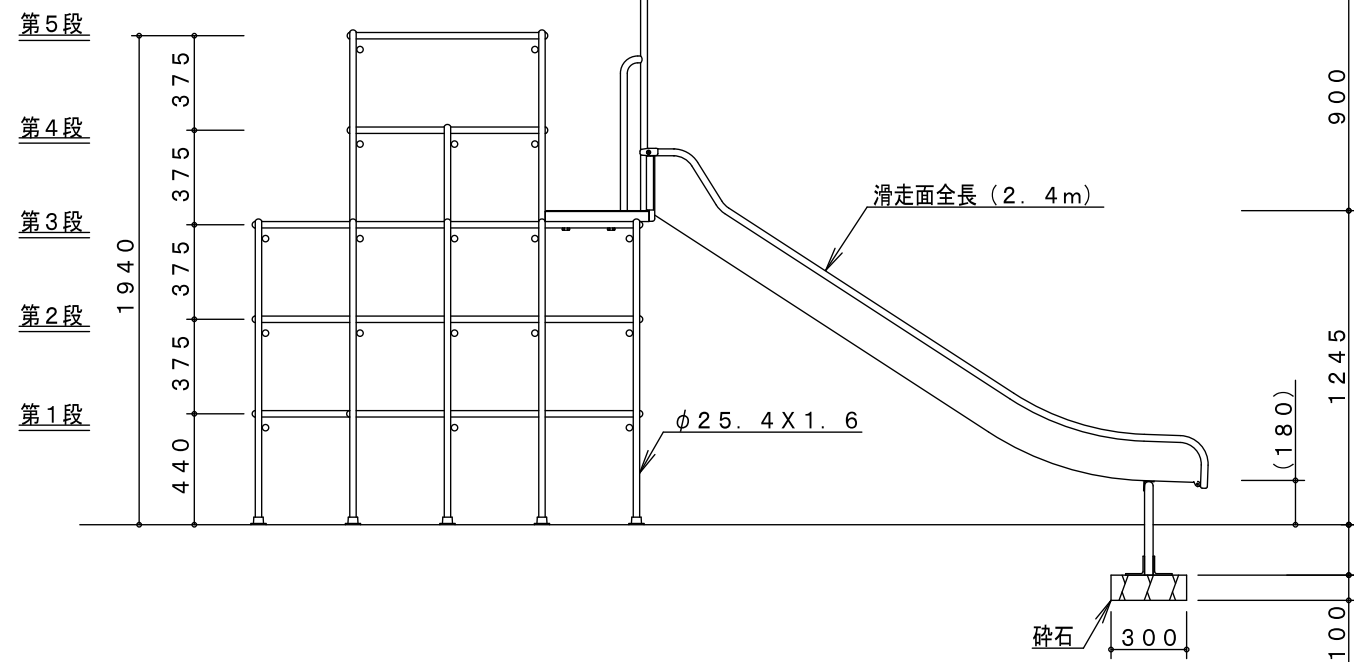
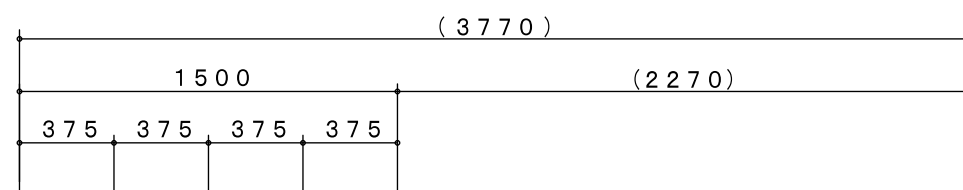


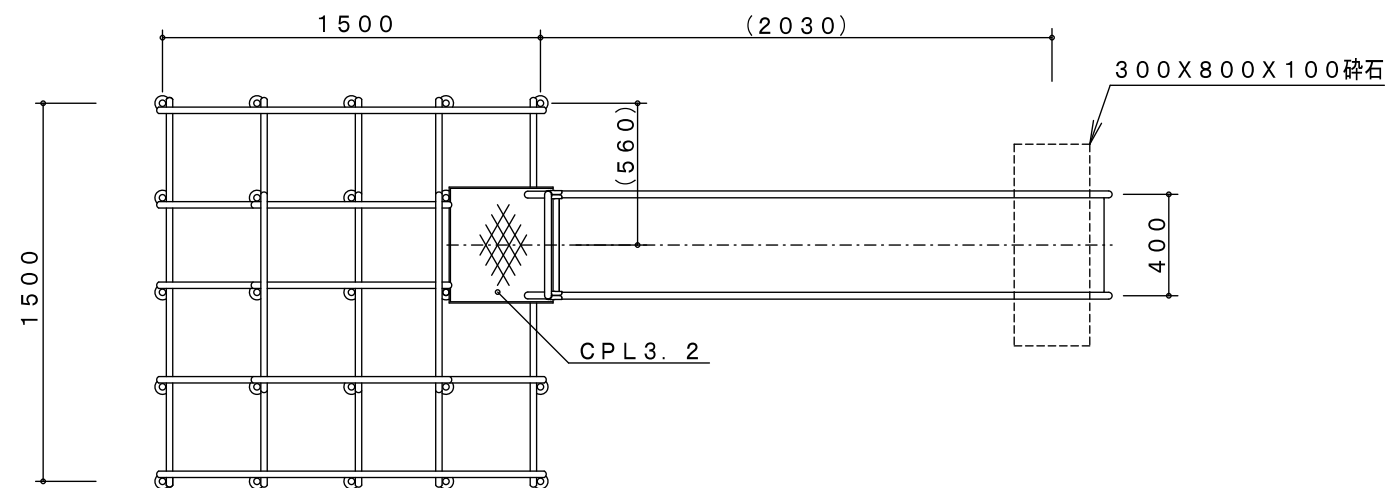


第5段




第4段



第3段




第2段



第1段

各段断面図

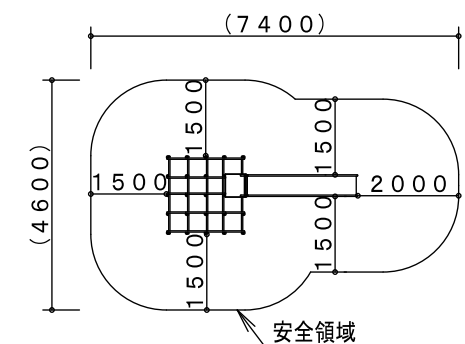

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 $S = 1 / 150$

製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ジャングルジムの鋼管（φ25.4 X 1.6）は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とし、「年齢制限エリア」内に設置すること。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。										主 要 鋼 管	20A	外径27.2	肉厚 2.3	品 名	JG-12 コンビジャングル（簡易設置型）			
	25A	外径34.0	肉厚 3.2																
				図 番	JG-12B-#00														
					尺 度	1／30	作図日	2024. 4. 1											