
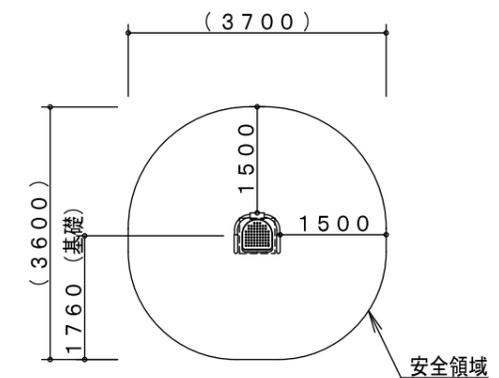
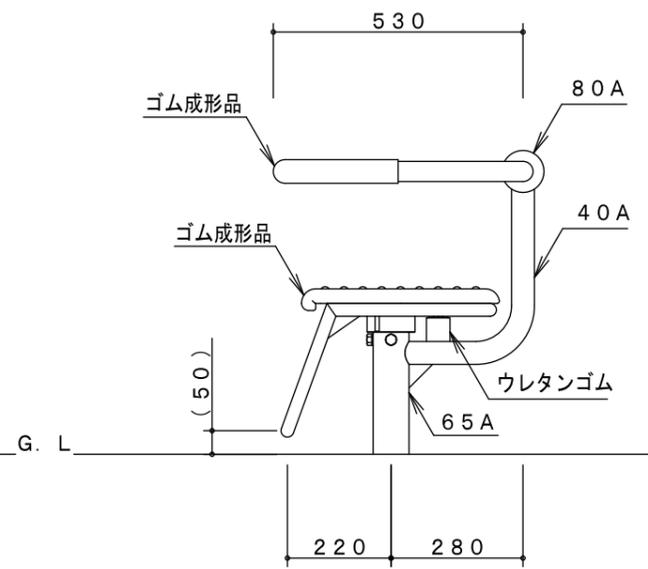


A 詳細図 S = 1 / 4

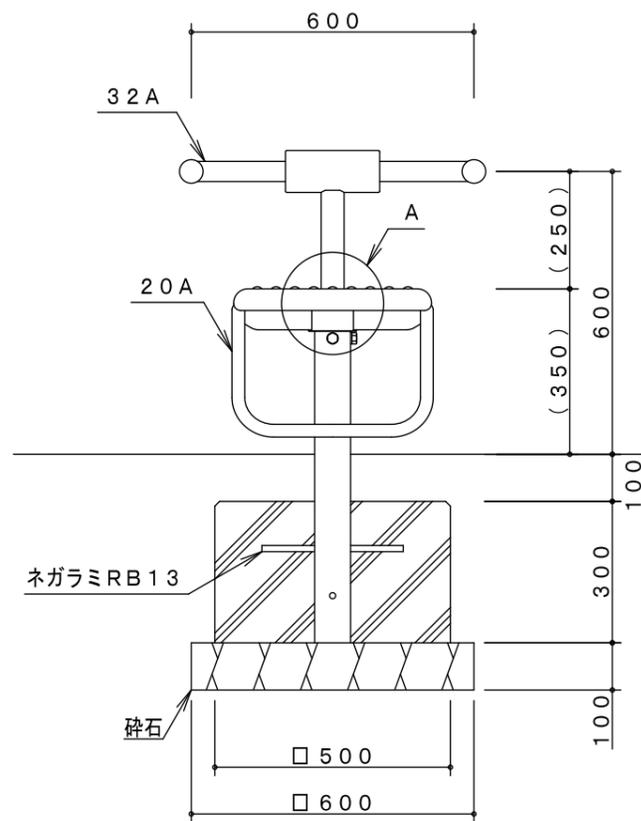

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S = 1 / 100

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象は、大人とする。
ISO 9001・ISO 14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準 J P F A - S P - S : 2024（別編：健康器具）に準拠した製品とする。

主要鋼管	20 A	外径 27.2	肉厚 2.8	品名	HS-03	
	32 A	外径 42.7	肉厚 3.5		ツイストツール	
	40 A	外径 48.6	肉厚 3.5	図番	HS-03H-#00	
	65 A	外径 76.3	肉厚 4.2		尺度	1/15 作図日 2024. 4. 1
	80 A	外径 89.1	肉厚 4.2			
90 A	外径 101.6	肉厚 8.1				