

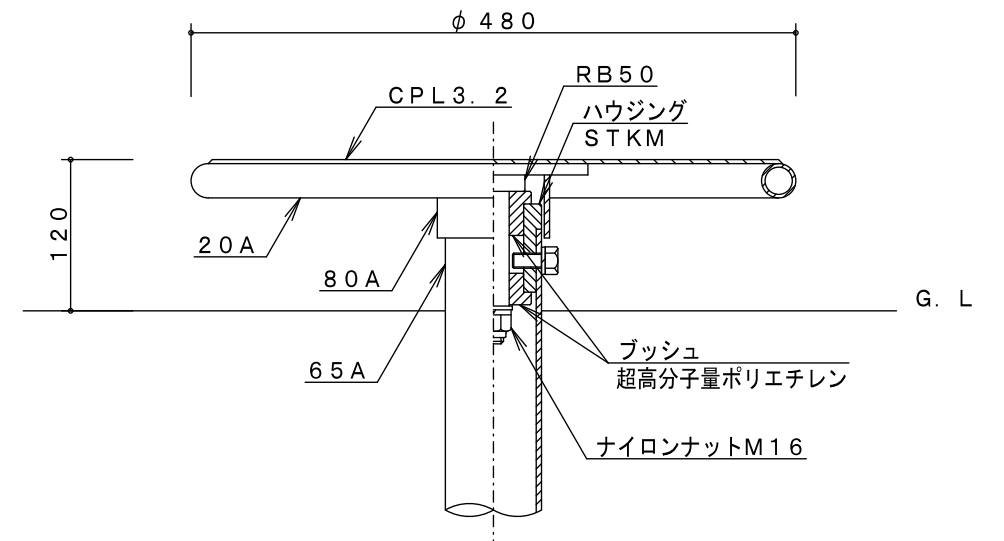
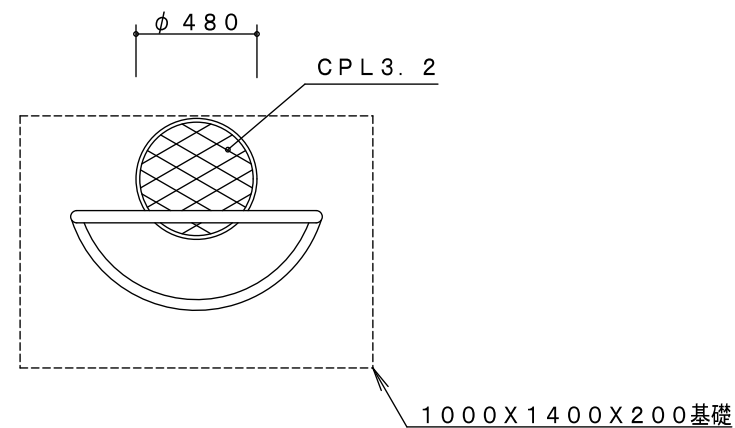


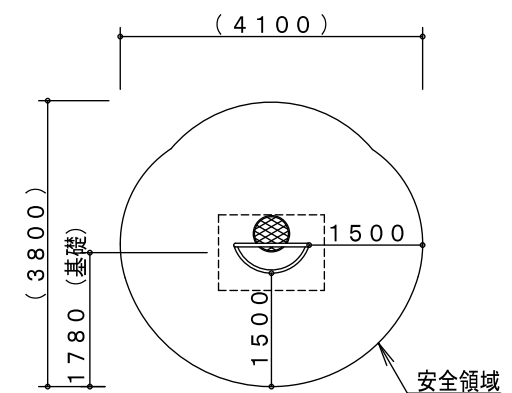

回転部詳細図 S = 1 / 6

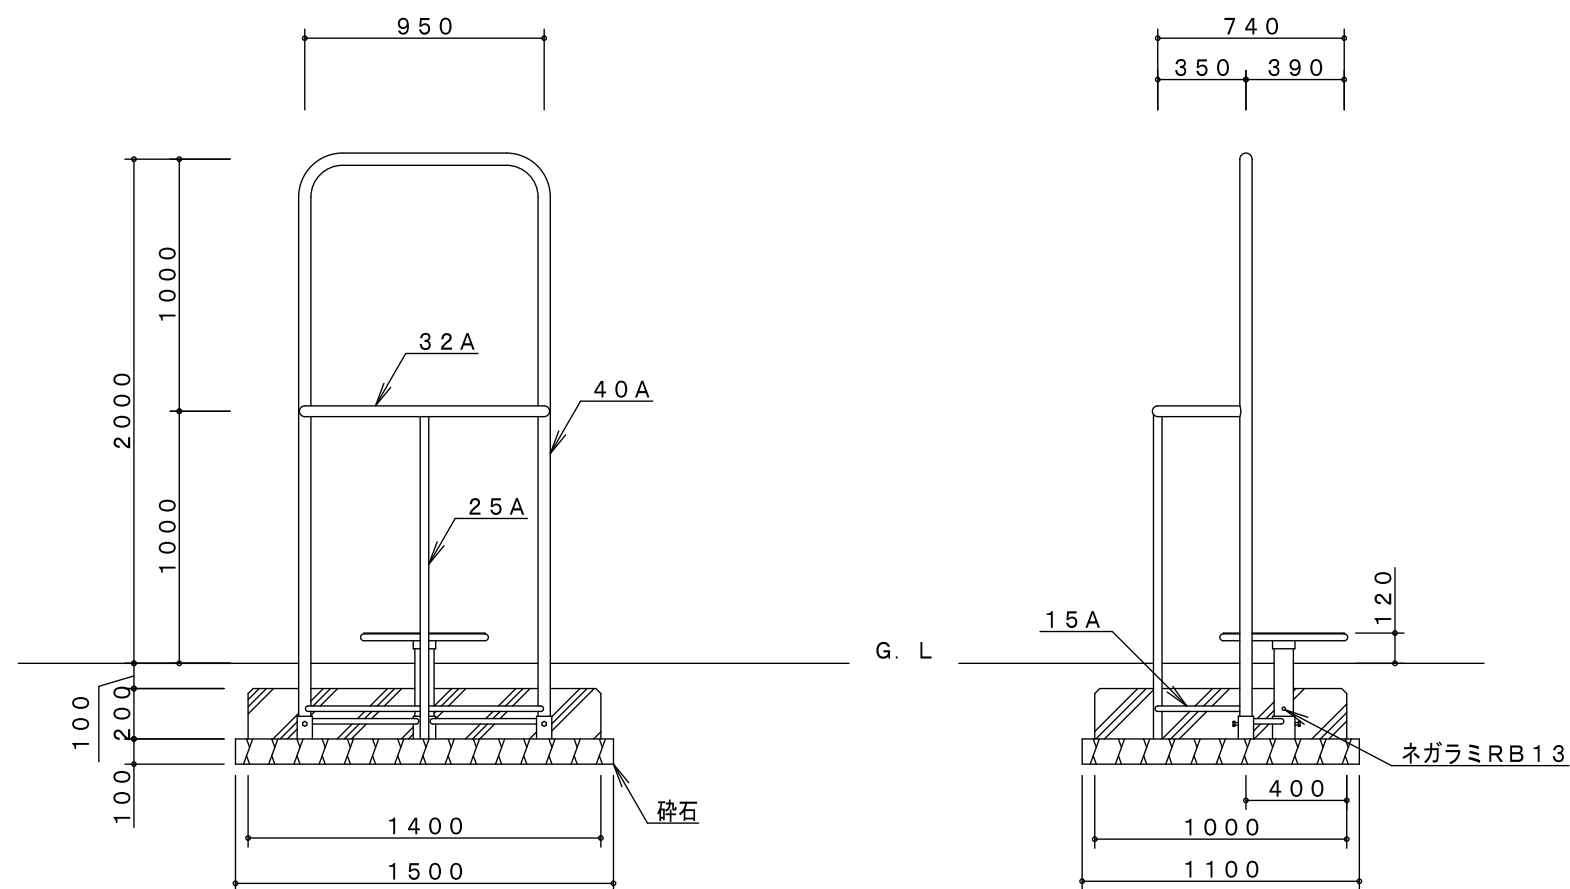

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S = 1 / 100

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象は、大人とする。
ISO 9001・ISO 14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024（別編：健康器具）に準拠した製品とする。

主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚2.8	品名	HS-02 ツイストボード		
	25A	外径34.0	肉厚3.2				
	32A	外径42.7	肉厚3.5				
	40A	外径48.6	肉厚3.5	図番	HS-02F-#00		
	65A	外径76.3	肉厚4.2				
	80A	外径89.1	肉厚4.2	尺度	1/30	作図日	2024. 8. 19