

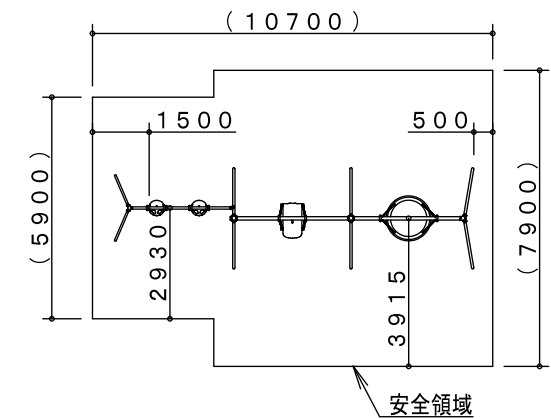
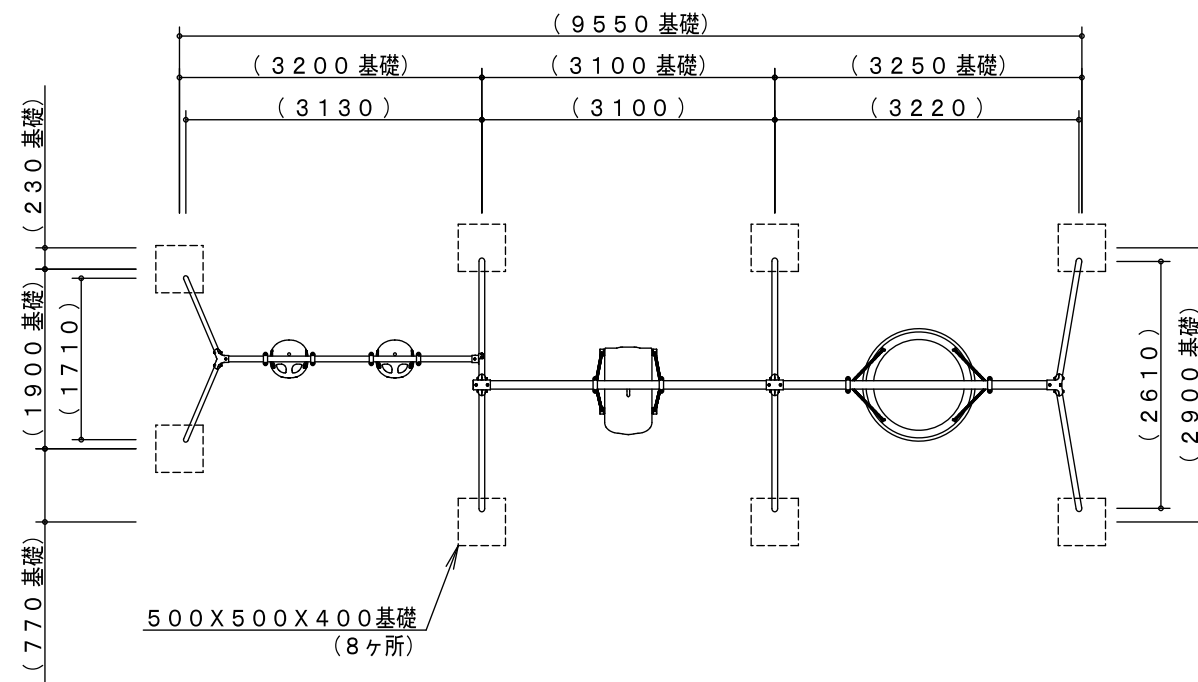


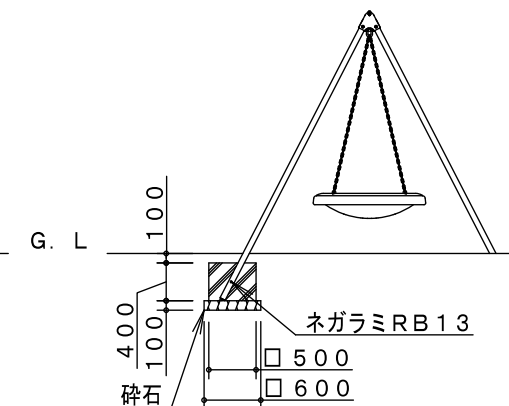

安全領域 S=1/200

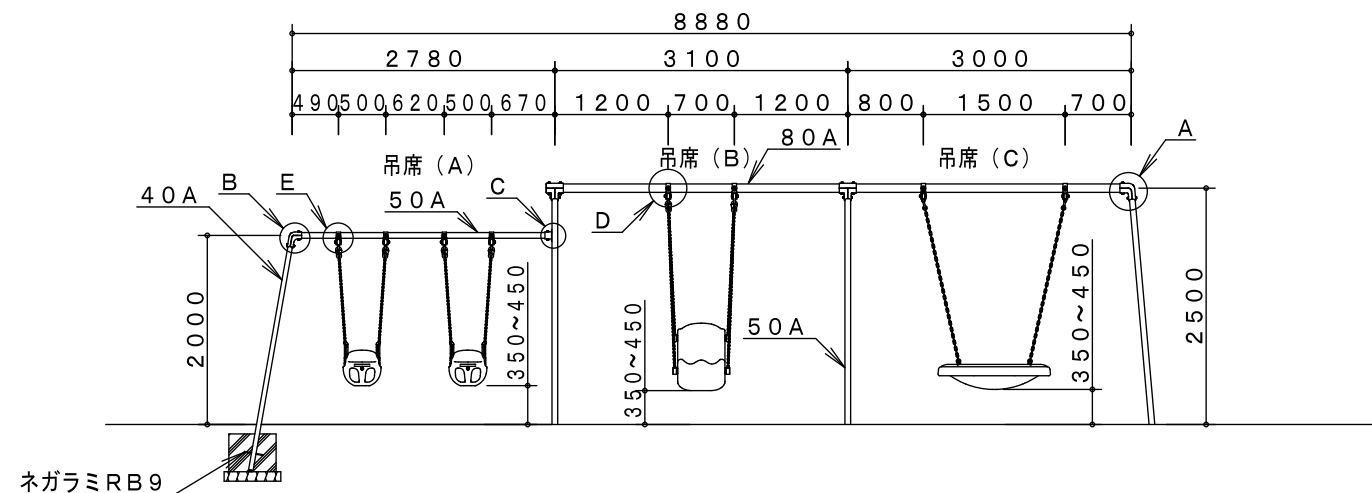

製品仕様

支柱（50A・40A）は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂塗装とする。
 その他の鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂塗装とする（基礎部品は除く）。
 ボルト・ナット及び吊り部材は、電気亜鉛メッキ処理とする。
 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管

40A	外径48.6	肉厚3.5
50A	外径60.5	肉厚3.8
65A	外径76.3	肉厚7.0
80A	外径89.1	肉厚4.2

品名


インクルーシブ3連コンビぶらんこ

図番


ZSW-721-#00-1/2

尺度


1/80 作図日 2024. 8. 22

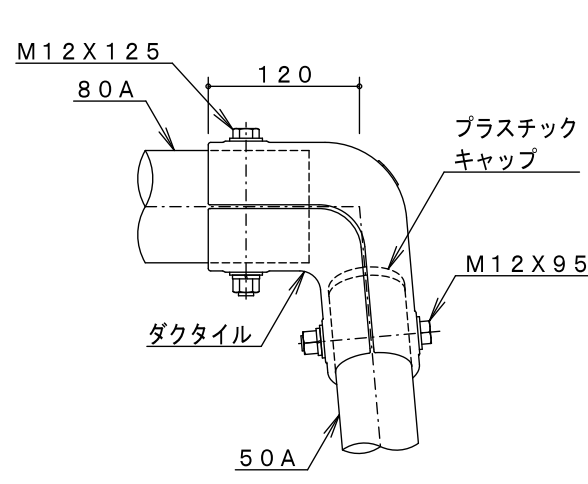


A詳細図 S=1/6

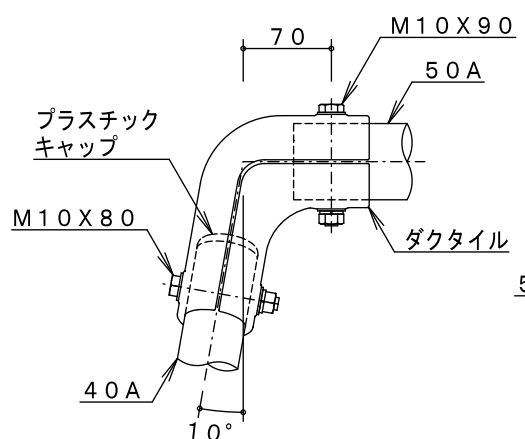


B詳細図 S=1/6

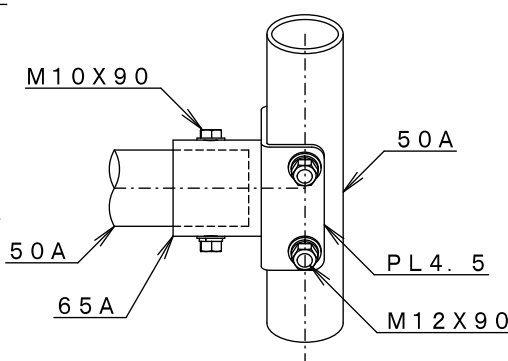


C詳細図 S=1/6

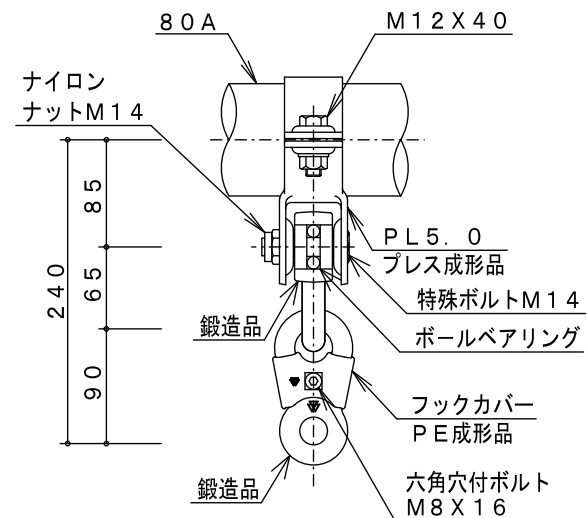


D詳細図 S=1/6

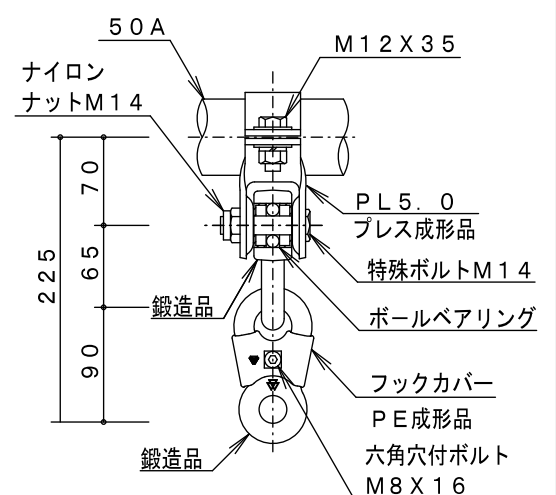


E詳細図 S=1/6

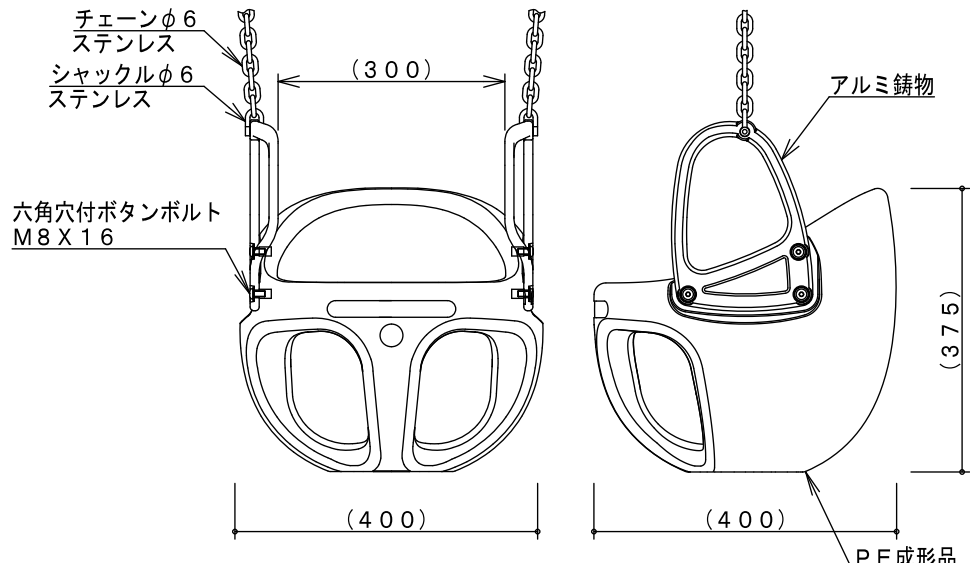

吊席 (A) 詳細図 S=1/10

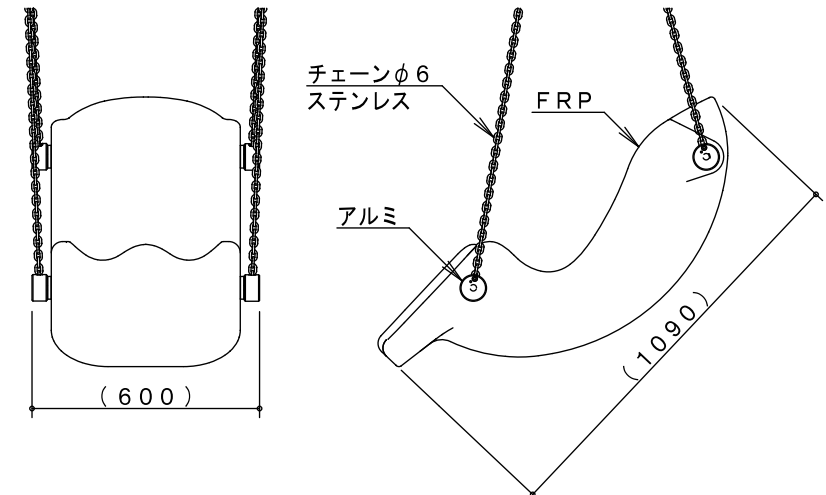

吊席 (B) 詳細図 S=1/20

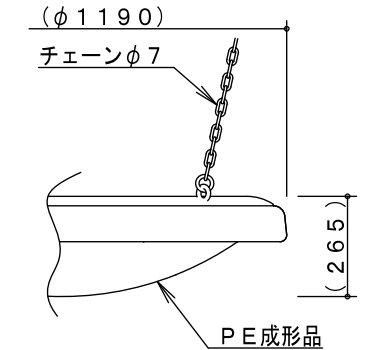

吊席 (C) 詳細図 S=1/20

製品仕様	主要鋼管				品名	インクルーシブ3連コンビぶらんこ		
					図番	ZSW-721-#00-2/2		
					尺度	図示	作図日	2024. 8. 22