

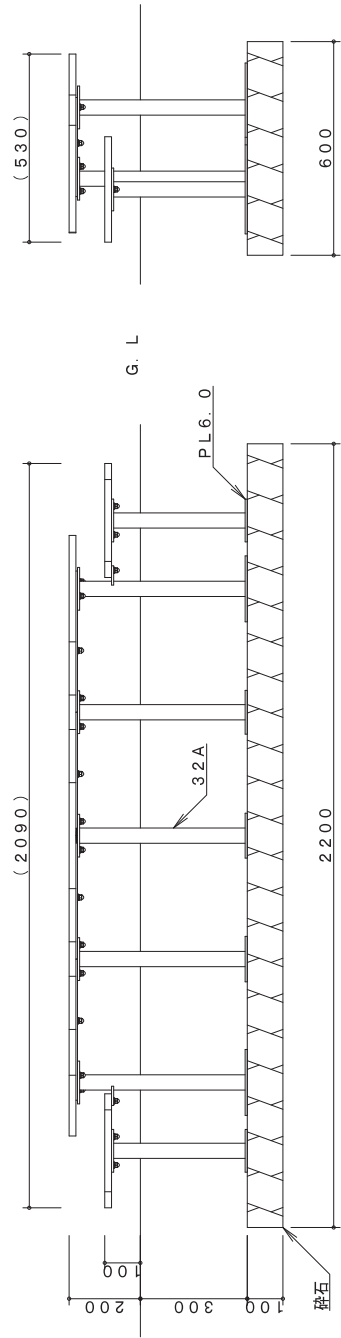


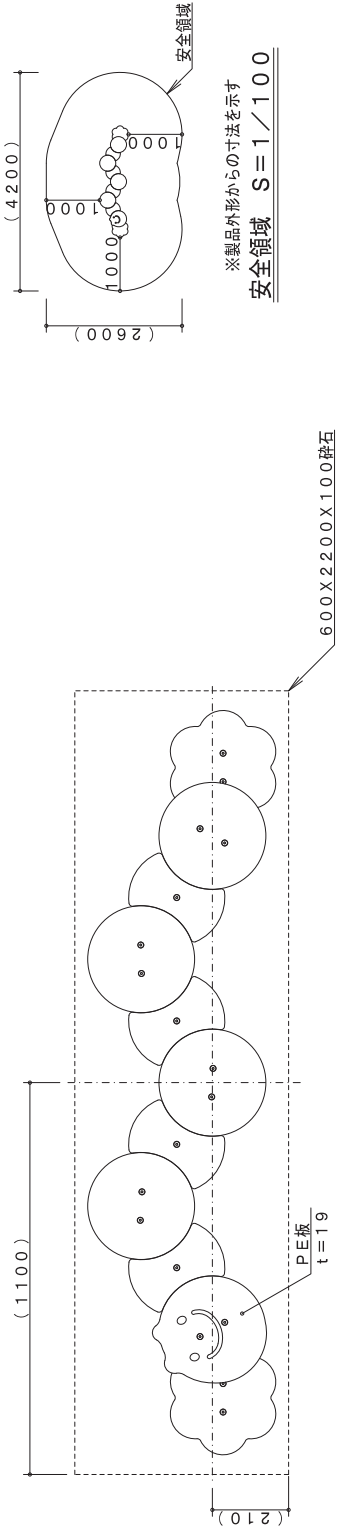


鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理とする。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、乳幼児（1才～3才）とし、「年齢制限エリア」内に設置すること。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格 J P F A - S P - S : 2024（別編：乳幼児）に準拠した製品とする。

主 要 鋼 管	32A 外径42.7 肉厚 3.5		品 名	LG-02 いもむし平均台 パーニー（じぐざぐ）
図 番			尺 度	LG-02A-#00
			1/15	作図日 2024. 4. 1


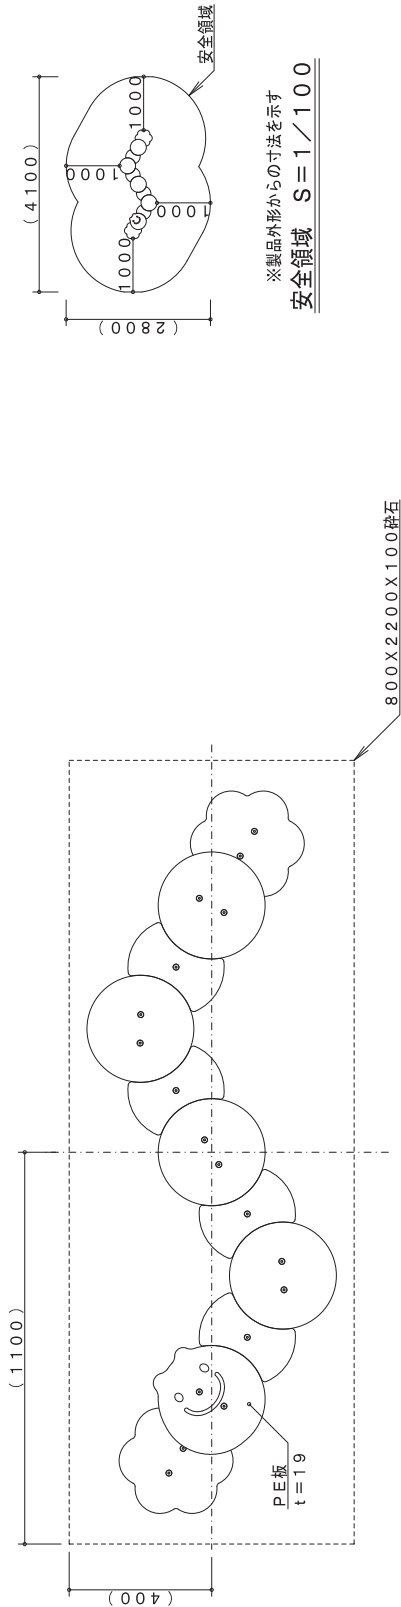


※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/100

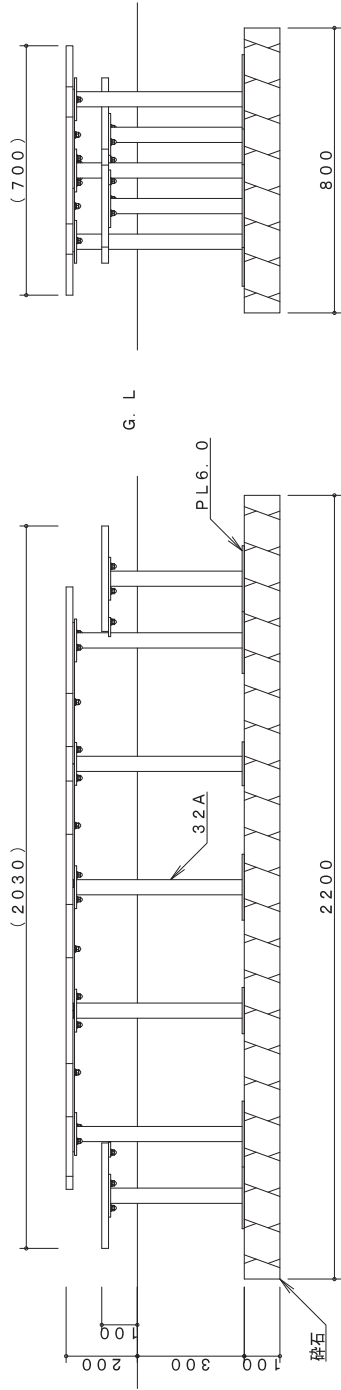

製 鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理とする。
品 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
仕 利用対象年齢は、乳幼児（1才～3才）とし、「年齢制限エリア」内に設置すること。
樣 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S：2024（別編：乳幼児）に準拠した製品とする。

主 要 鋼 管	32A 外径42.7 肉厚 3.5			品 名	
				LG-03	いもむし平均台 パーニー（S字）
				図 番	LG-03A-#00
				尺 度	1/15 作図日 2024. 4. 1

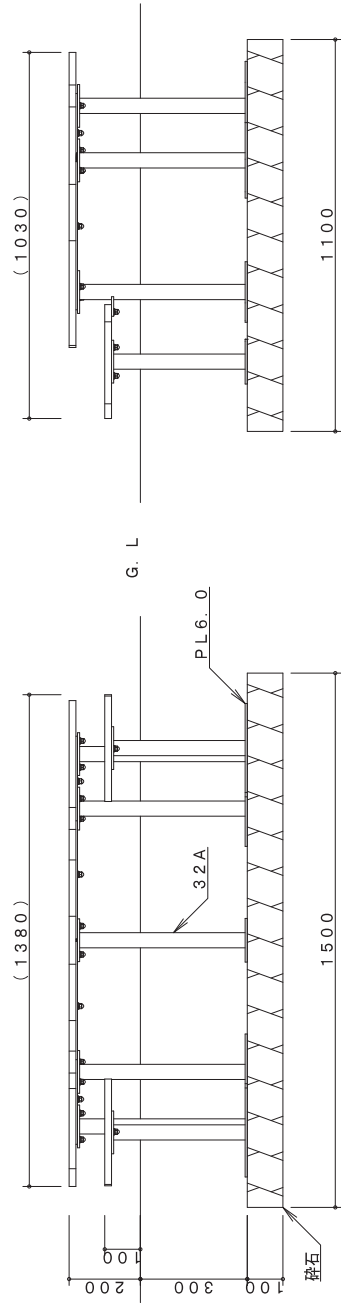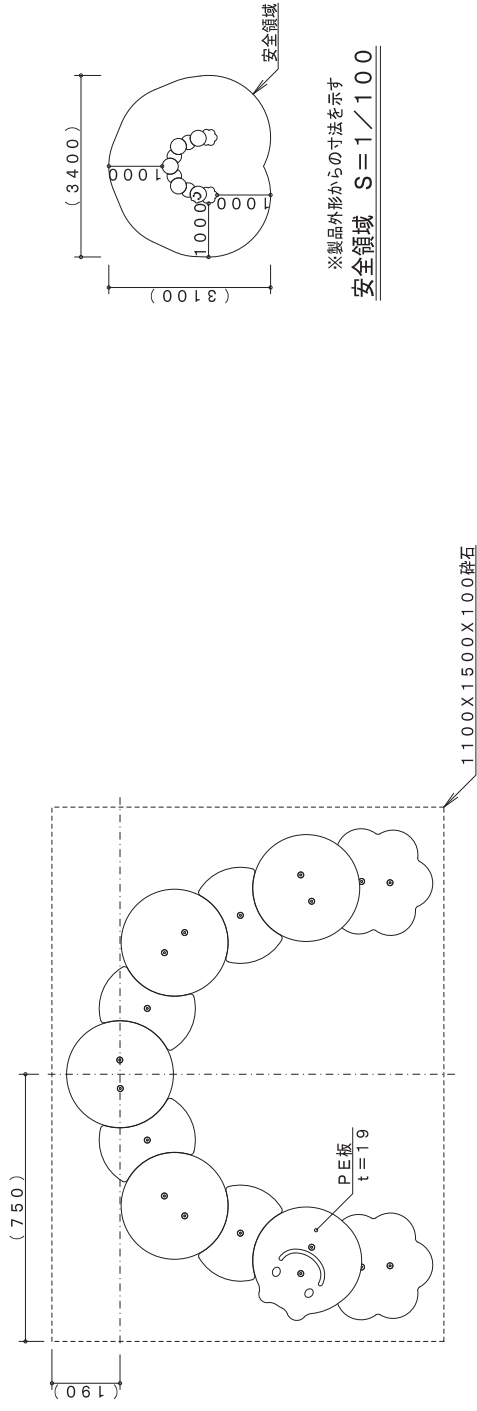

製品仕様	鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理とする。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、乳幼児（1才～3才）とし、「年齢制限エリア」内に設置すること。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S：2024（別編：乳幼児）に準拠した製品とする。				32A	外径42.7	肉厚3.5	品名	LG-04 いもむし平均台 パーニー（半円）
								図番	LG-04A-#00
								尺度	1/15 作図日 2024. 4. 1