



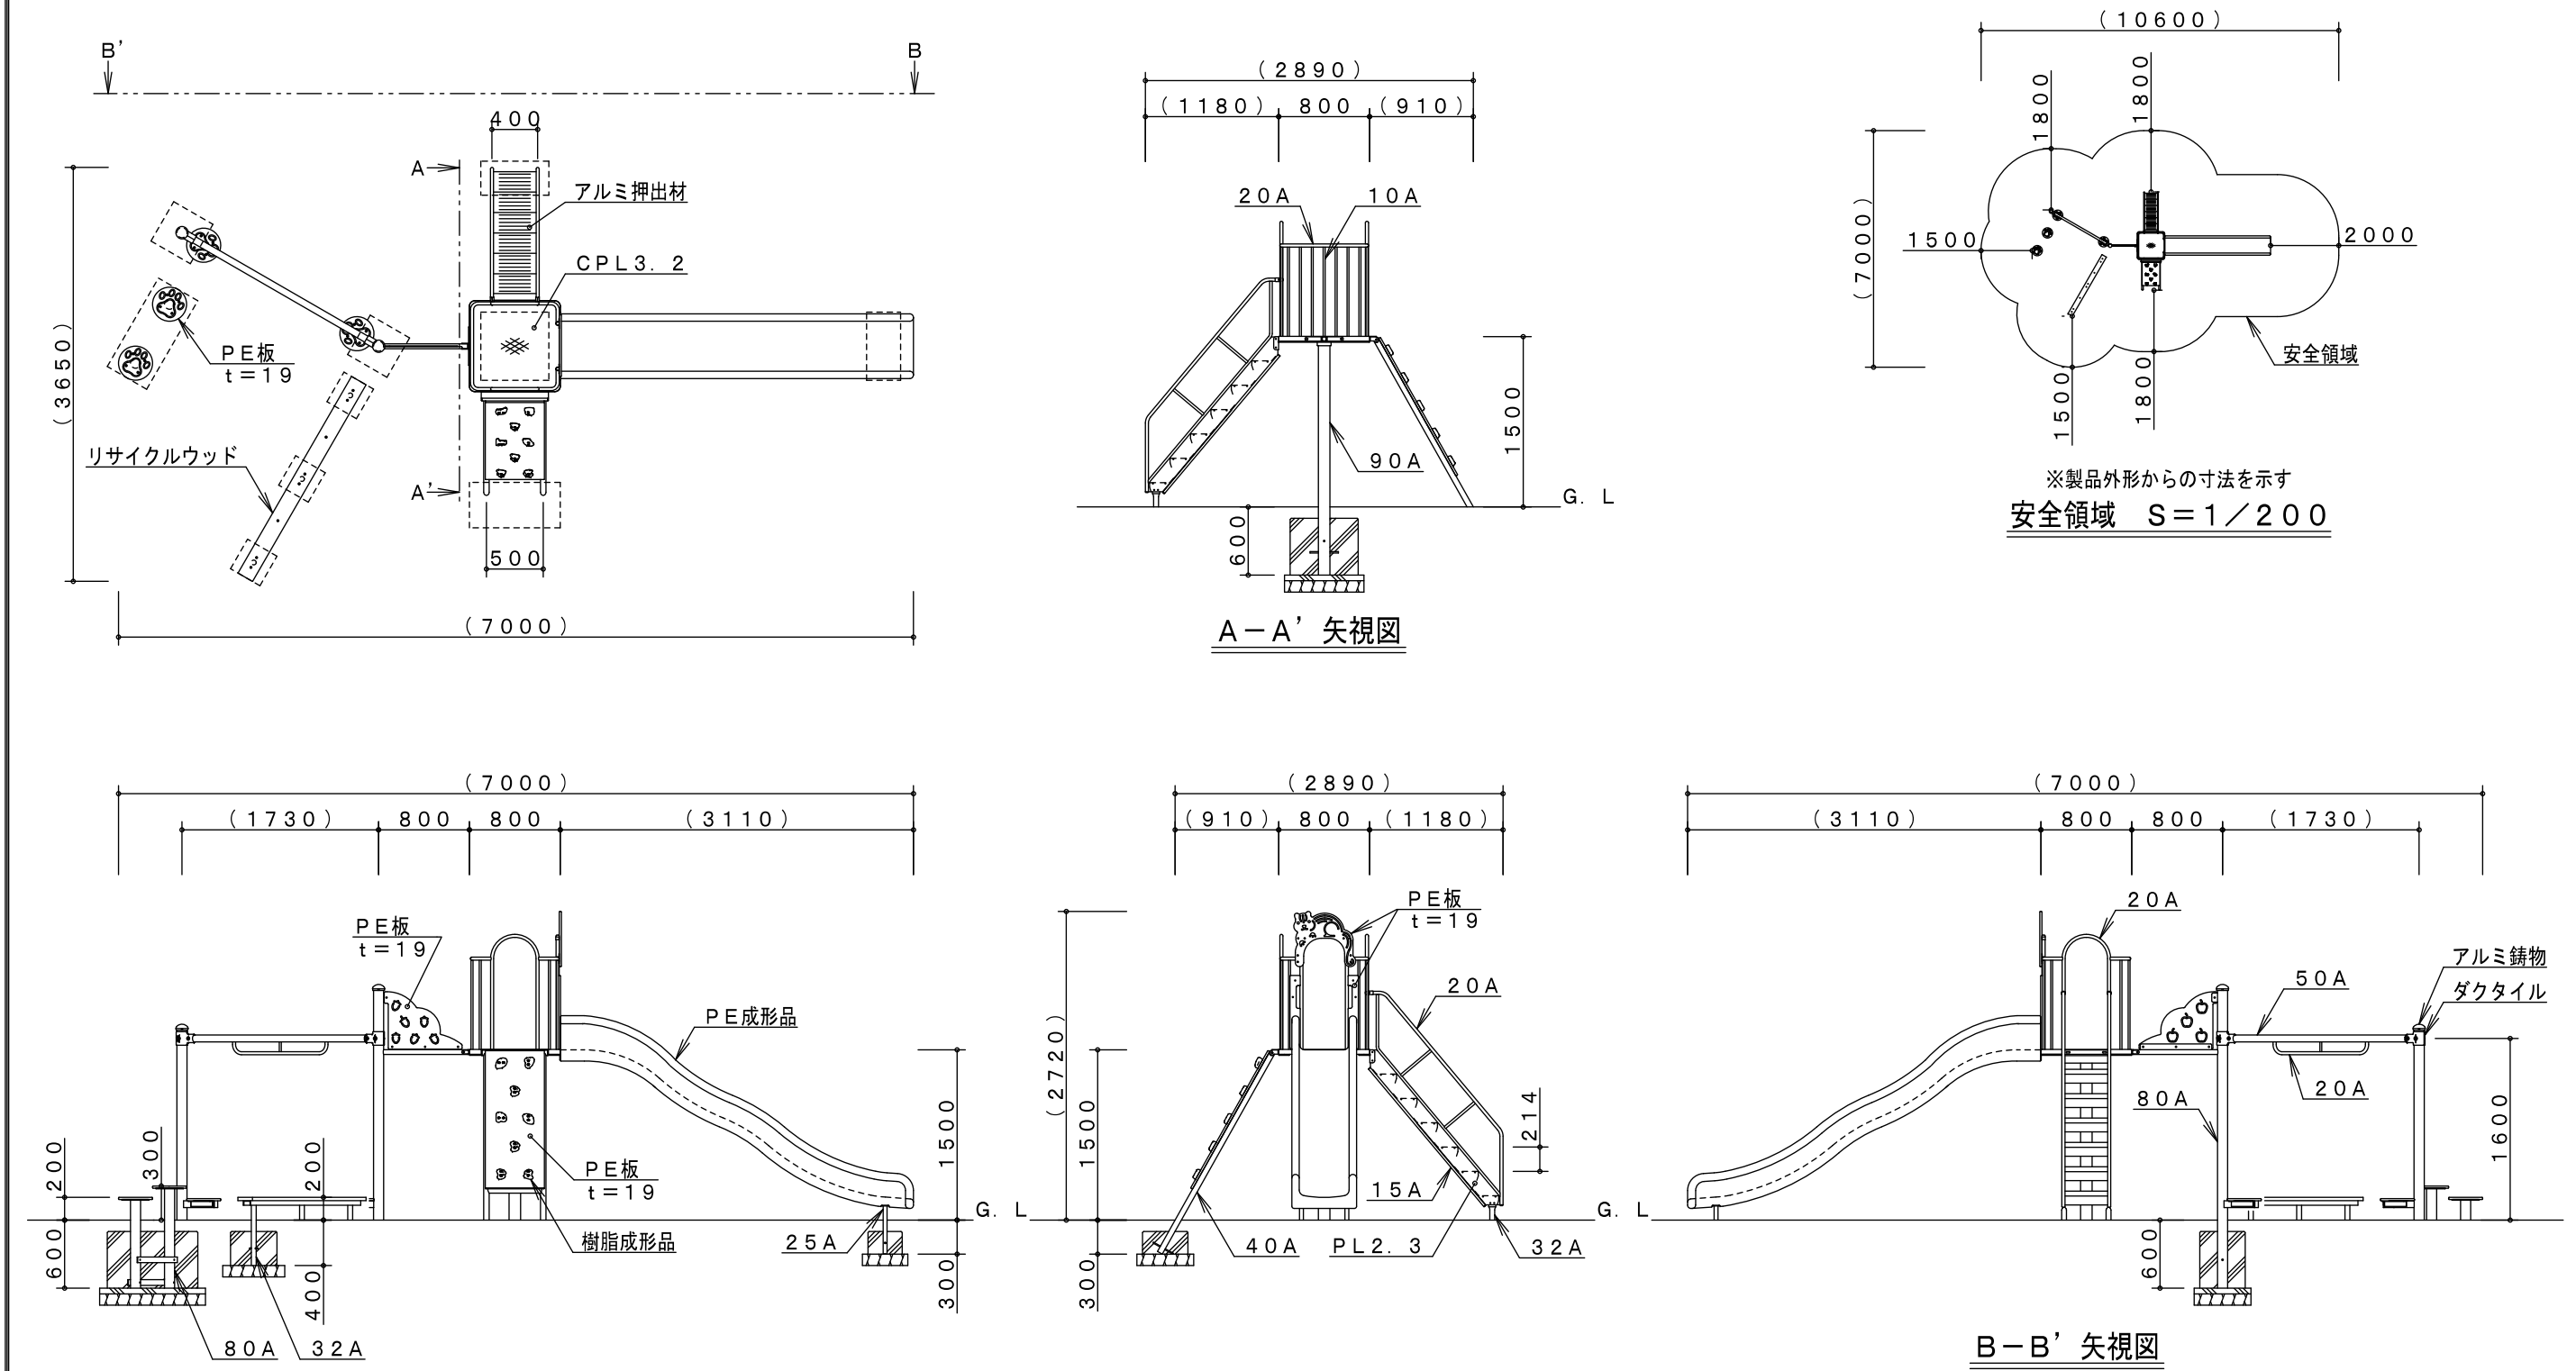


※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。


製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 アルミ押出材は、アルマイト処理とする。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。	主要鋼管	25A	外径34.0	肉厚3.2	品名	CM-238		
			32A	外径42.7	肉厚3.5		りすのとりぎ		
			40A	外径48.6	肉厚3.5	図番	CM-238-#00-1/2		
			50A	外径60.5	肉厚3.8		1/60 作図日 2024. 7. 1		
			80A	外径89.1	肉厚4.2	尺度			
			90A	外径101.6	肉厚4.2				

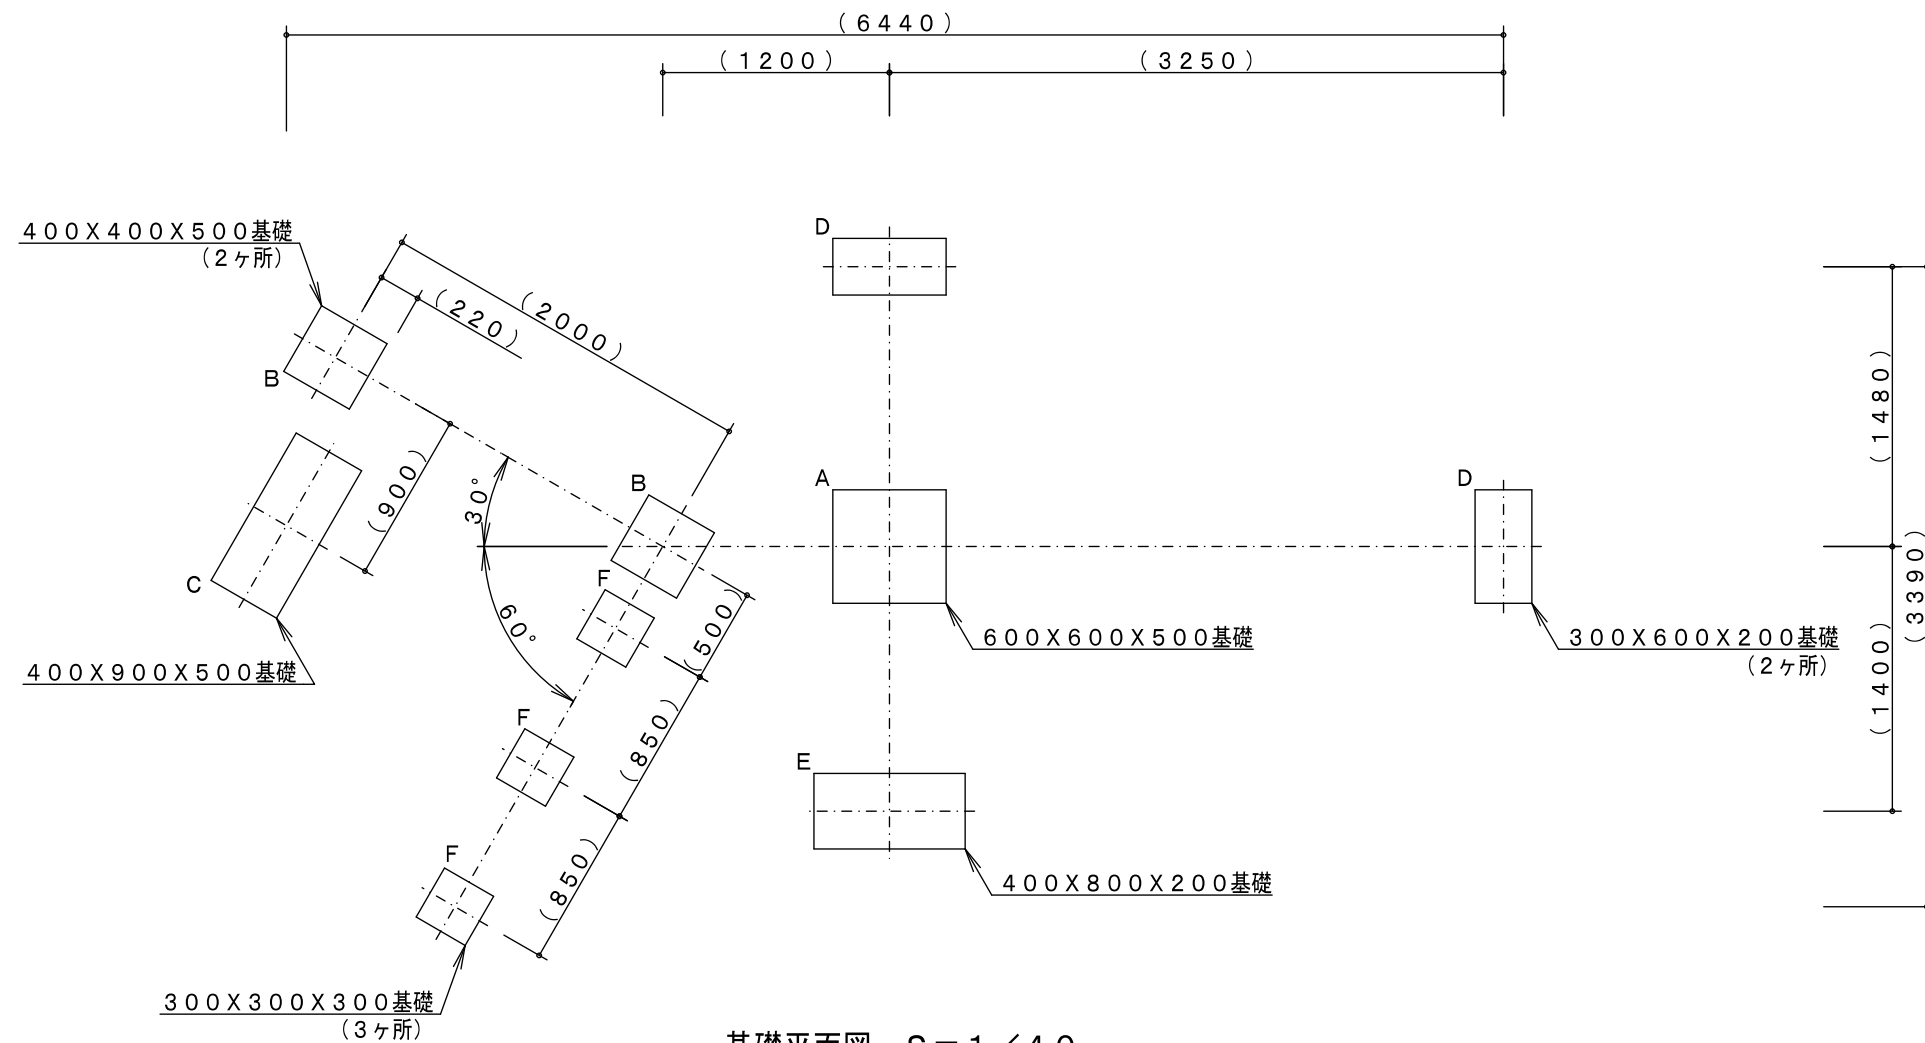


基礎平面図 S=1/40

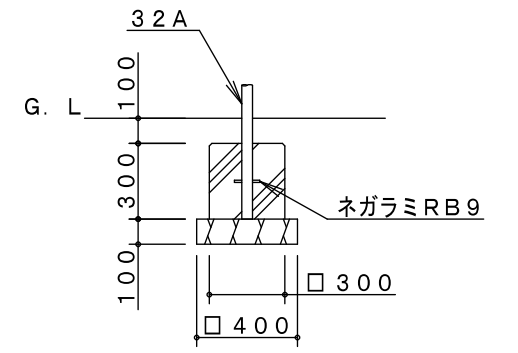


F基礎詳細図

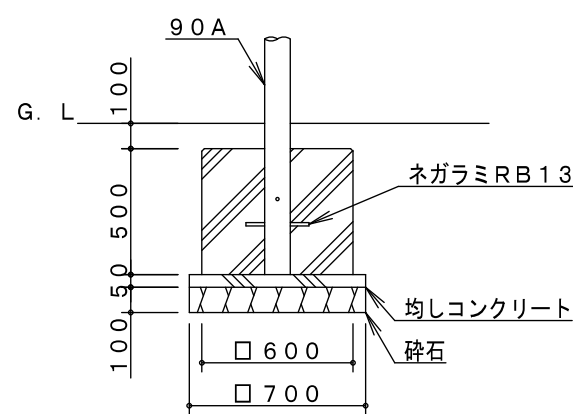


A基礎詳細図

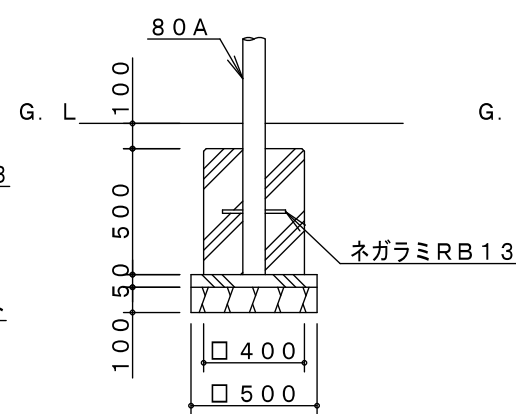


B基礎詳細図

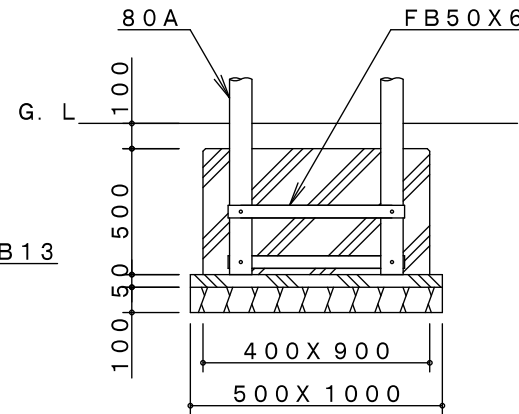

C基礎詳細図

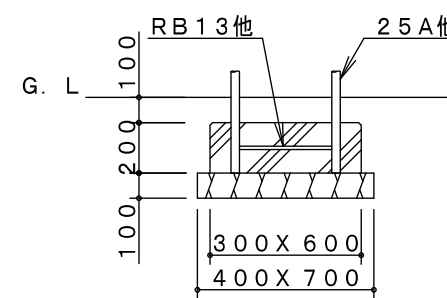

D基礎詳細図

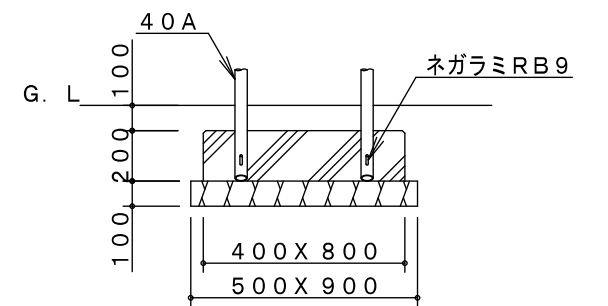

E基礎詳細図

製品仕様

主要鋼管

品名	CM-238 りすのとりぎ		
図番	CM-238-#00-2/2		
尺度	1/30	作図日	2024. 7. 1