
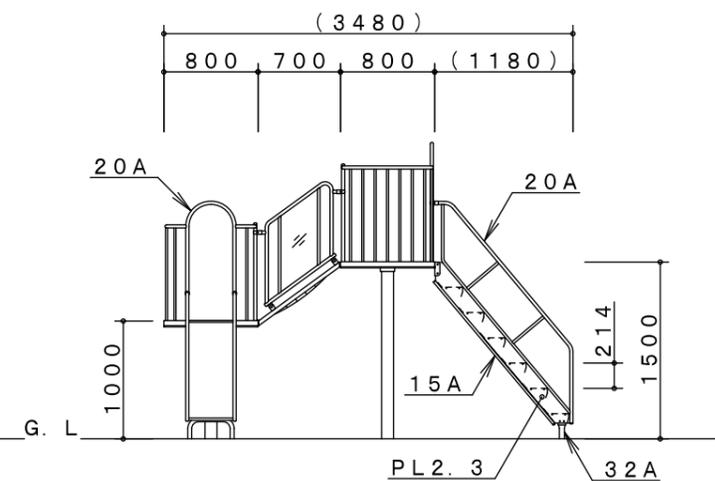



B-B' 矢視図

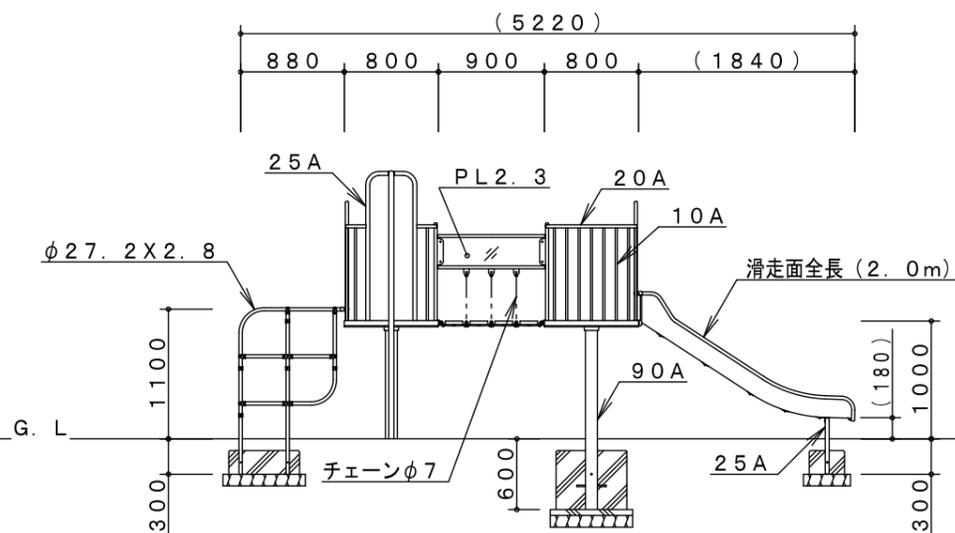


製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
 ボルト・ナット及びチェーンは、電気亜鉛メッキ処理とする。
 アルミ押出材は、アルマイト処理とする。
 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。


主要鋼管	10A	外径17.3	肉厚2.3	品名	CM-247
	15A	外径21.7	肉厚2.8		ぐるぐるの森
	20A	外径27.2	肉厚2.3	図番	CM-247-#00-1/2
	25A	外径34.0	肉厚3.2		尺度
	32A	外径42.7	肉厚3.5		
	90A	外径101.6	肉厚4.2		

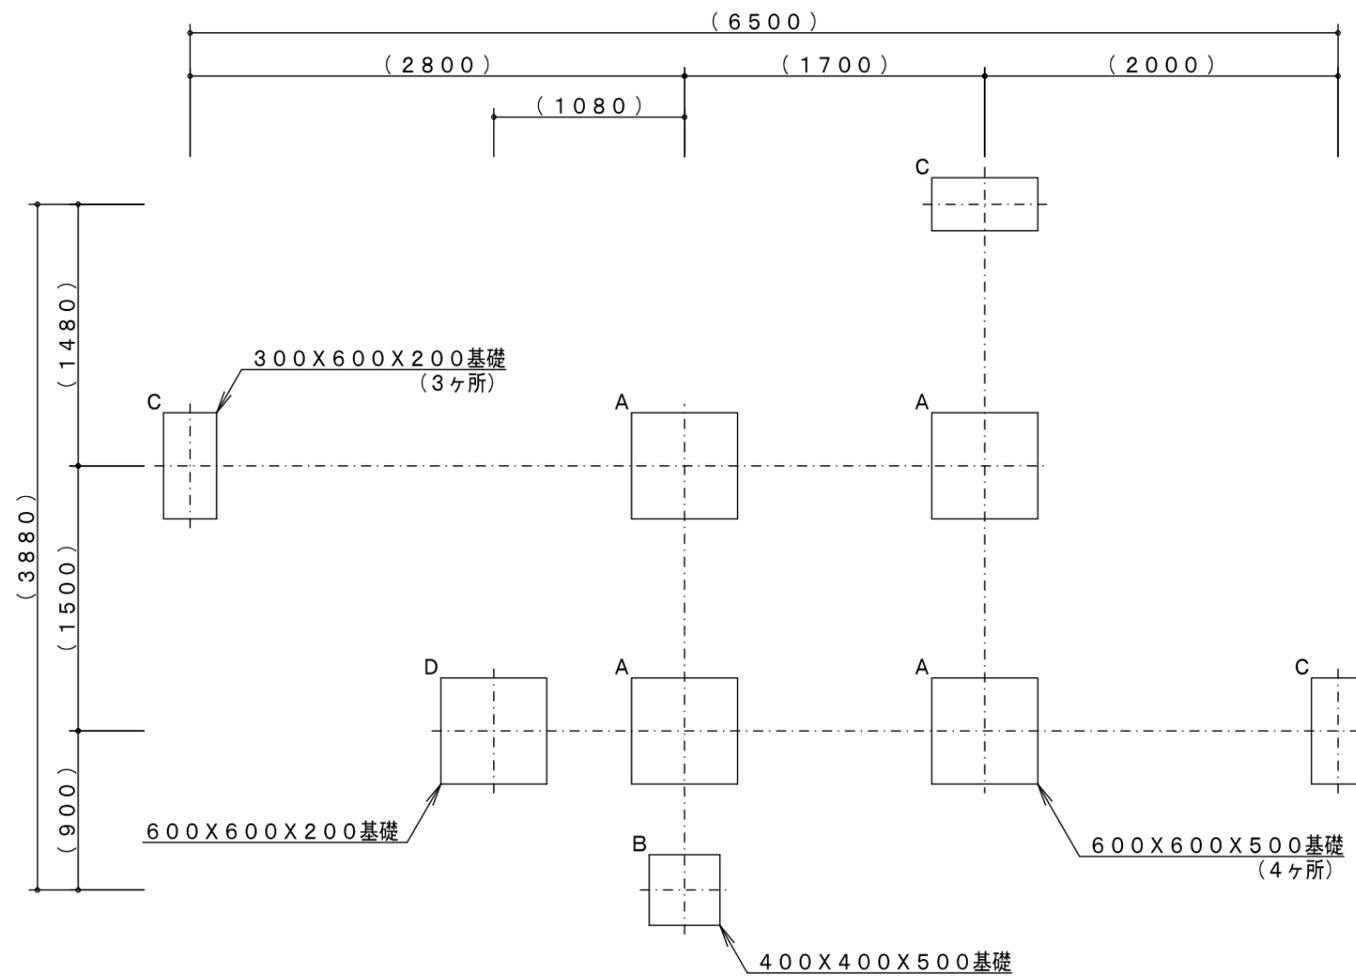


基礎平面図 S=1/40

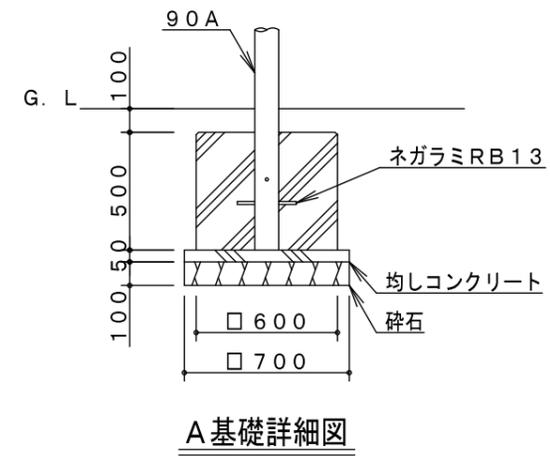


A基礎詳細図

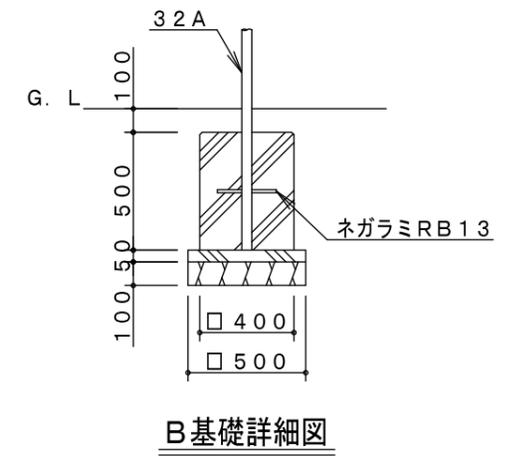

B基礎詳細図

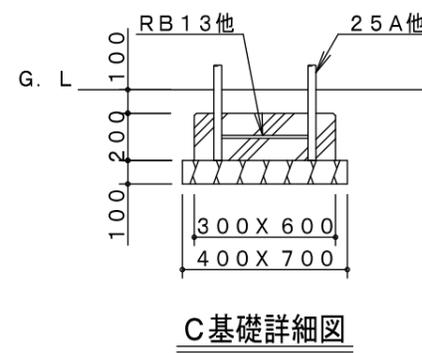

C基礎詳細図






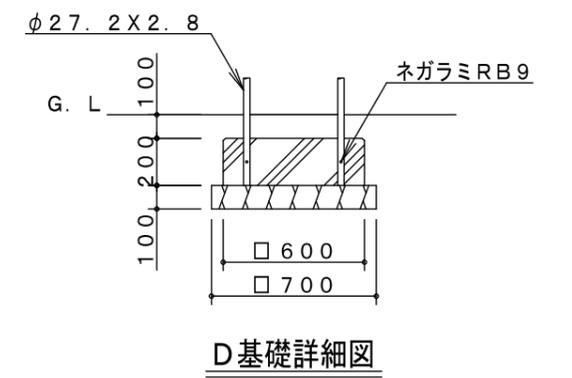


D基礎詳細図

製品仕様

主要鋼管

品名	CM-247 ぐるぐるの森
図番	CM-247-#00-2/2
尺度	1/30 作図日 2024. 7. 1

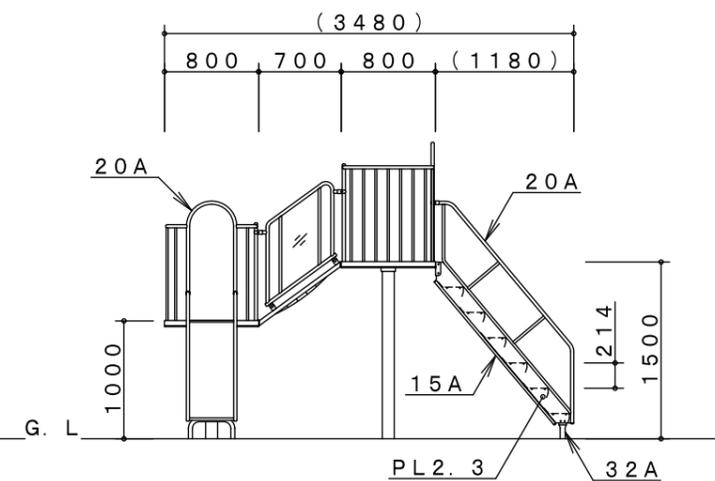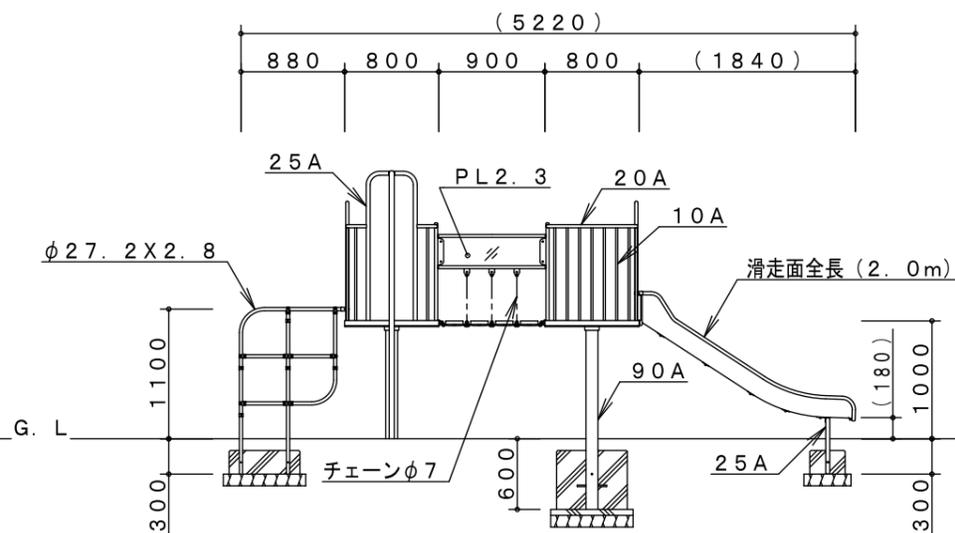
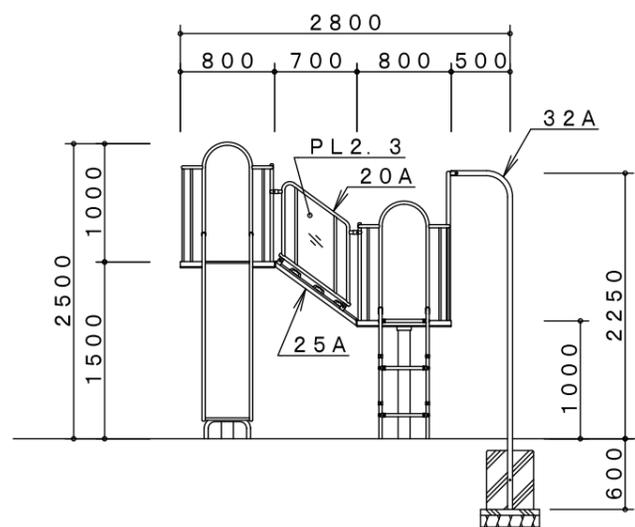
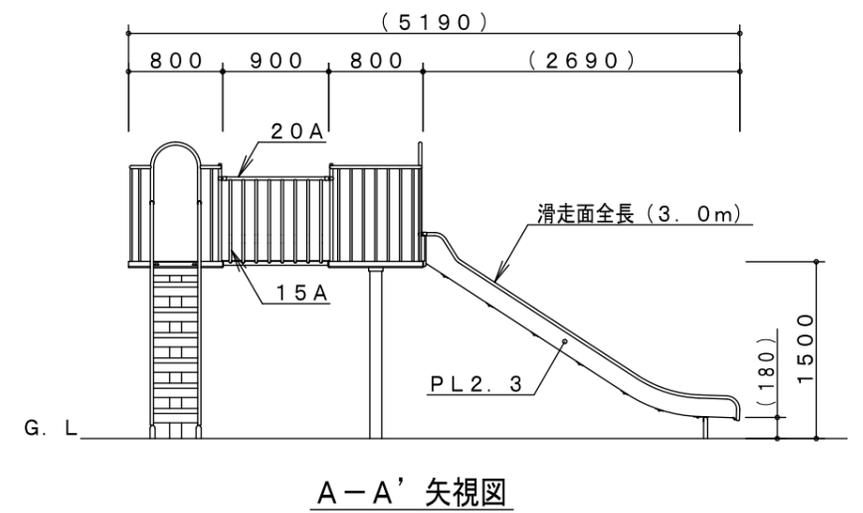
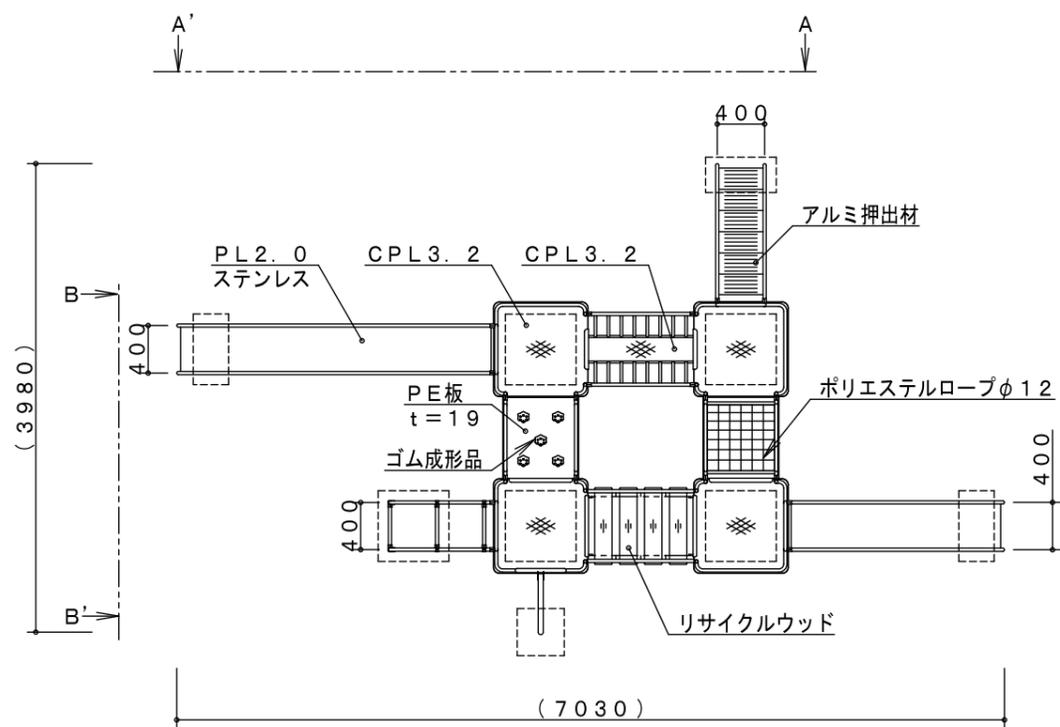
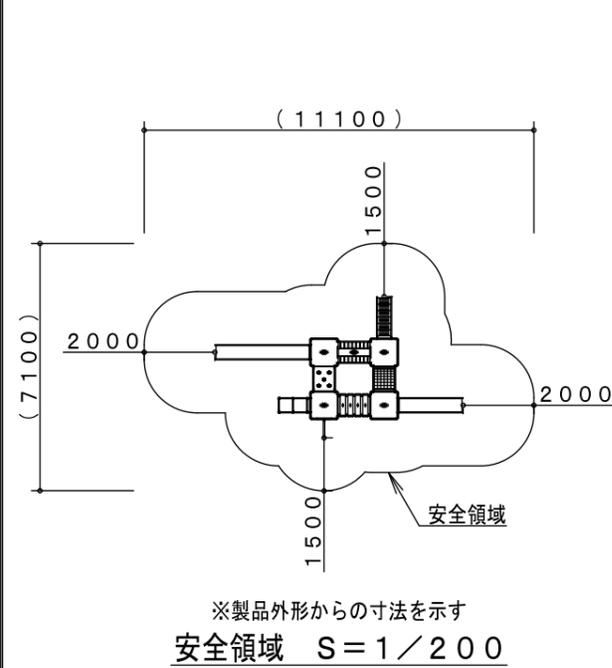


製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
 ボルト・ナット及びチェーンは、電気亜鉛メッキ処理とする。
 アルミ押出材は、アルマイト処理とする。
 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とし、「年齢制限エリア」内に設置すること。
 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管	10A	外径17.3	肉厚2.3
	15A	外径21.7	肉厚2.8
	20A	外径27.2	肉厚2.3
	25A	外径34.0	肉厚3.2
	32A	外径42.7	肉厚3.5
	90A	外径101.6	肉厚4.2

品名	CM-247 ぐるぐるの森
図番	CM-247-#01-1/2
尺度	1/60 作図日 2024. 8. 26

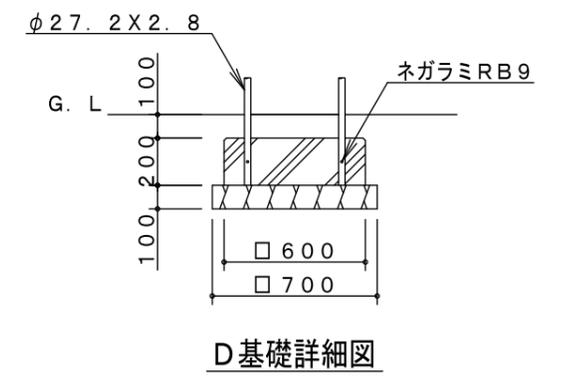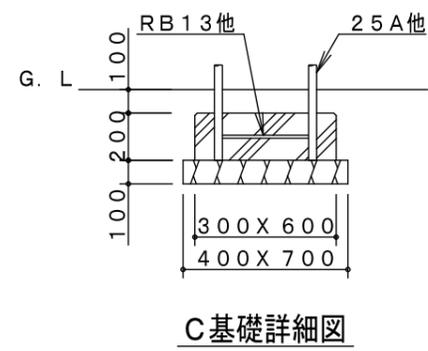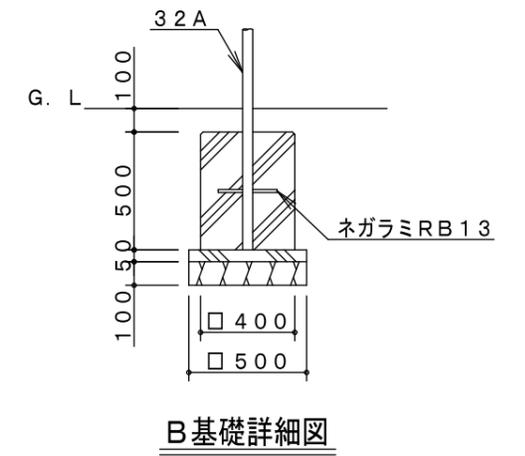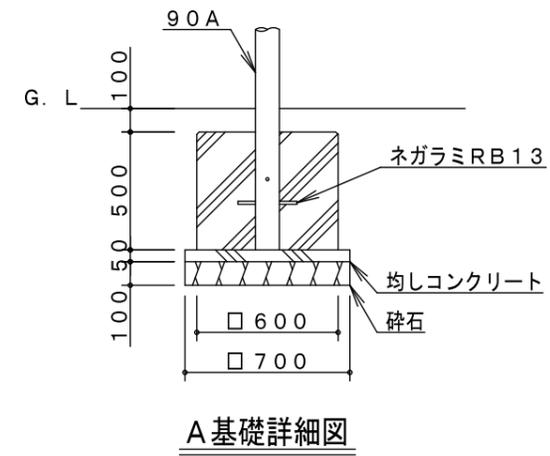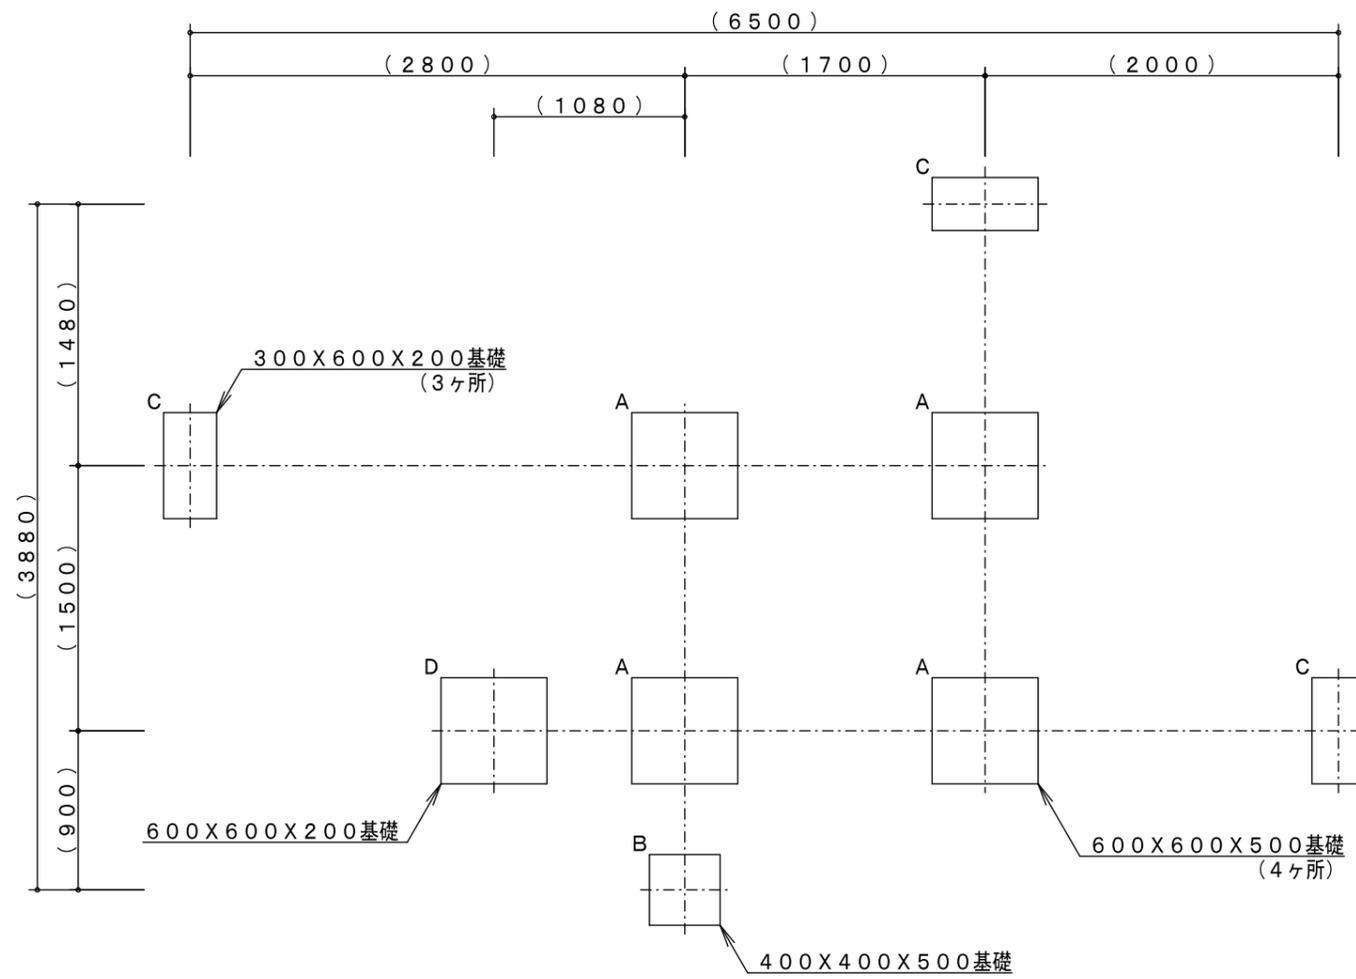

製品仕様

主要鋼管

品名	CM-247 ぐるぐるの森
図番	CM-247-#01-2/2
尺度	1/30 作図日 2024. 8. 26