


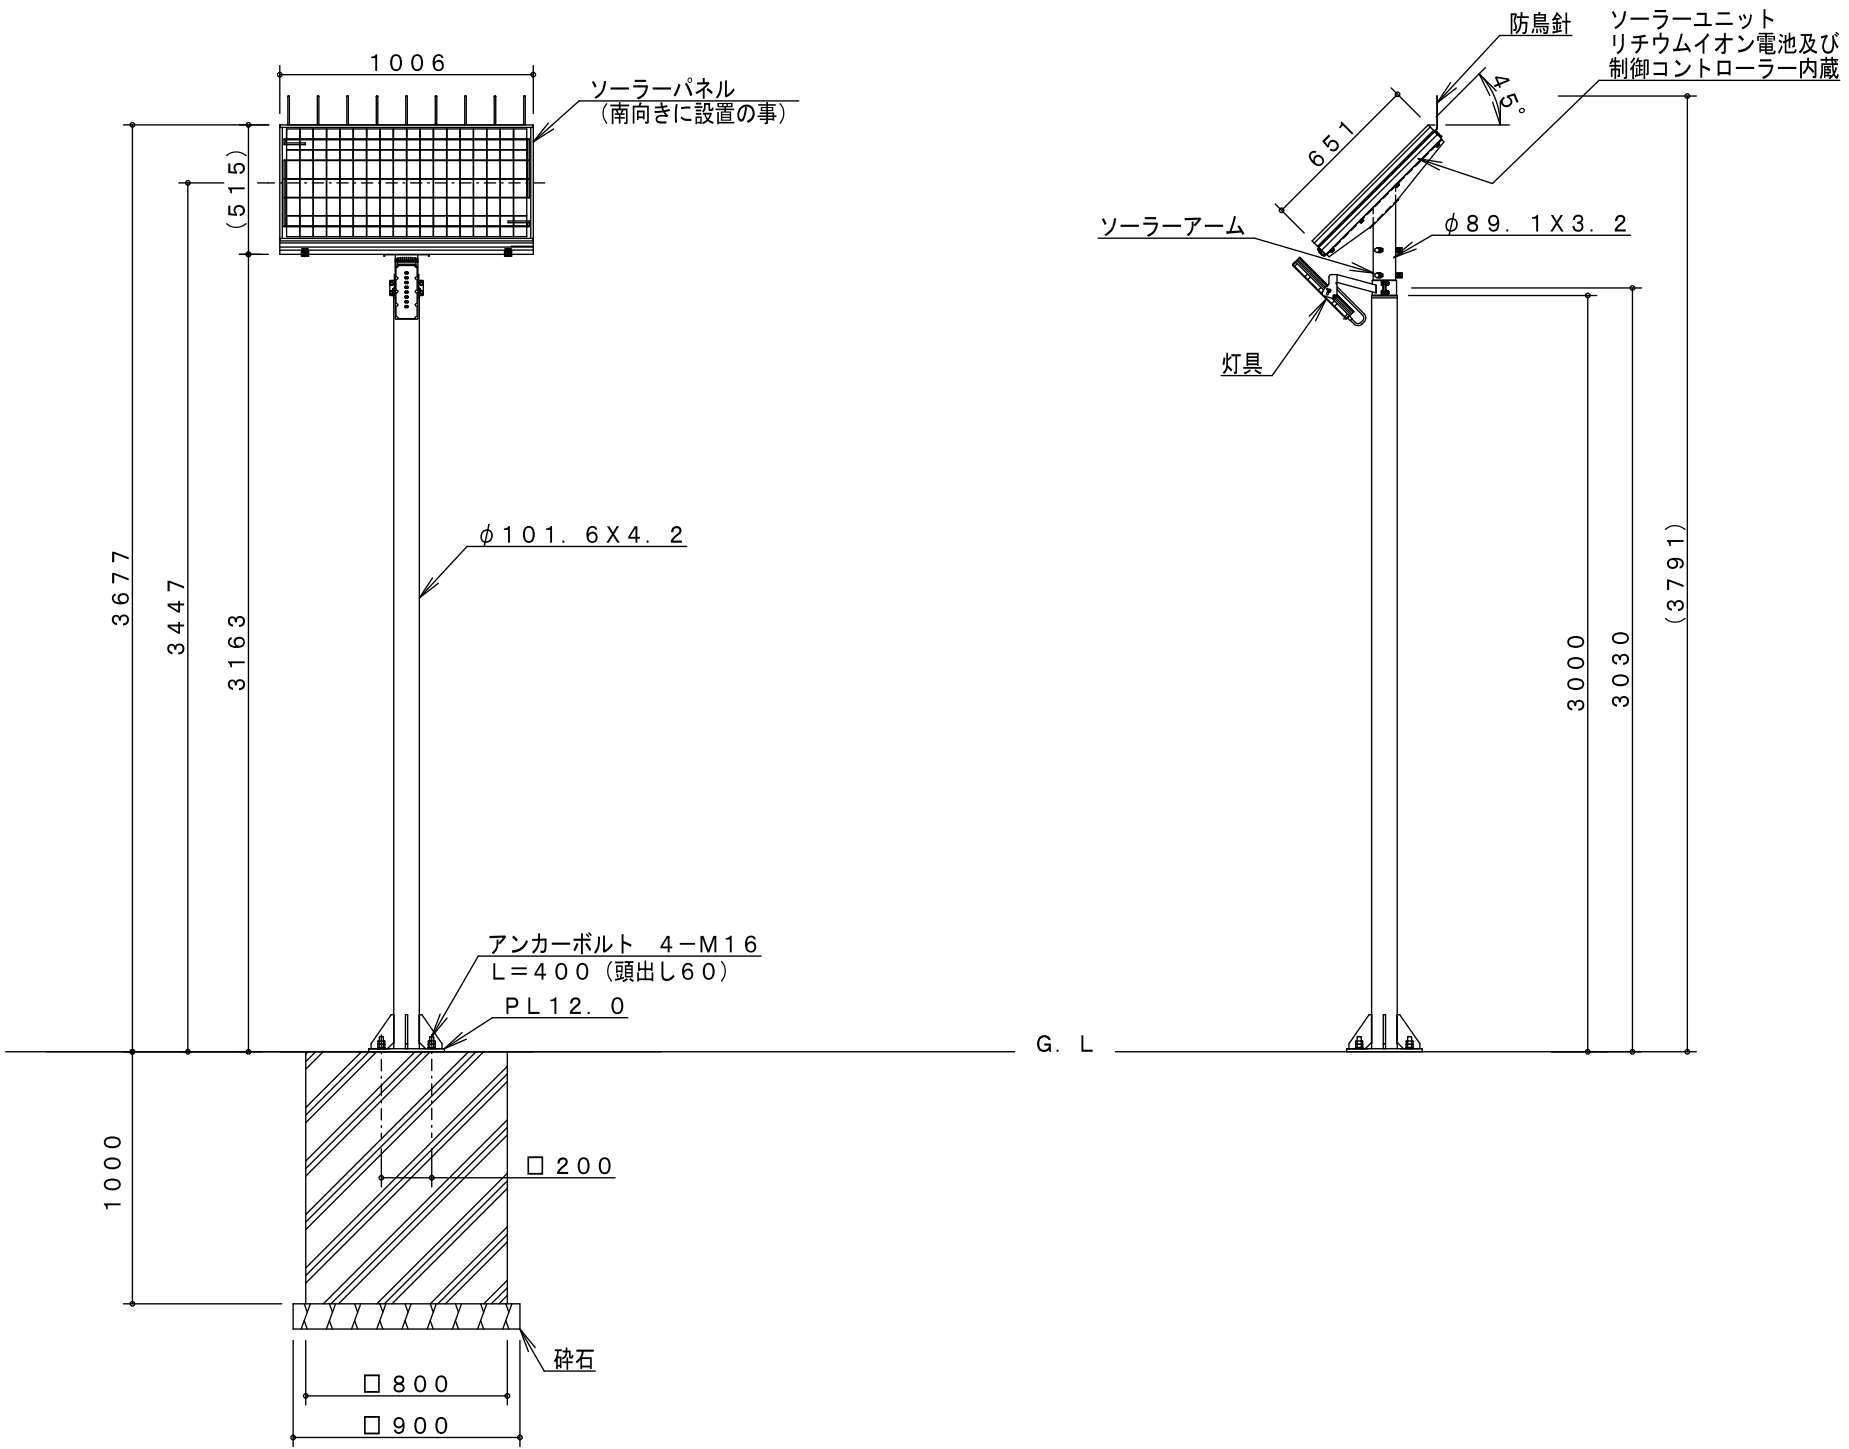

製品仕様

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	14時間（調光点灯時間含む）
標準不日照日数	5日間
設計耐風速	60m/s
本体・支柱塗装色	グレイ10、チャイロ55

※設置環境に応じて設計強度をご確認ください。

製品仕様

支柱・ソーラーアームは、熔融亜鉛メッキ処理後、静電粉体塗装とする。
ソーラーユニットは、高耐食性亜鉛めっき鋼板、静電粉体塗装とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

主要鋼管				品名	EC-12 ソーラーLED照明灯（100W）		
				図番	EC-12		
				尺度	1/30	作図日	2019. 5. 21