





A 詳細図 S = 1 / 6

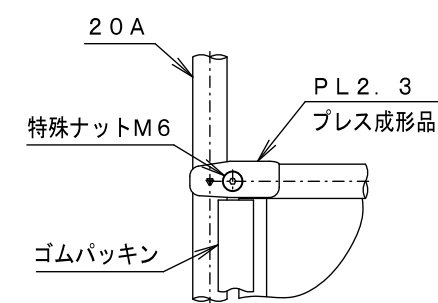




B 詳細図 S = 1 / 6

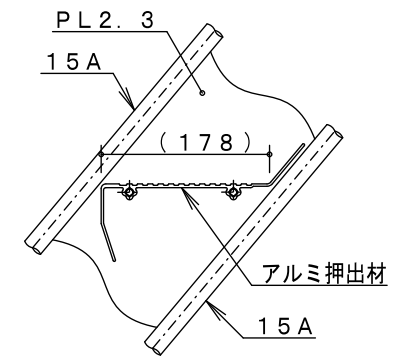

C 詳細図 S = 1 / 8

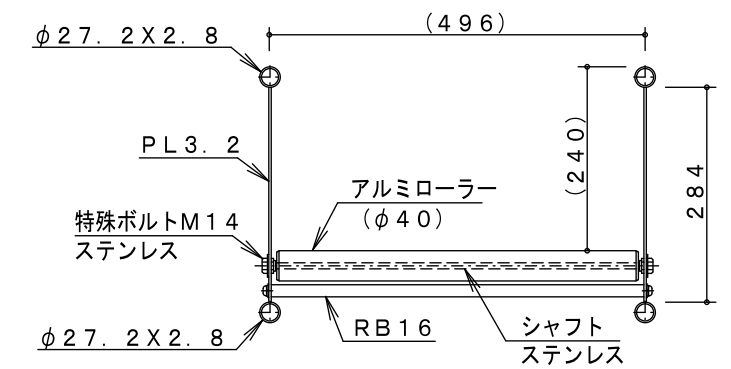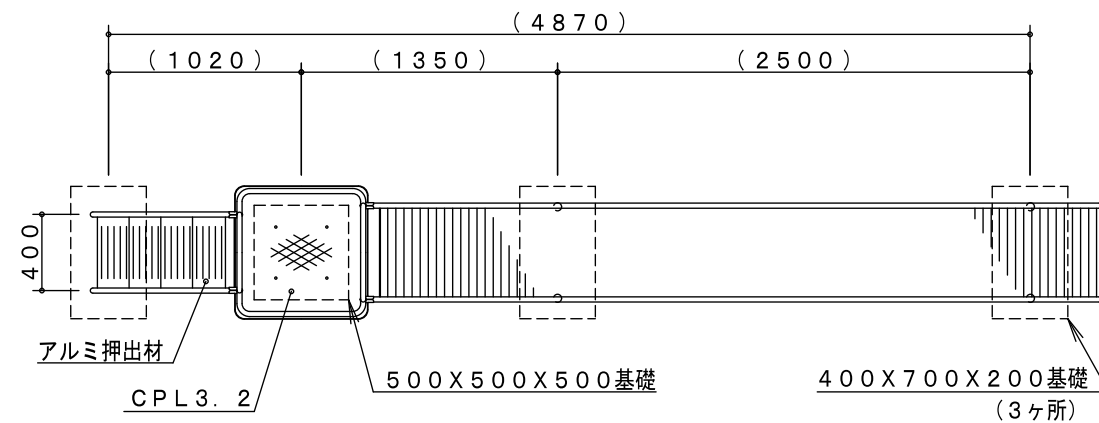

滑面断面図 S = 1 / 10

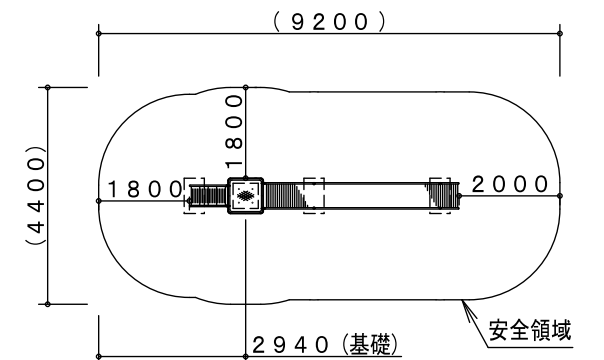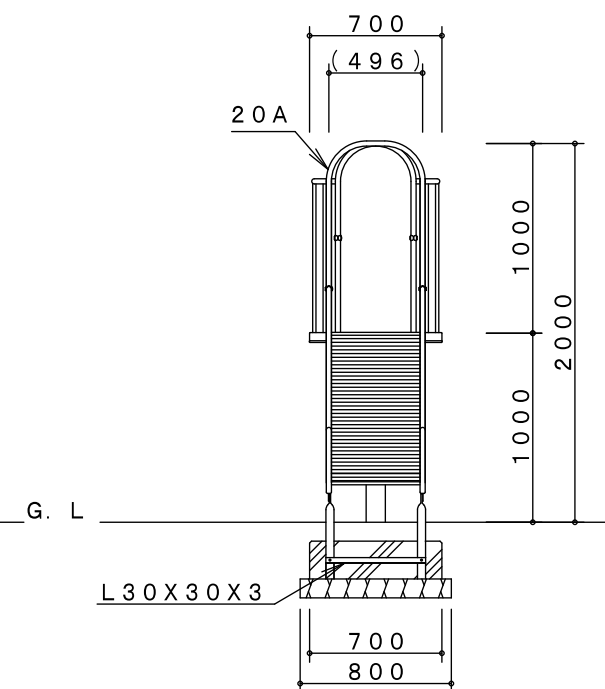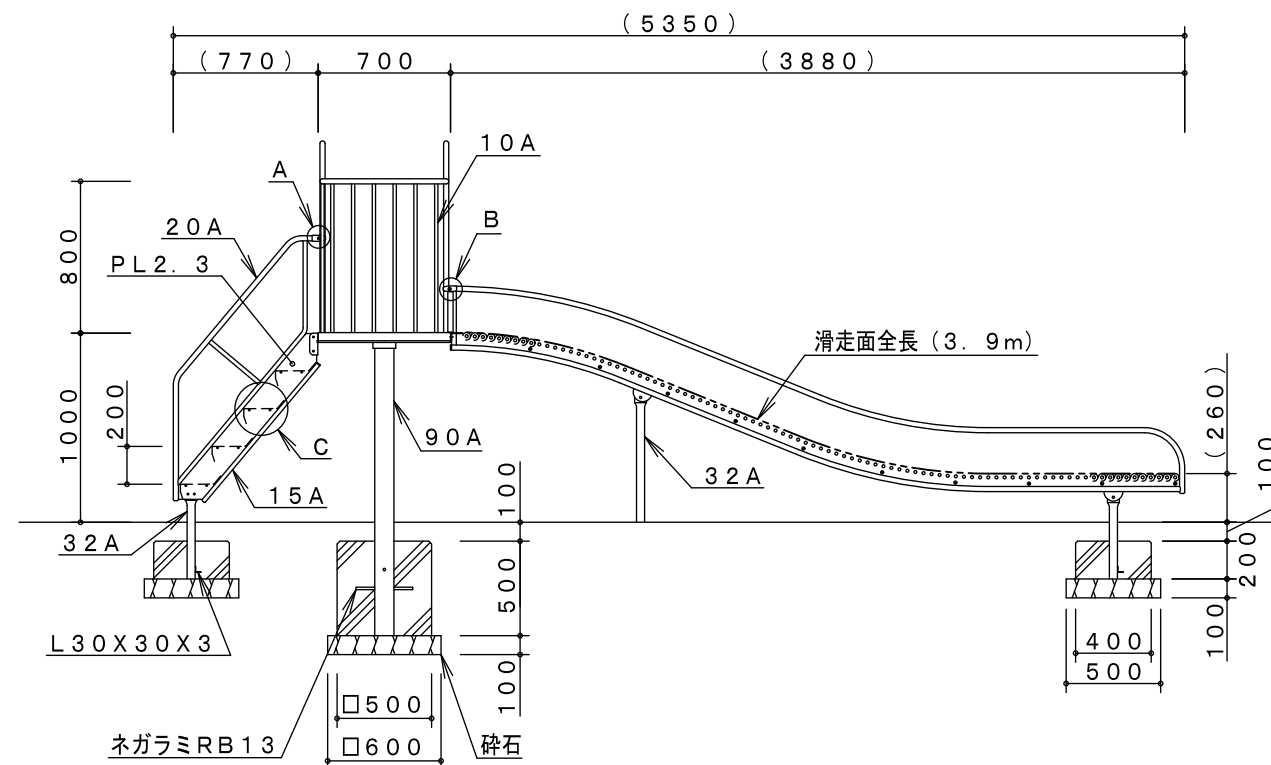

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S = 1 / 150

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
アルミ押出材は、アルマイト処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管	10A	外径17.3	肉厚 2.3	品 名	ローラーすべり台（3.9m）		
	15A	外径21.7	肉厚 2.8				
	20A	外径27.2	肉厚 2.3	図 番	ZSL-390A-#00		
	32A	外径42.7	肉厚 3.5				
	90A	外径101.6	肉厚 4.2	尺 度	1/40	作図日	2025. 3. 3