





A-A' 矢視図

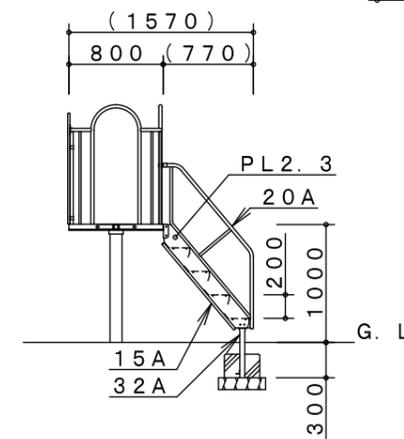


B-B' 矢視図

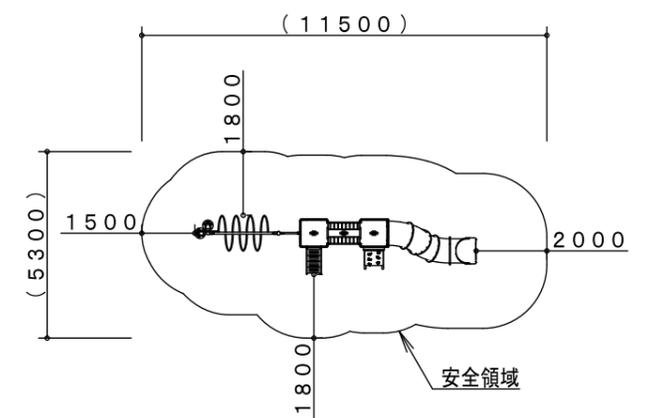

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/200

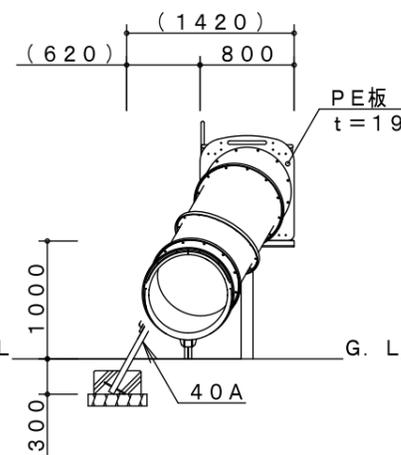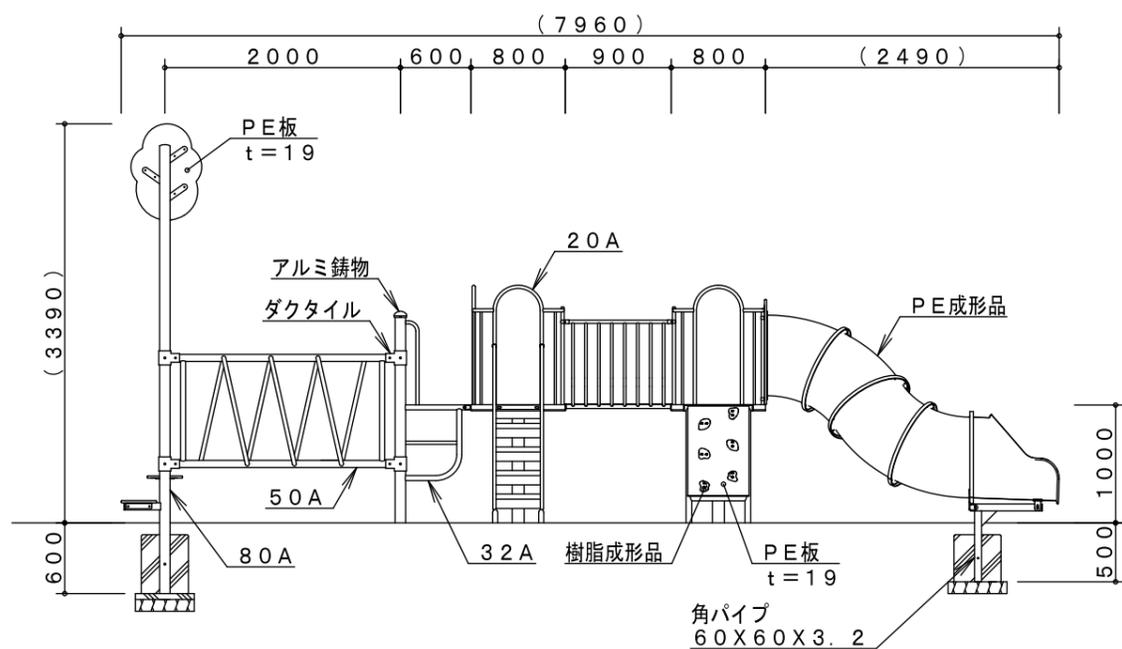

C-C' 矢視図

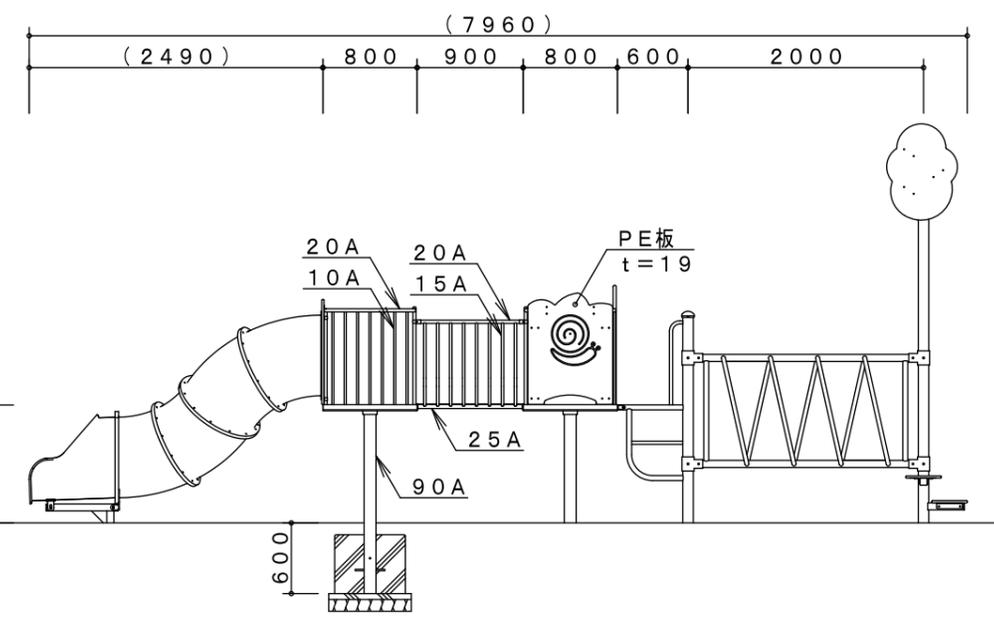


D-D' 矢視図

※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。


製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
アルミ押出材は、アルマイト処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に準拠した製品とする。


主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚2.3	品名	CM-245			
	25A	外径34.0	肉厚3.2		かたつむりの遠足			
	32A	外径42.7	肉厚3.5		図番	CM-245-#00-1/2		
	50A	外径60.5	肉厚3.8			尺度	1/60	作図日 2024. 7. 1
	80A	外径89.1	肉厚4.2					
90A	外径101.6	肉厚4.2						

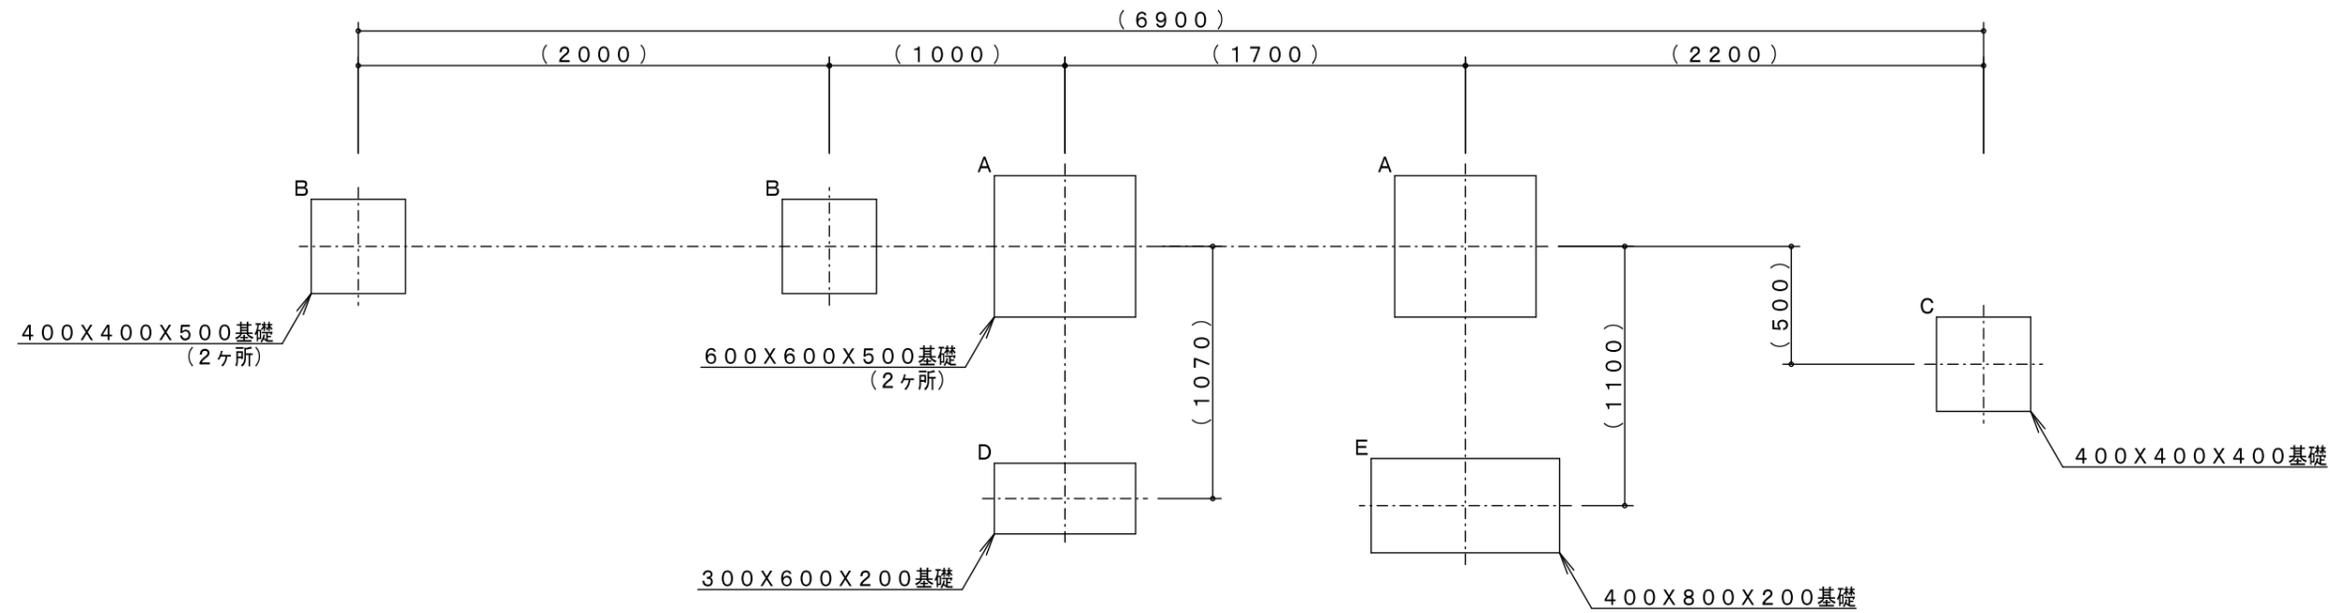


基礎平面図

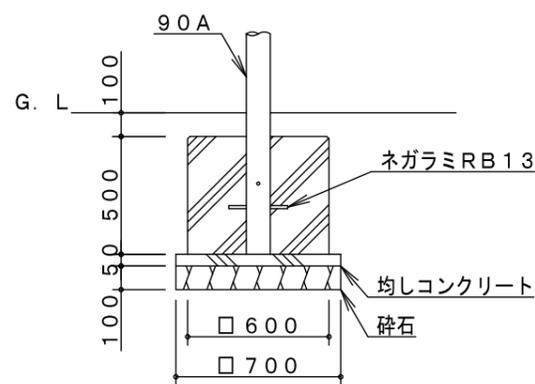


A基礎詳細図

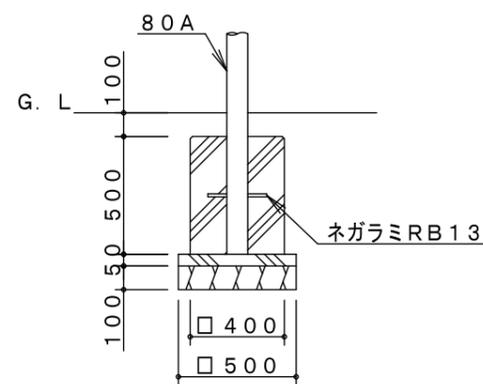


B基礎詳細図

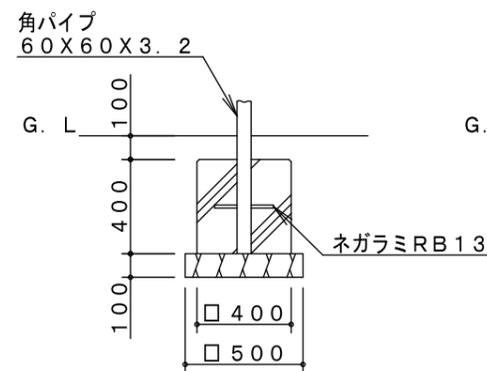

C基礎詳細図

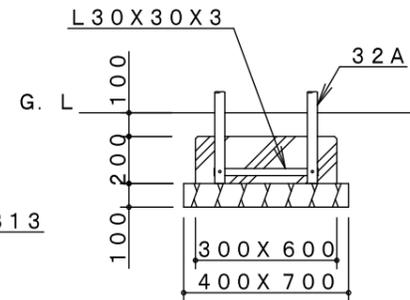

D基礎詳細図

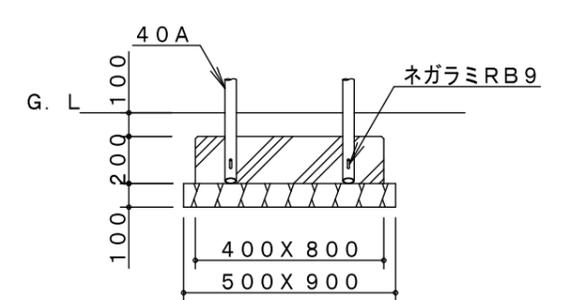

E基礎詳細図

製品仕様

主要鋼管

品名	CM-245 かたつむりの遠足
図番	CM-245-#00-2/2
尺度	1/30 作図日 2024. 7. 1