

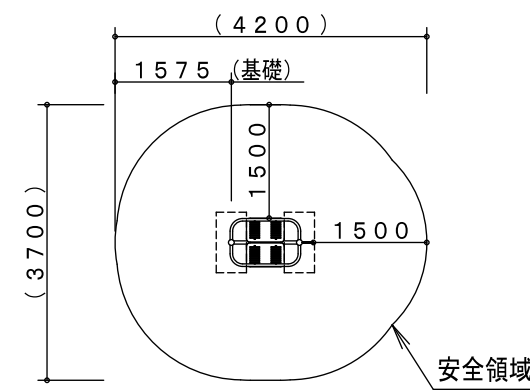
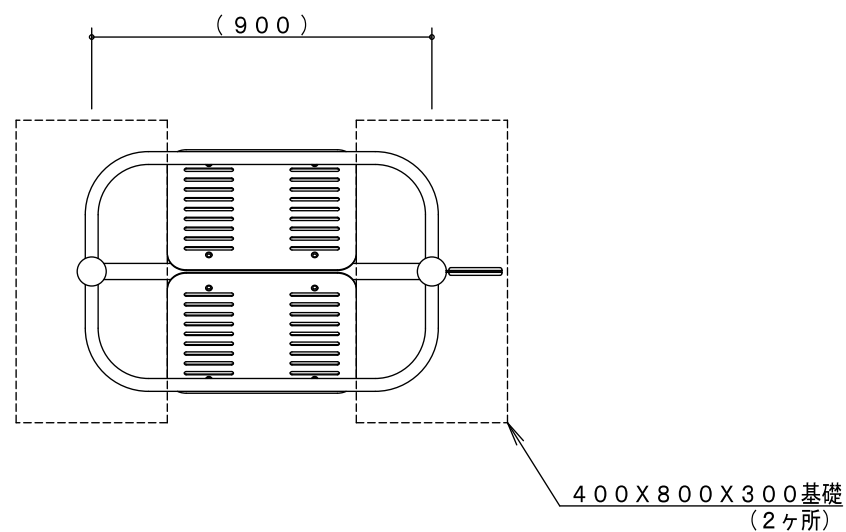


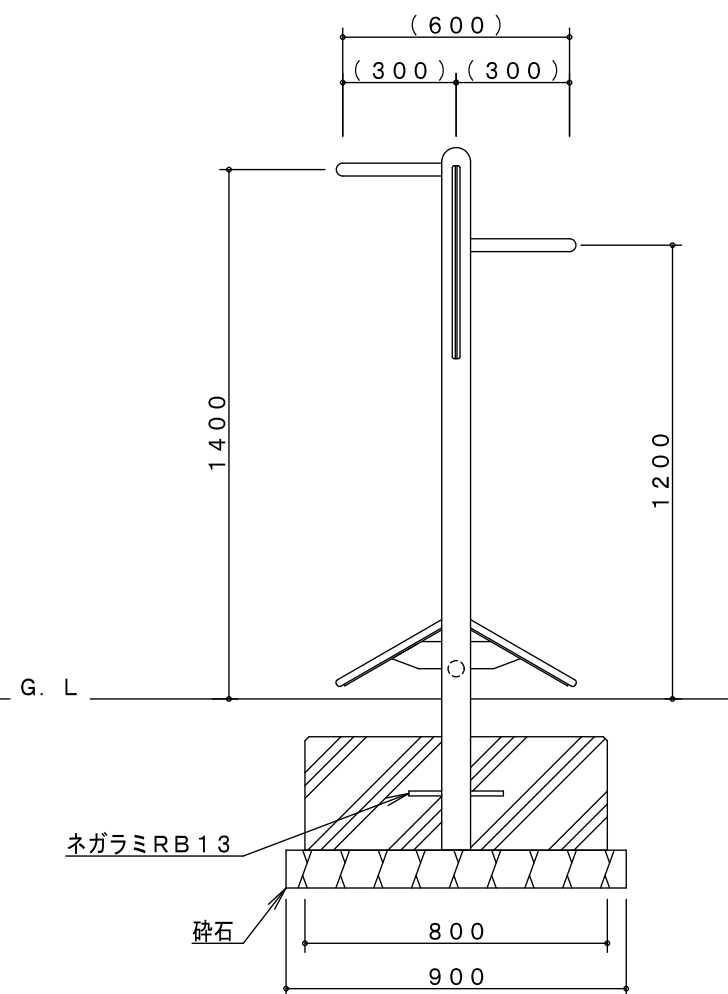

※製品外形からの寸法を示す  
安全領域 S = 1 / 100

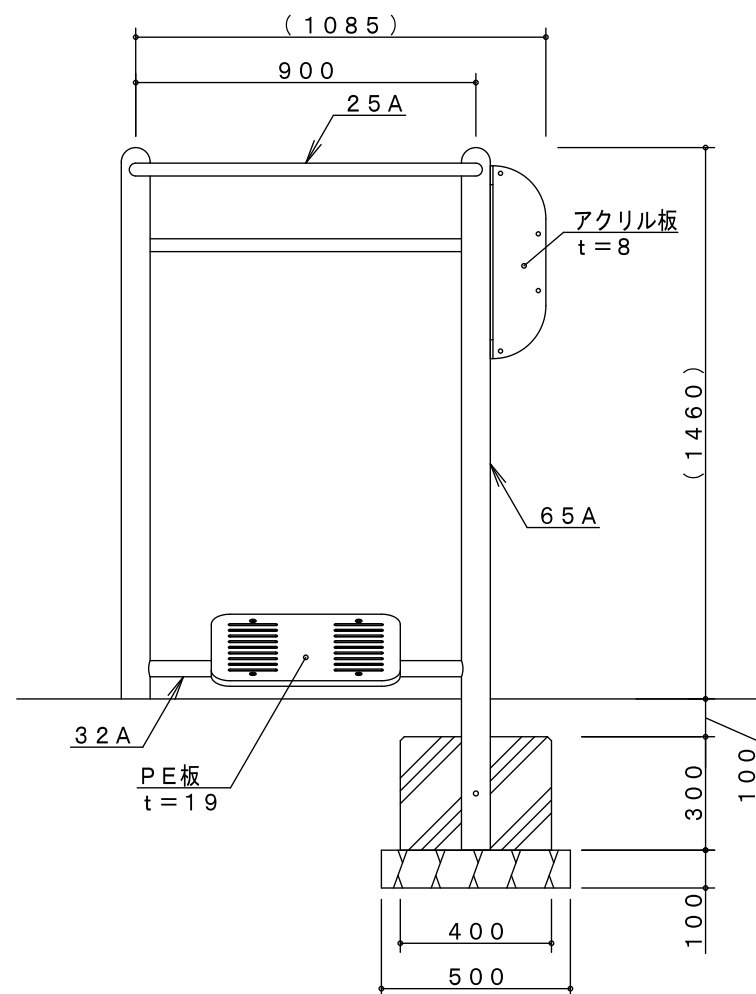

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。  
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。  
利用対象は、大人とする。  
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024（別編：健康器具）に準拠した製品とする。

|      |     |        |        |    |            |     |            |
|------|-----|--------|--------|----|------------|-----|------------|
| 主要鋼管 | 25A | 外径34.0 | 肉厚 3.2 | 品名 | HI-10      |     |            |
|      | 32A | 外径42.7 | 肉厚 3.5 |    | 屈伸・懸垂      |     |            |
|      | 65A | 外径76.3 | 肉厚 4.2 |    |            |     |            |
|      |     |        |        | 図番 | HI-10A-#00 |     |            |
|      |     |        |        | 尺度 | 1/20       | 作図日 | 2024. 4. 1 |