


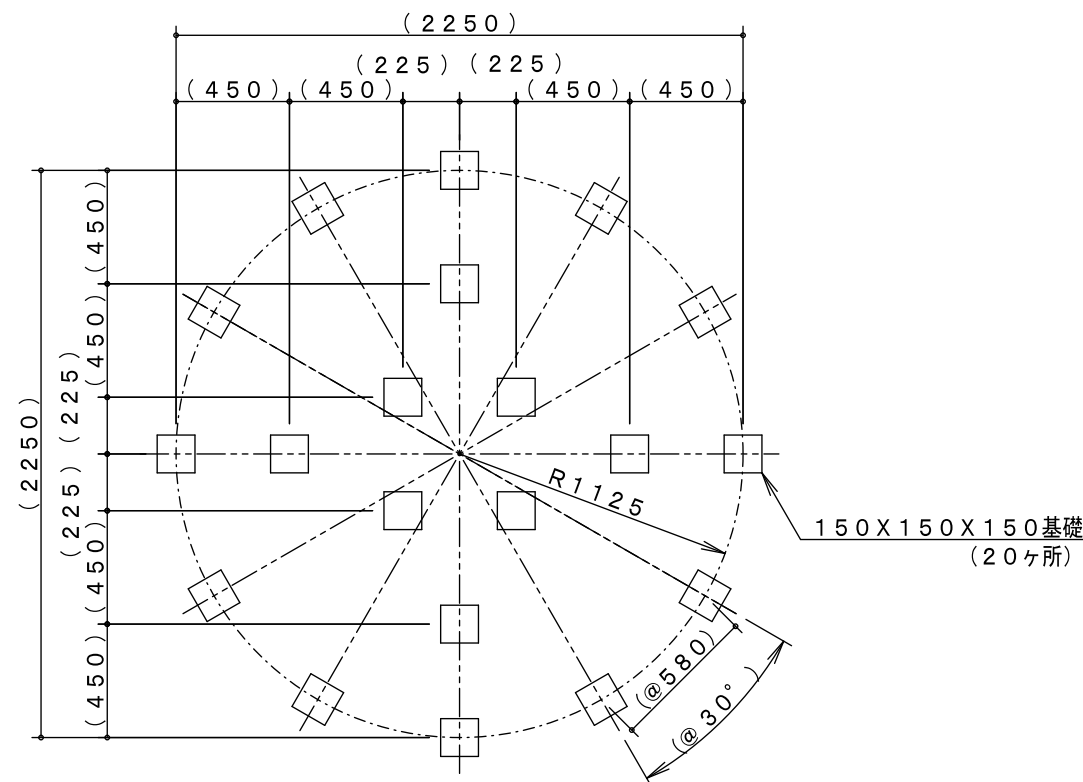
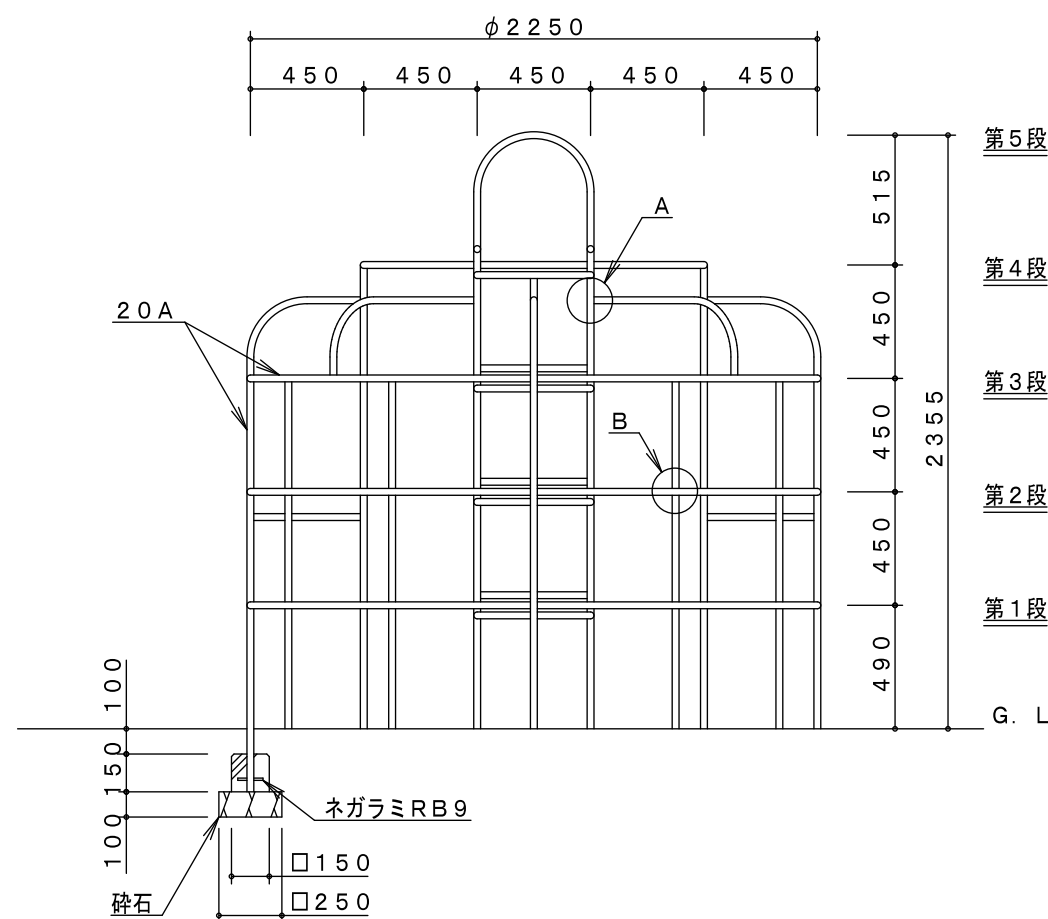


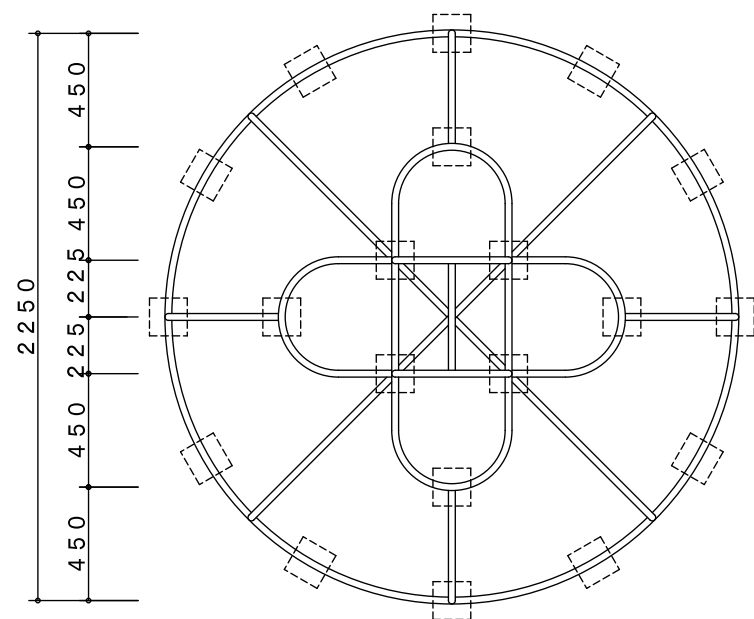


基礎平面図

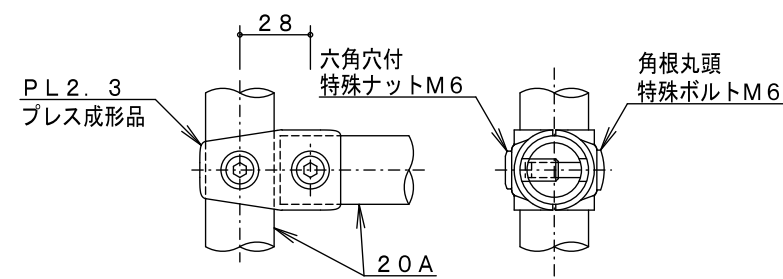


A詳細図 S=1/3

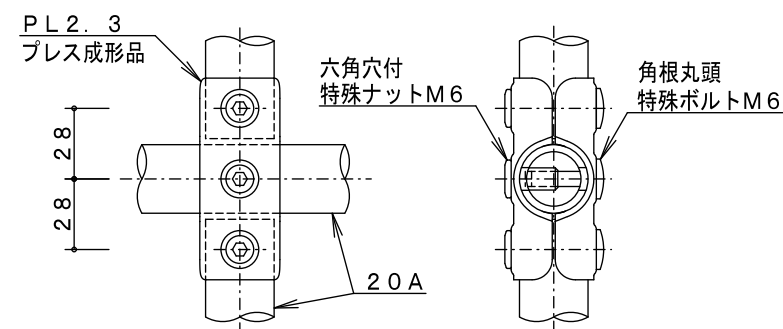

B詳細図 S=1/3



第5段



第4段



第3段




第2段



第1段

各段断面図

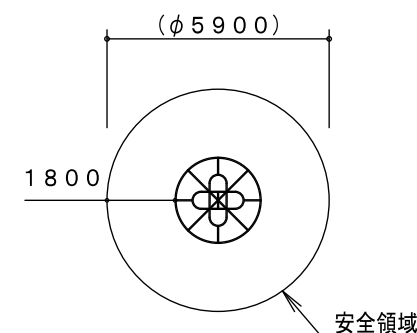

※製品外形からの寸法を示す  
安全領域 S=1/200

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。  
プレス成形品は、合成樹脂焼付塗装とする。  
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。  
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。  
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管

|     |        |       |     |               |
|-----|--------|-------|-----|---------------|
| 20A | 外径27.2 | 肉厚2.8 | 品名  | JG-02         |
|     |        |       |     | 5段サーキュラーキャッスル |
|     |        |       | 図番  | JG-02F-#00    |
|     |        |       | 尺度  | 1/30          |
|     |        |       | 作図日 | 2024. 4. 1    |