


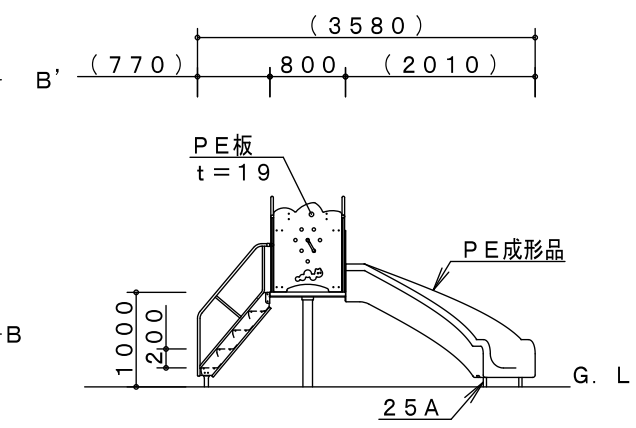


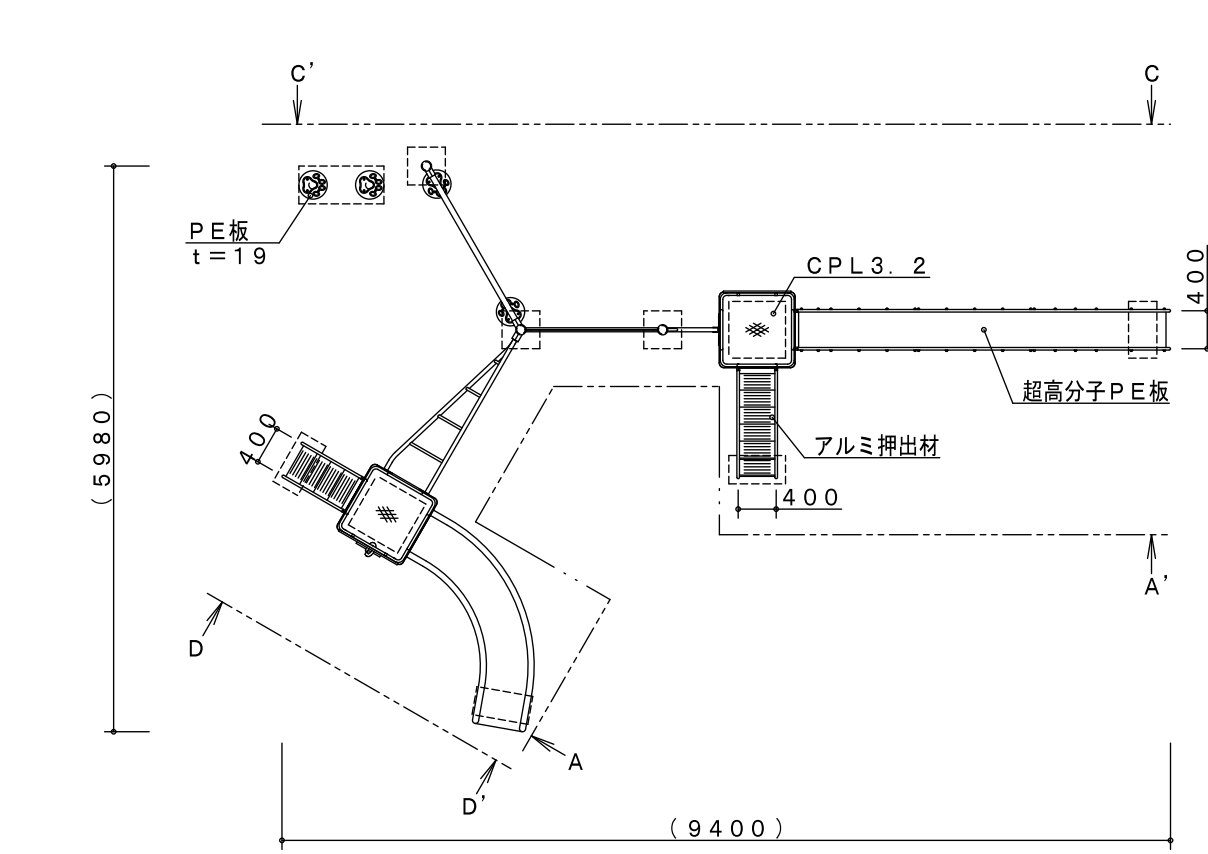


D-D' 矢視図

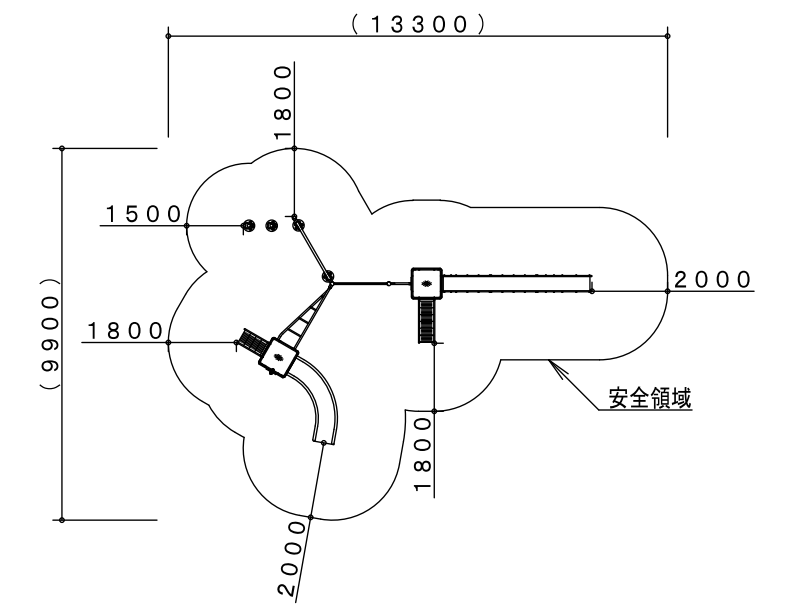


※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/200

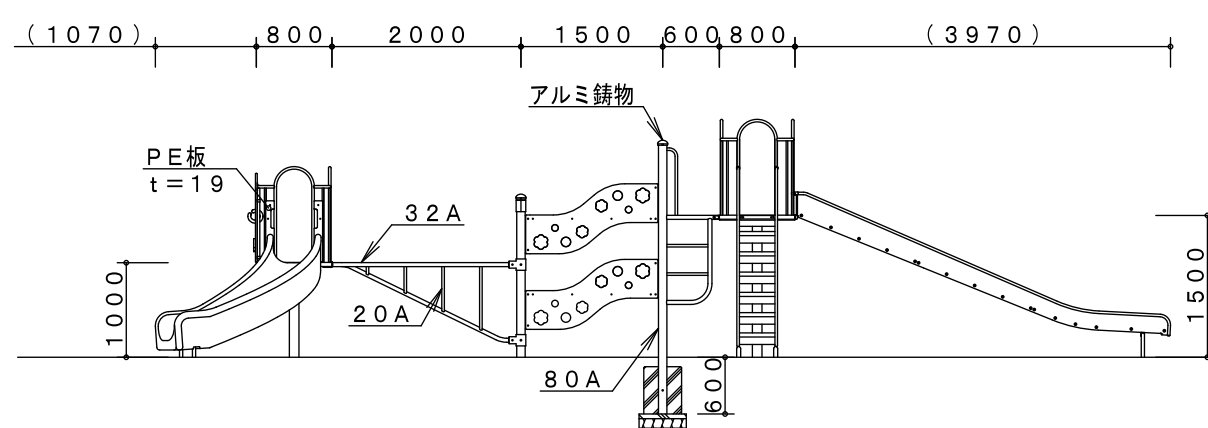

A-A' 展開図

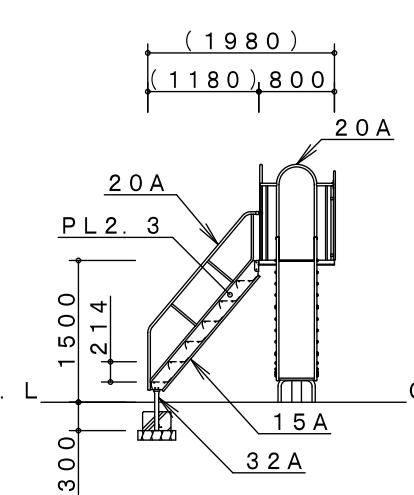


B-B' 矢視図

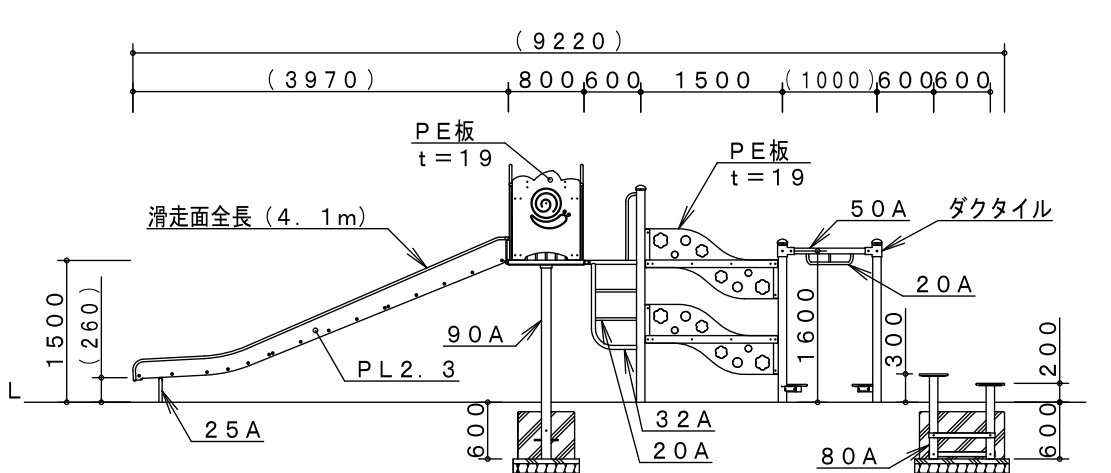


C-C' 矢視図

※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。


製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 アルミ押出材は、アルマイト処理とする。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。	主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚 2.3	品名	CM-248 ぼうけんステーション			
			25A	外径34.0	肉厚 3.2					
			32A	外径42.7	肉厚 3.5					
			50A	外径60.5	肉厚 3.8	図番	CM-248-#00-1/2			
			80A	外径89.1	肉厚 4.2					
			90A	外径101.6	肉厚 4.2		尺度	1/80	作図日	2024.

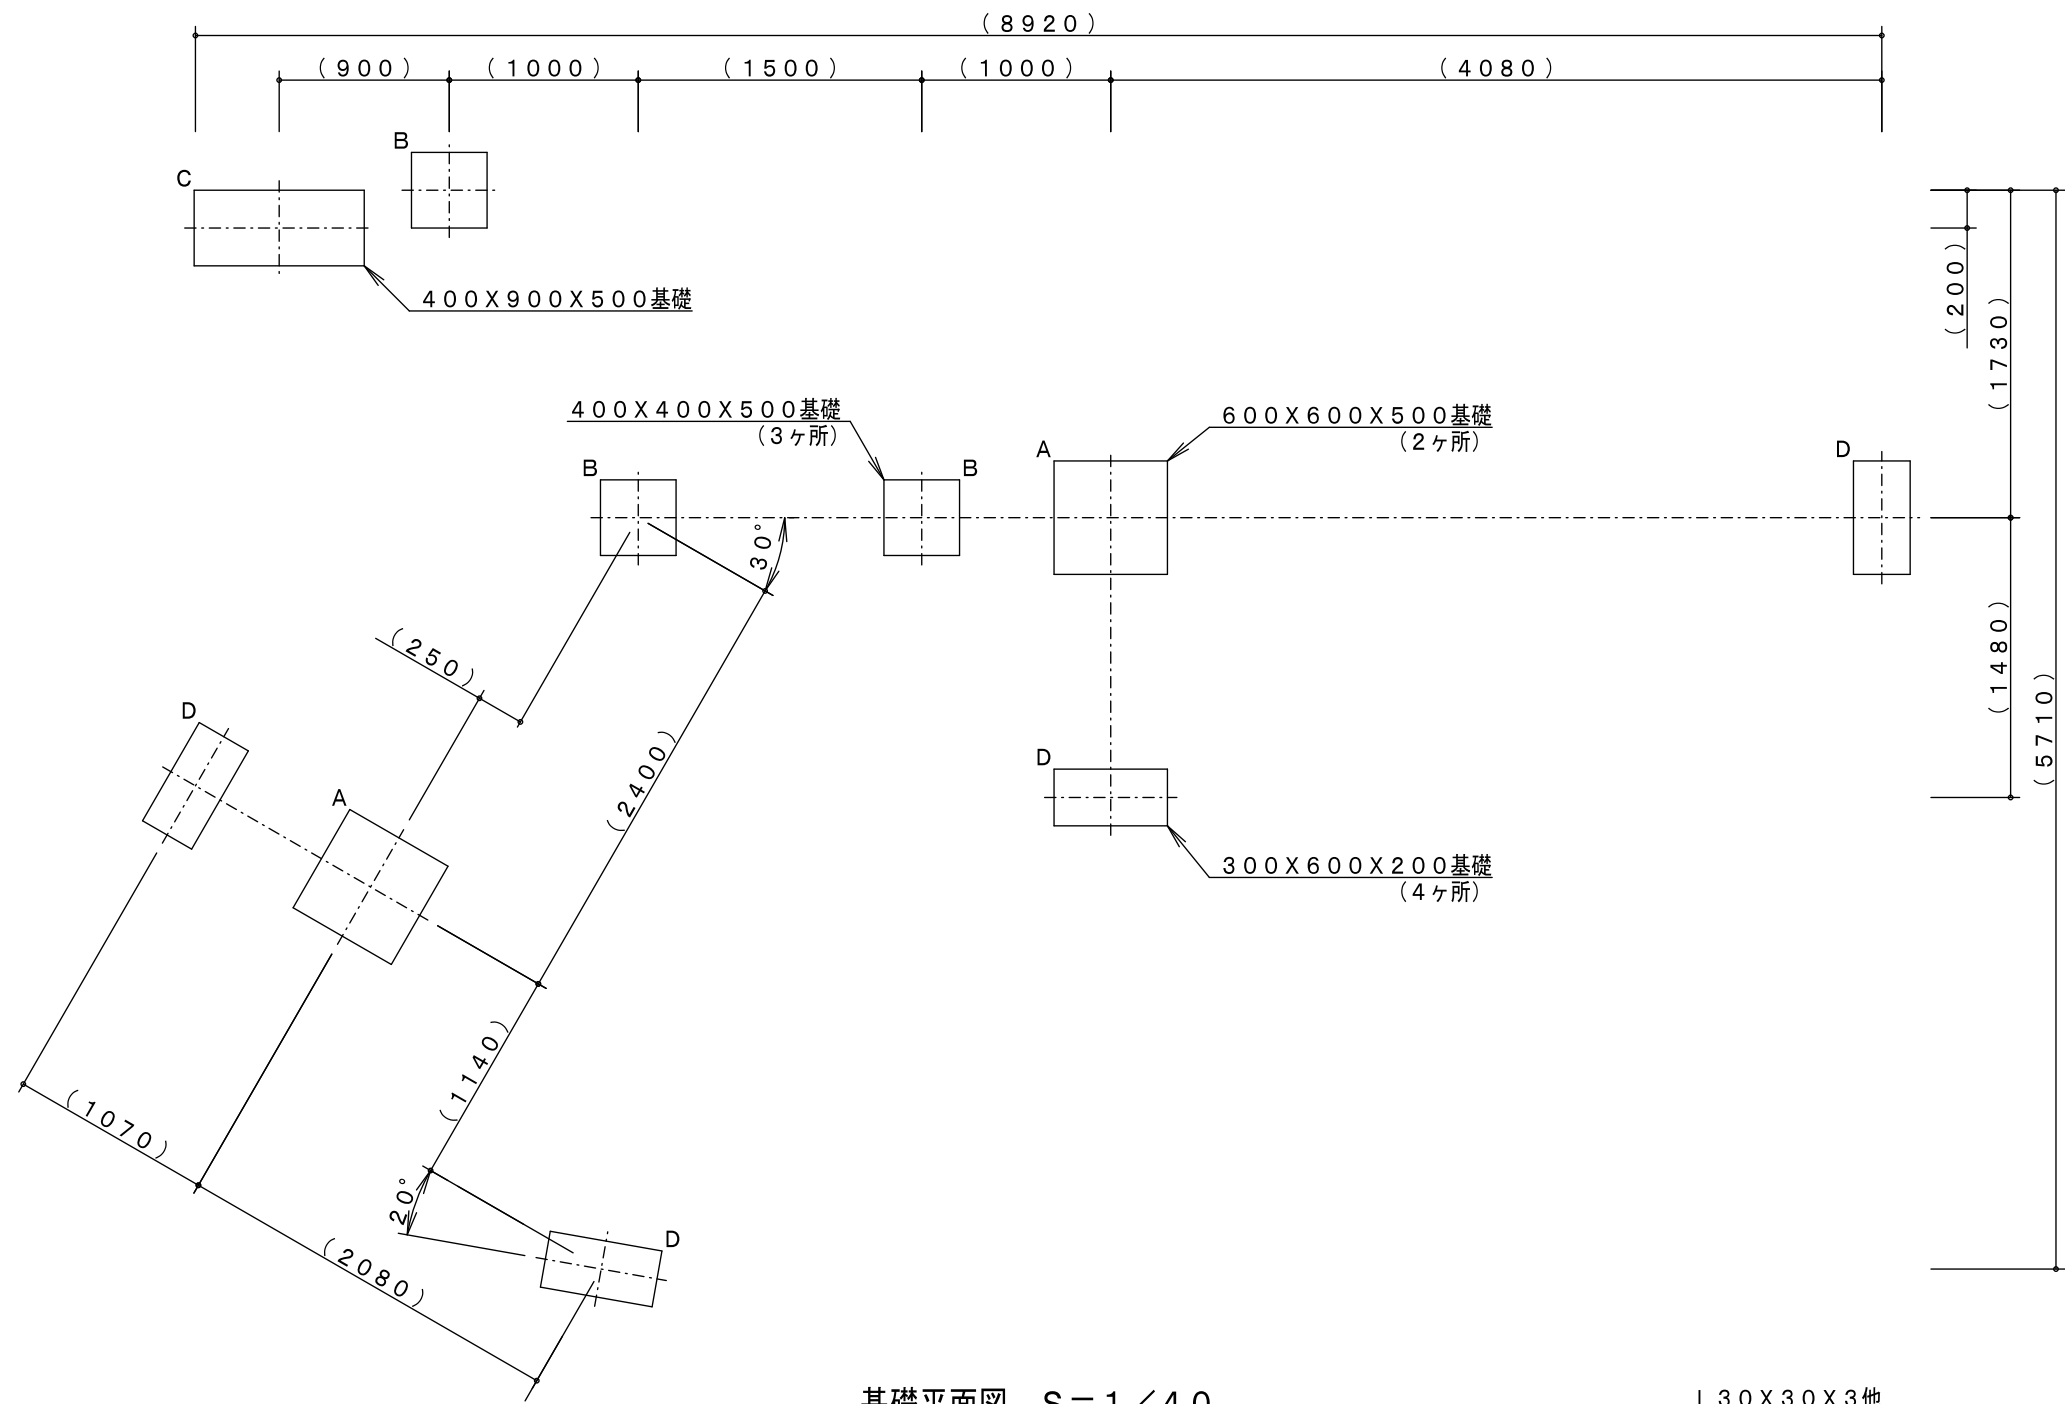


基礎平面図 S=1/40

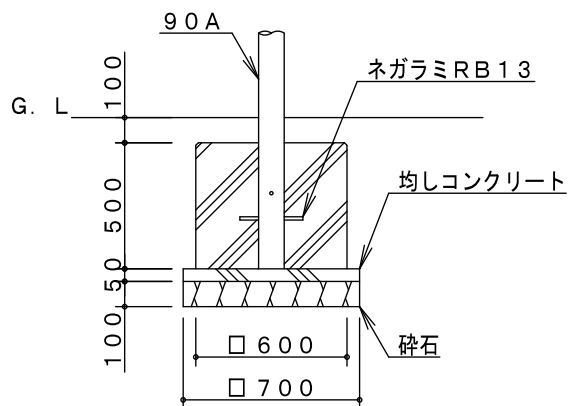


A 基礎詳細図

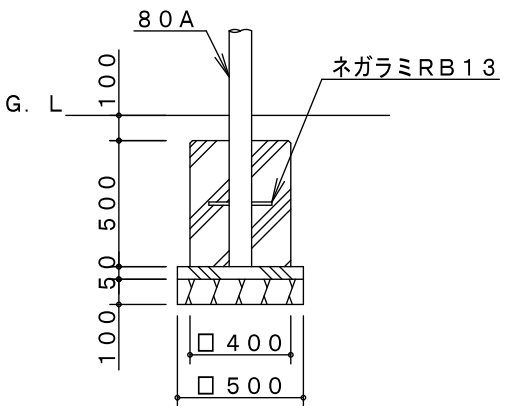

B 基礎詳細図

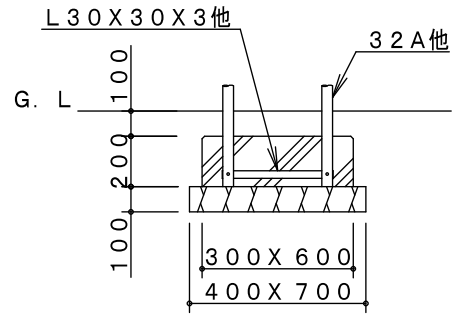

D 基礎詳細図

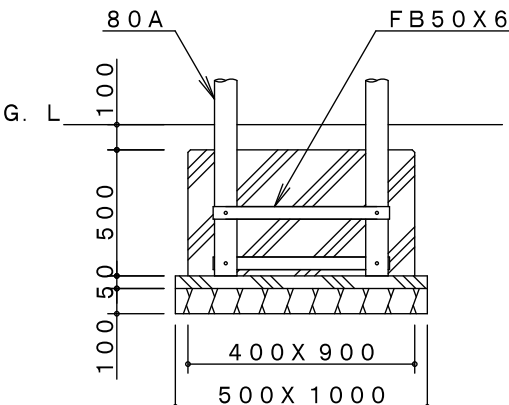

C 基礎詳細図

製品仕様

主要鋼管

品名	CM-248 ぼうけんステーション		
図番	CM-248-#00-2/2		
尺度	1/30	作図日	2024. 7. 1