


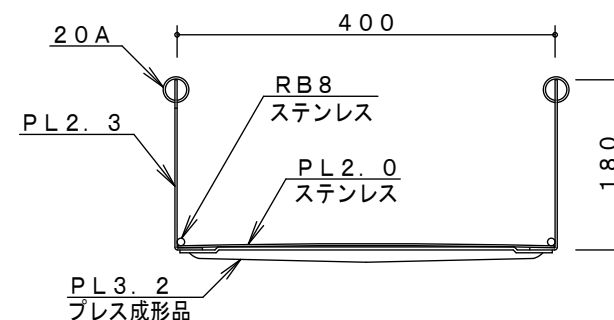
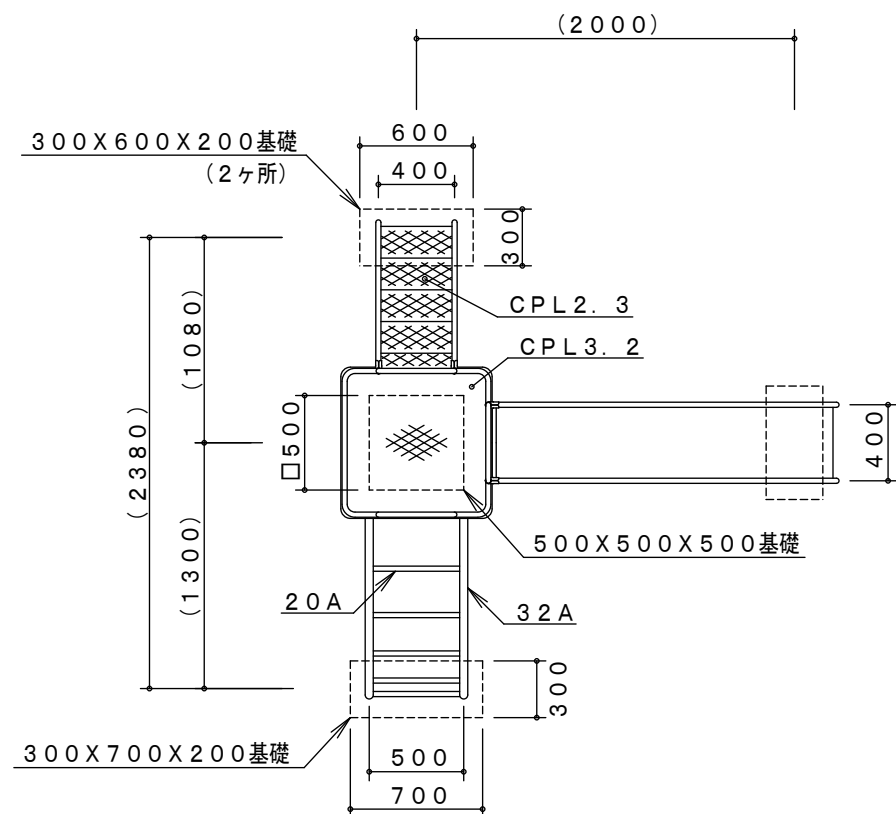


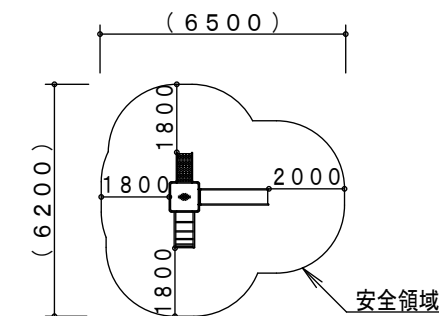

滑面断面図 $S=1/8$

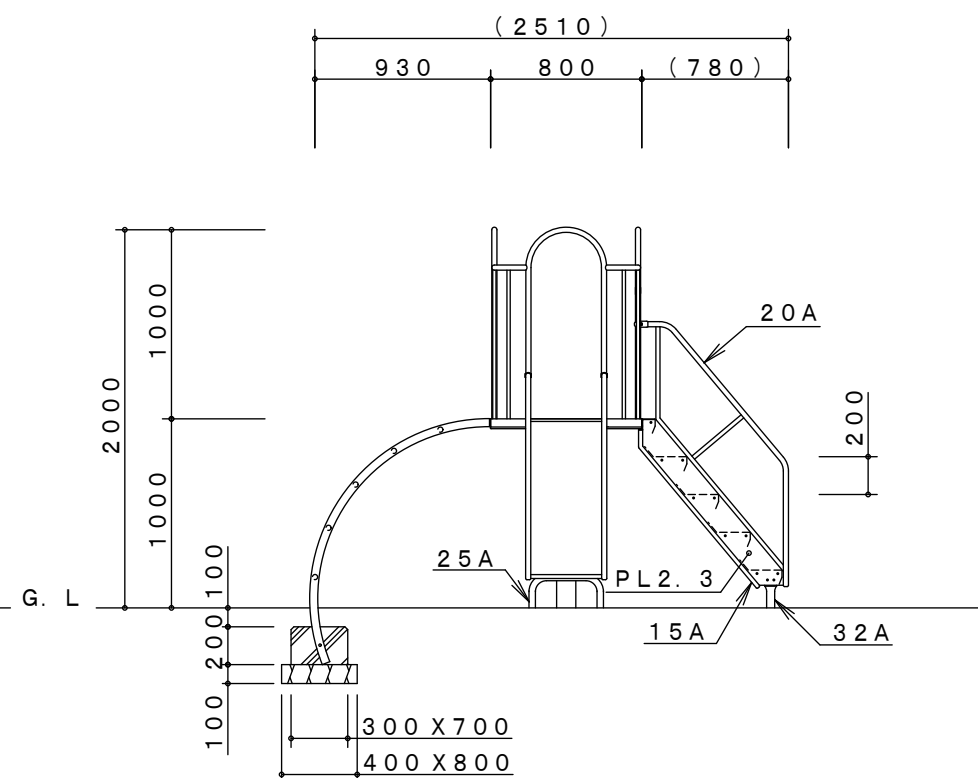

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 $S=1/200$

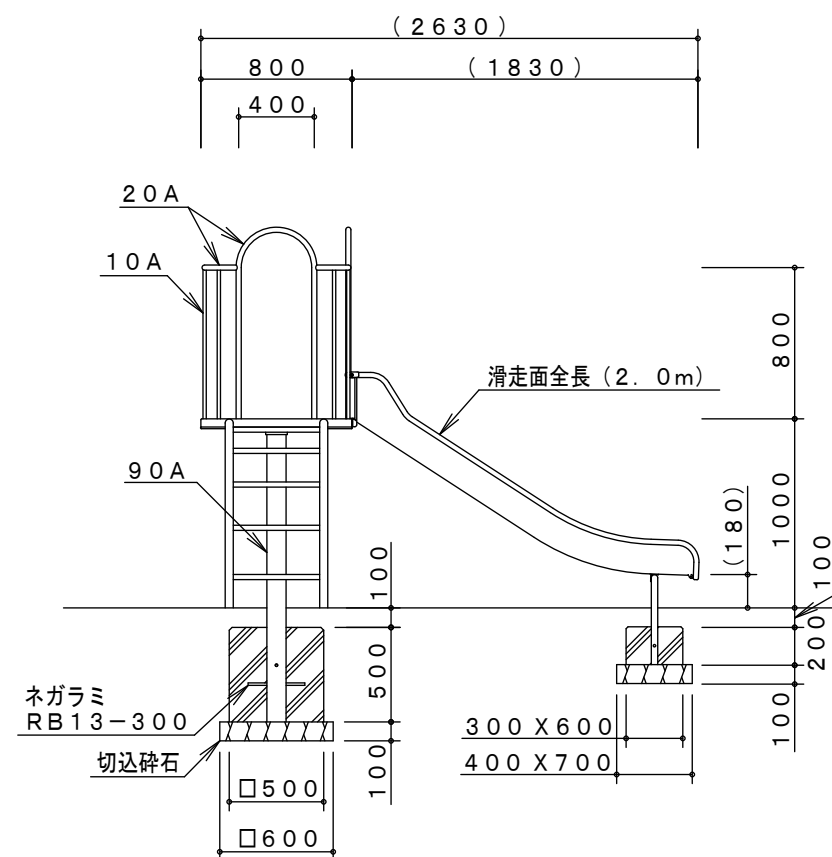

製品仕様

鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は $20\mu\text{m}$ 以上）後、アクリル焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2014に準拠した製品とする。

主要鋼管

10A	外径17.3	肉厚2.3
15A	外径21.7	肉厚2.8
20A	外径27.2	肉厚2.3
25A	外径34.0	肉厚3.2
32A	外径42.7	肉厚3.5
90A	外径101.6	肉厚4.2

品名

品名	CM-17 いろはコンビA
図番	CM-17E
尺度	1/40 作図日 2016. 8. 2