
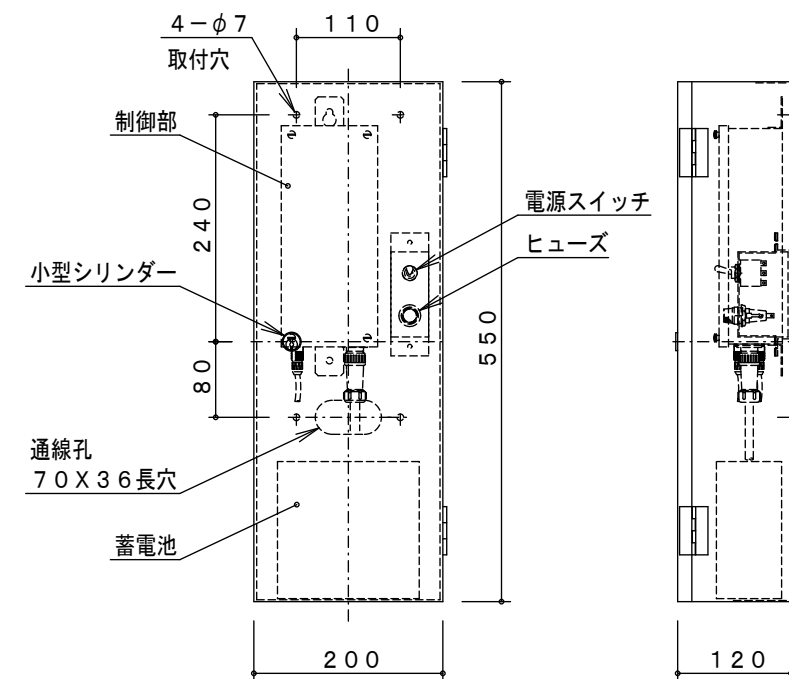


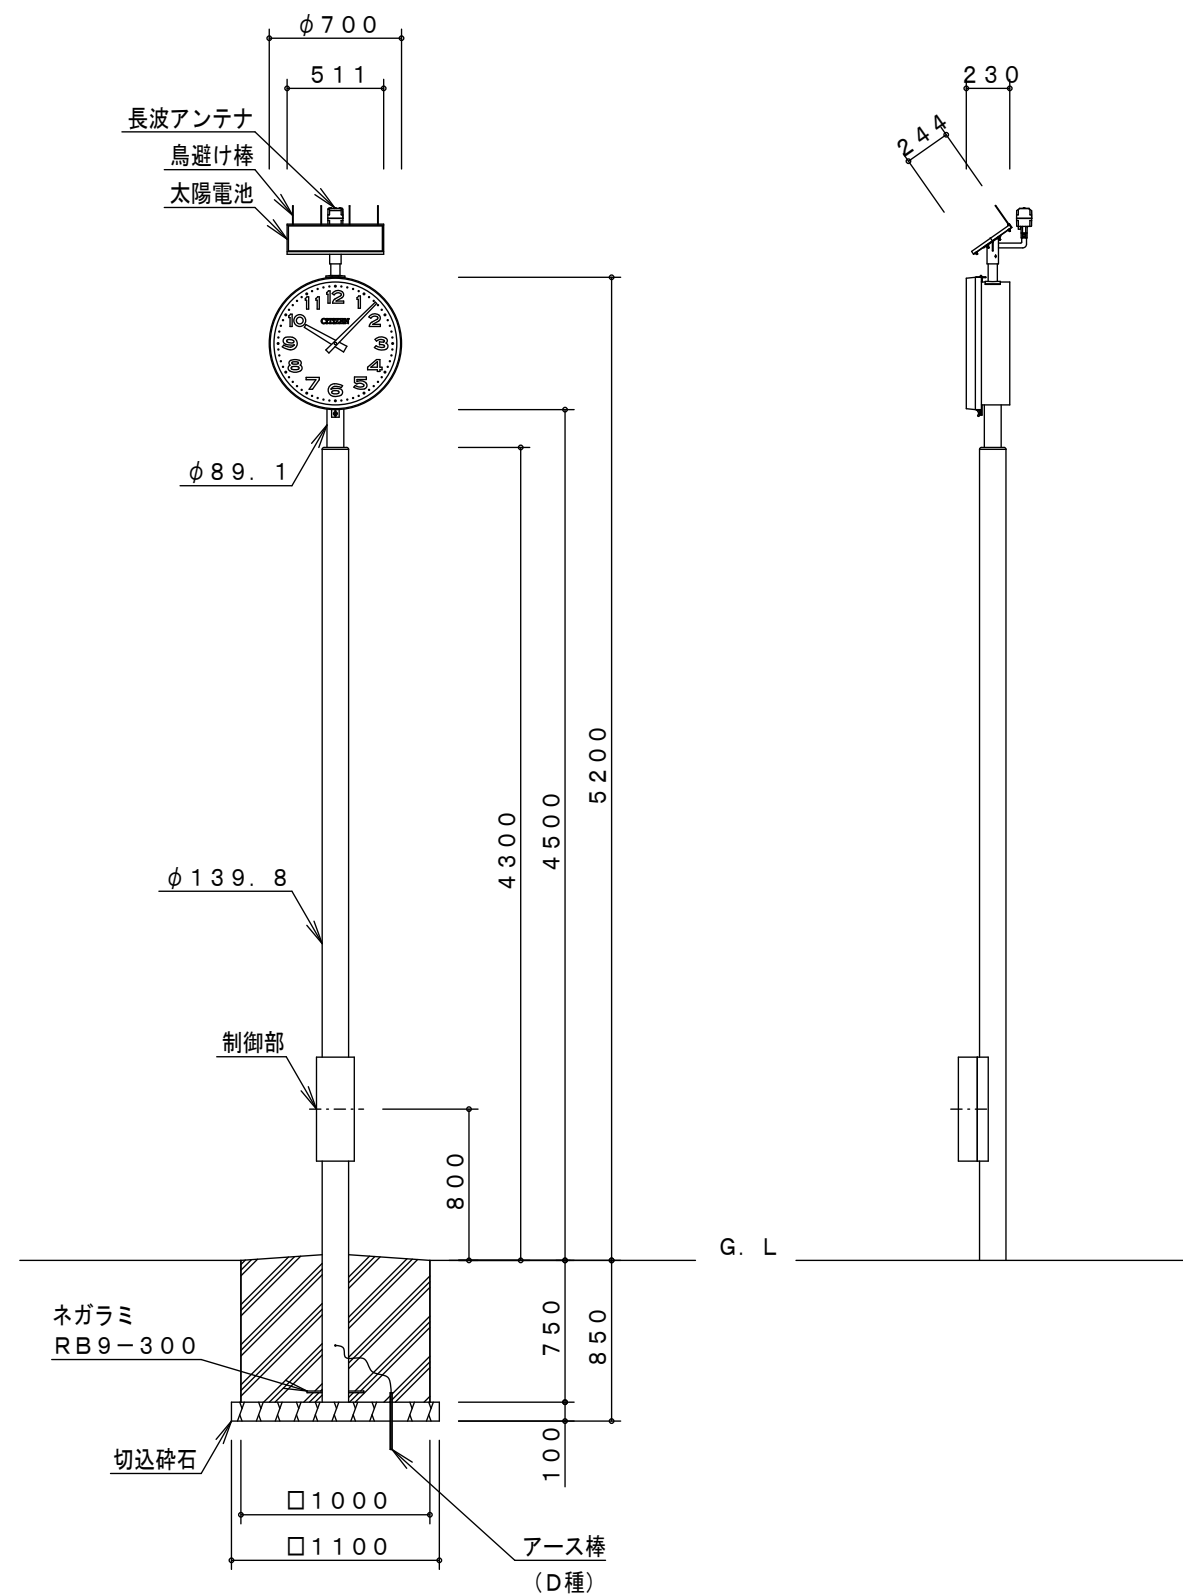

L E D式内照太陽電池制御部詳細図 S = 1 / 8

製品仕様
支柱・時計枠はスチール製とし、合成樹脂塗装仕上とする。
時計部のガラスは強化ガラス（t＝4）とする。
駆動器は太陽電池駆動、電波修正機能付きとする。
内部照明装置は日没時自動点灯、4．6．8時間の設定により自動消灯とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

主要鋼管				品名	EC-03 太陽電池電波時計 (φ700 片面 照明付)		
				図番	EC-03B		
				尺度	1/40	作図日	2015. 10. 15