
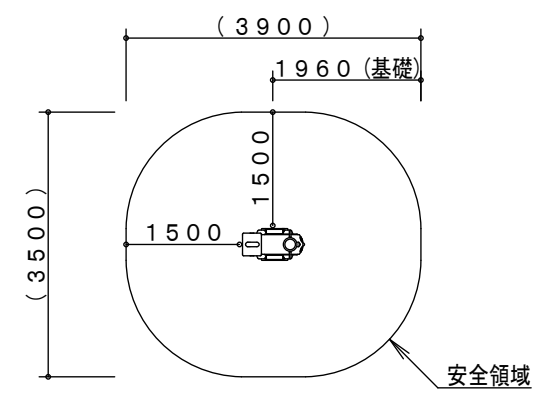
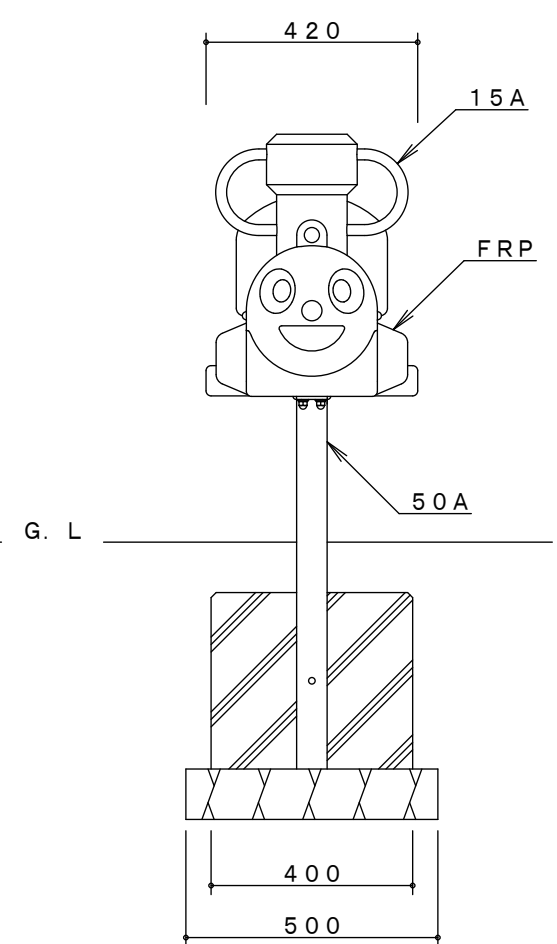
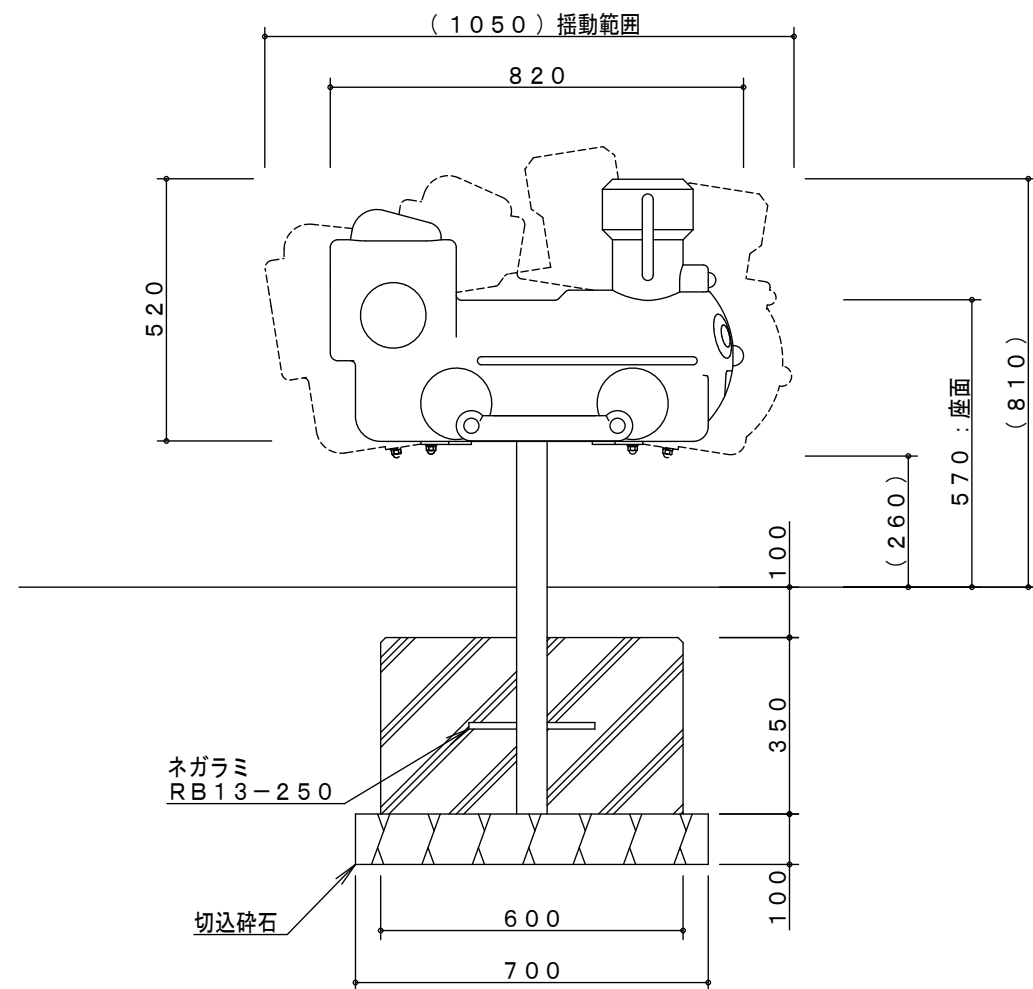


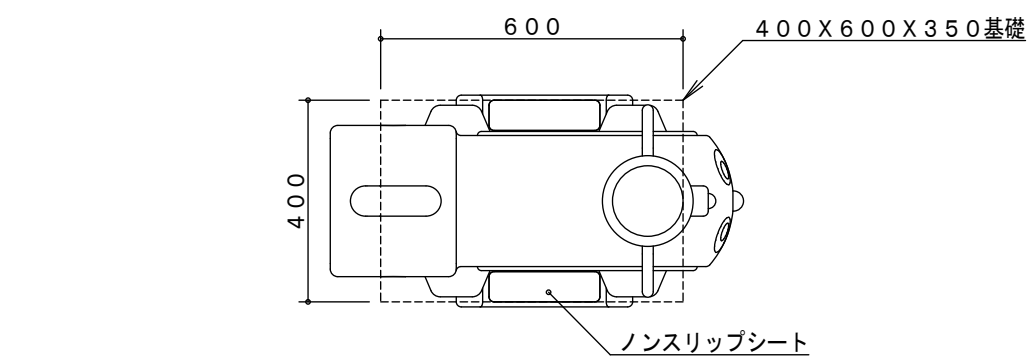

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/100

製品仕様	支柱（50A）は、溶融亜鉛メッキ処理とする。ハンドル（15A）は、粉体塗装とする。 その他の鋼材、ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2014に準拠した製品とする。	主要鋼管	15A	外径21.7	肉厚 2.8	品名	LK-10		
			50A	外径60.5	肉厚 3.8		リンクミニ きかんしゃ		
						図番	LK-10B		
						尺度	1/15	作図日	2014. 9. 30