


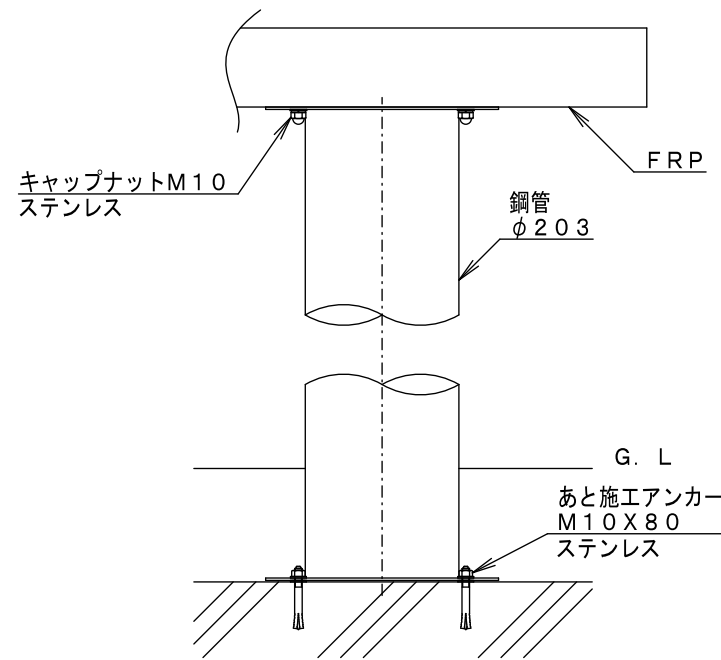


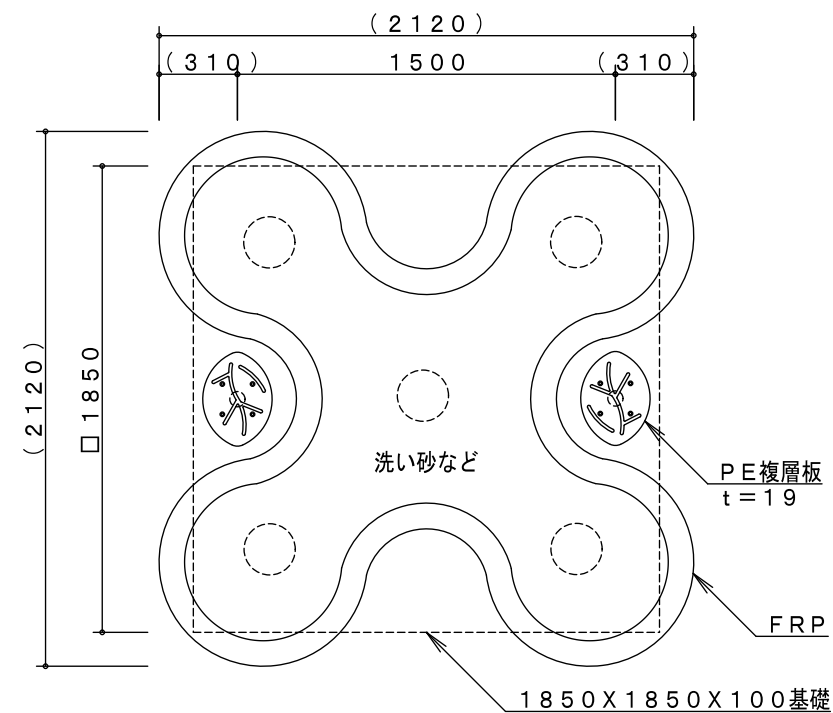




a 詳細図 S=1/10

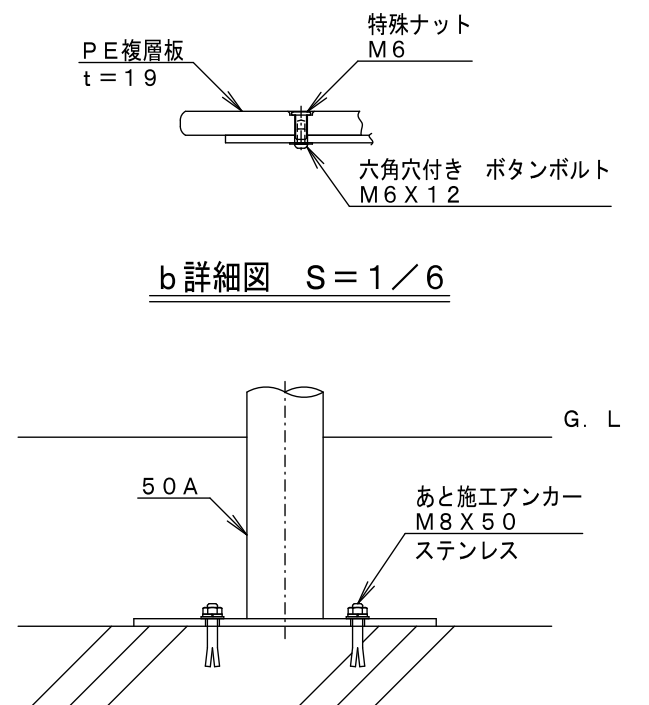

b 詳細図 S=1/6

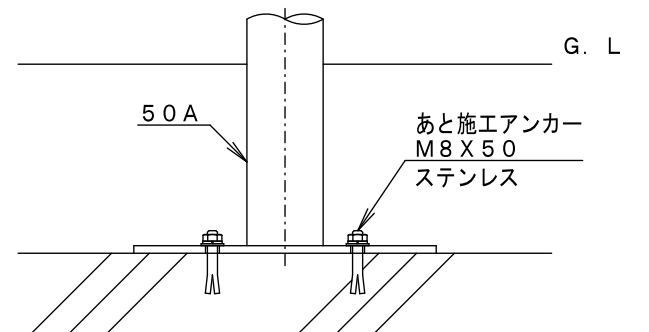

c 詳細図 S=1/6

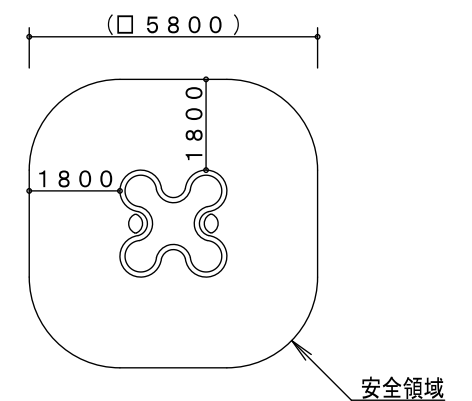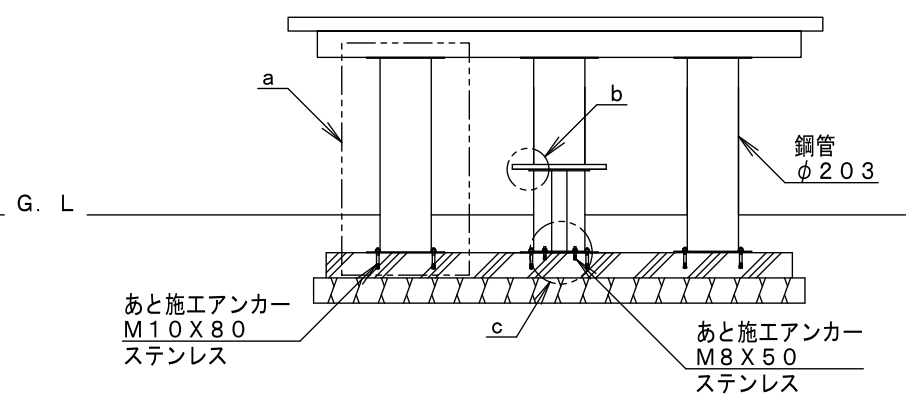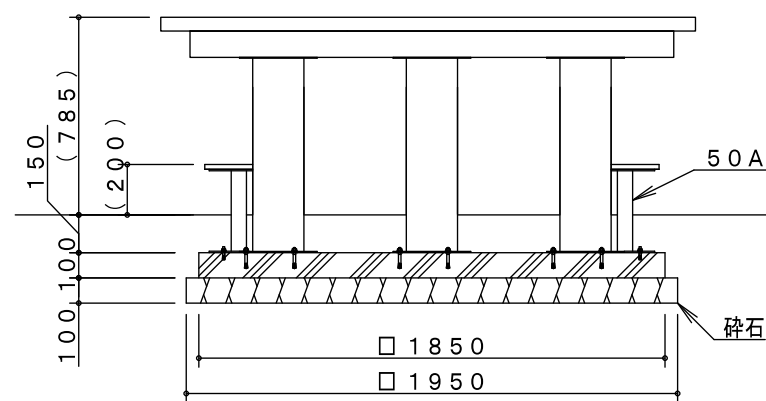

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/150

製品仕様
φ203鋼管および鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ステップの鋼管および鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は20μm以上）後、合成樹脂焼付塗装とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2014に準拠した製品とする。

主要鋼管	50A	外径60.5	肉厚 3.8	品名	クローバーサンドボックス	
				図番	ZPG-282A	
				尺度	1/30	作図日 2020. 7. 2