


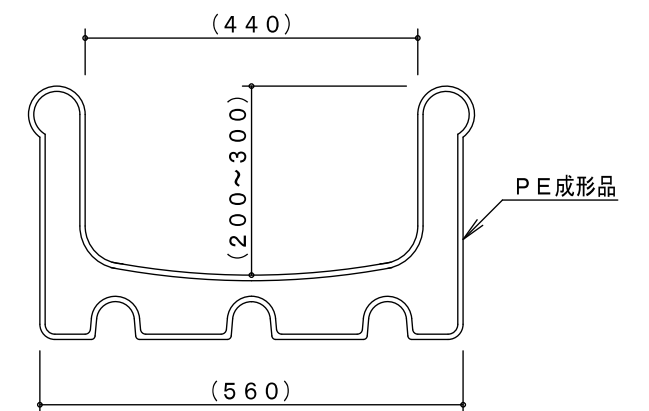


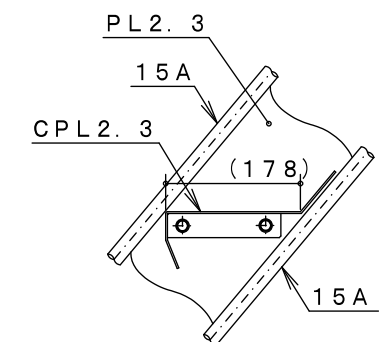

滑面断面図 S = 1 / 10

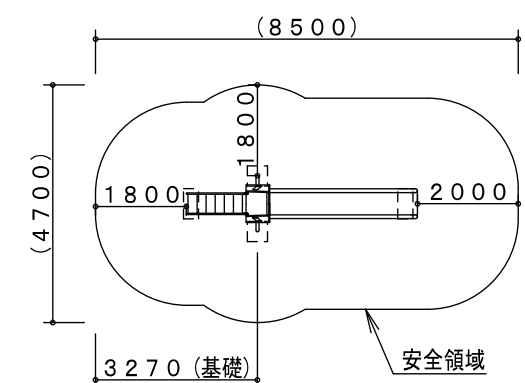

A 詳細図 S = 1 / 1 0

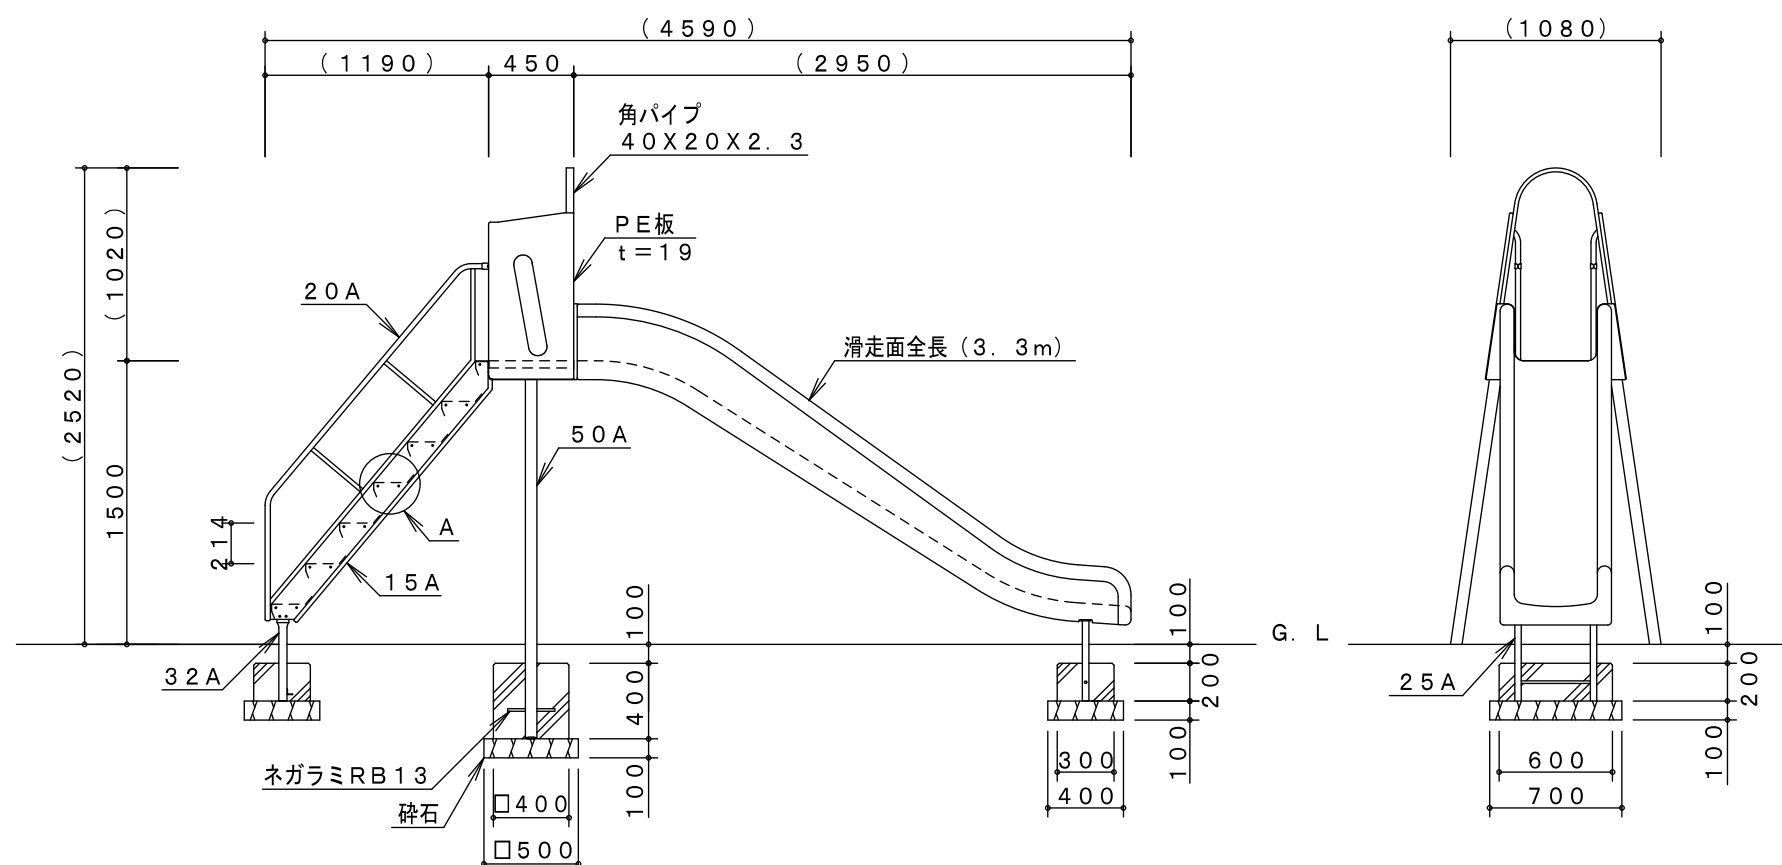

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 $S = 1 / 150$

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFASPS：2024に準拠した製品とする。

主 要 鋼 管	15A	外径 21.7	肉厚 2.8	品 名	SL-102 PEスライダー (S150)				
	20A	外径 27.2	肉厚 2.3						
	25A	外径 34.0	肉厚 3.2						
	32A	外径 42.7	肉厚 3.5	図 番	SL-102B-#00				
	50A	外径 60.5	肉厚 3.8						
						尺 度	1 / 40	作図日	2024.