

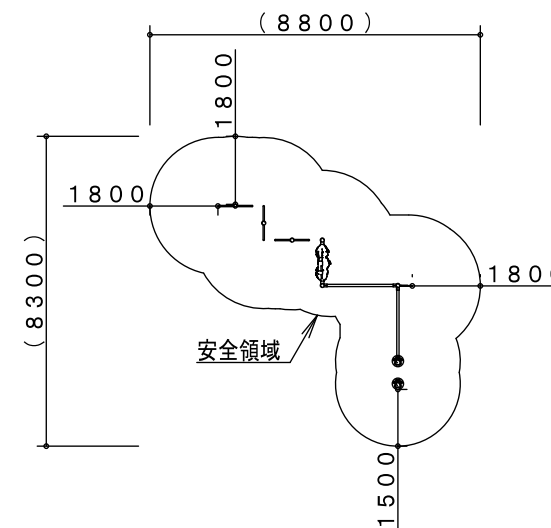
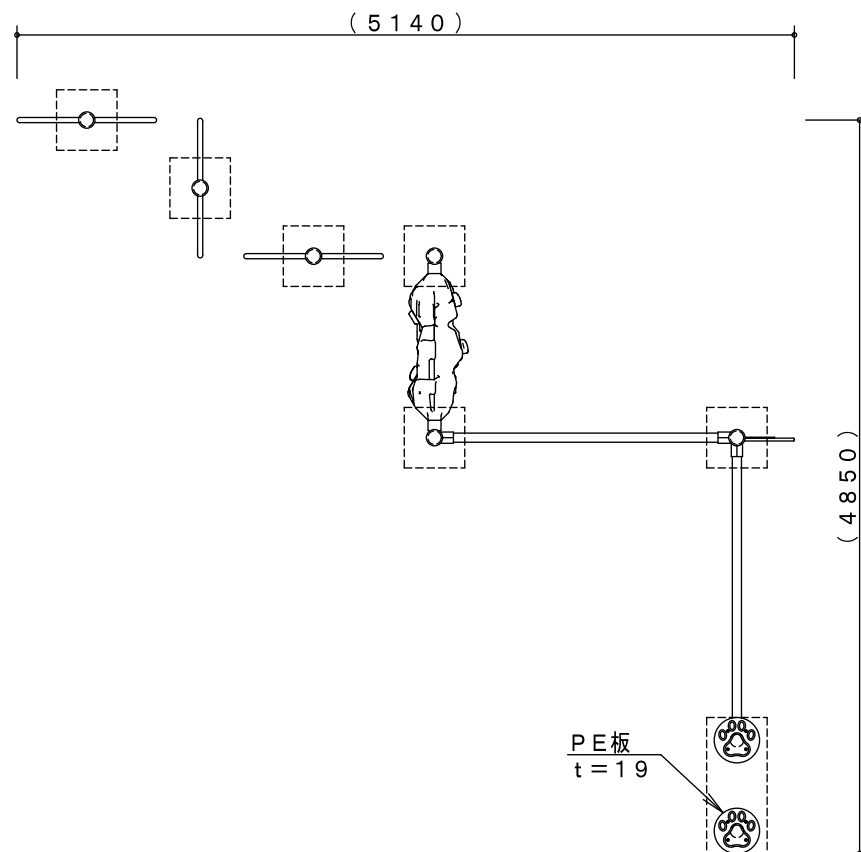
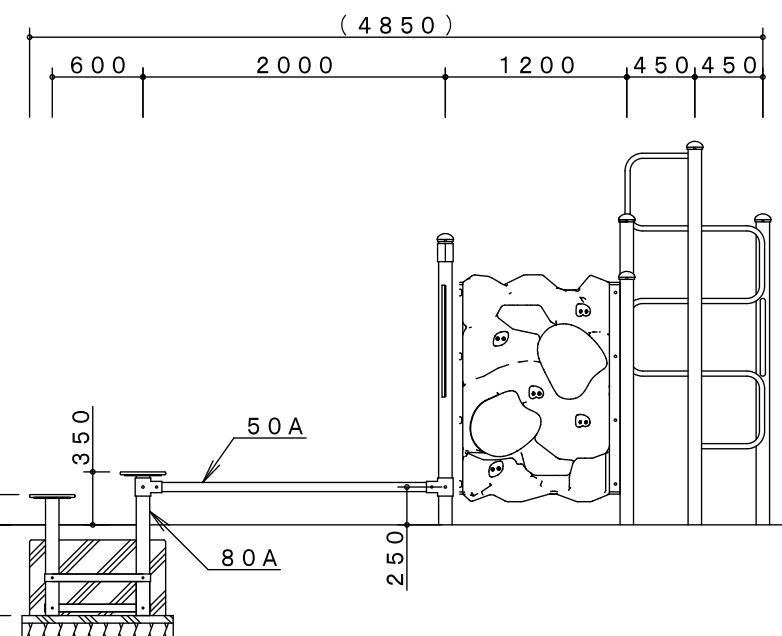


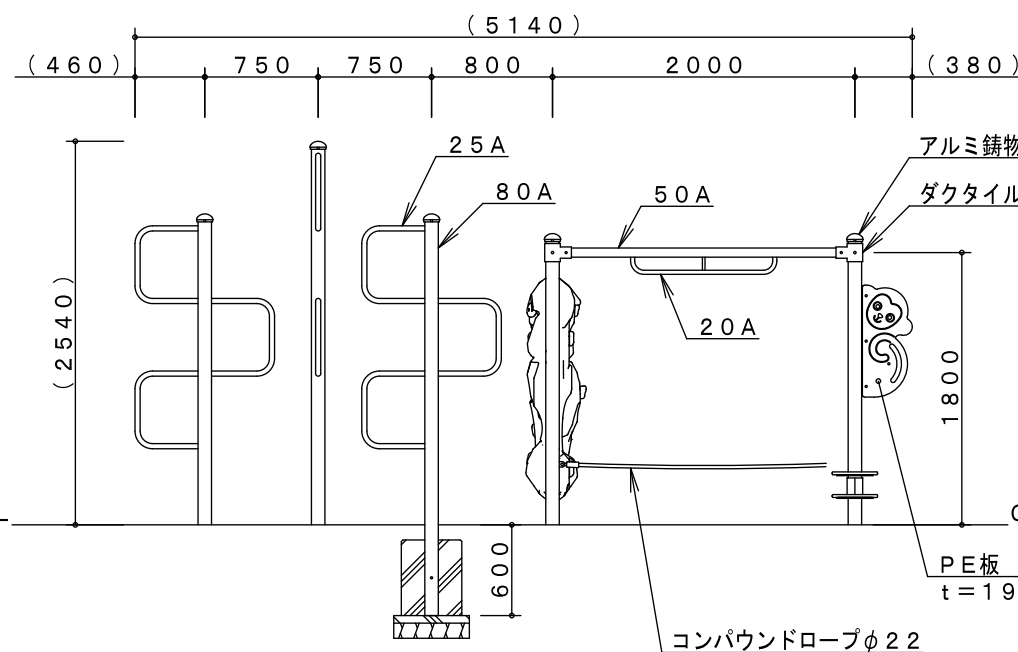

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 $S=1/200$



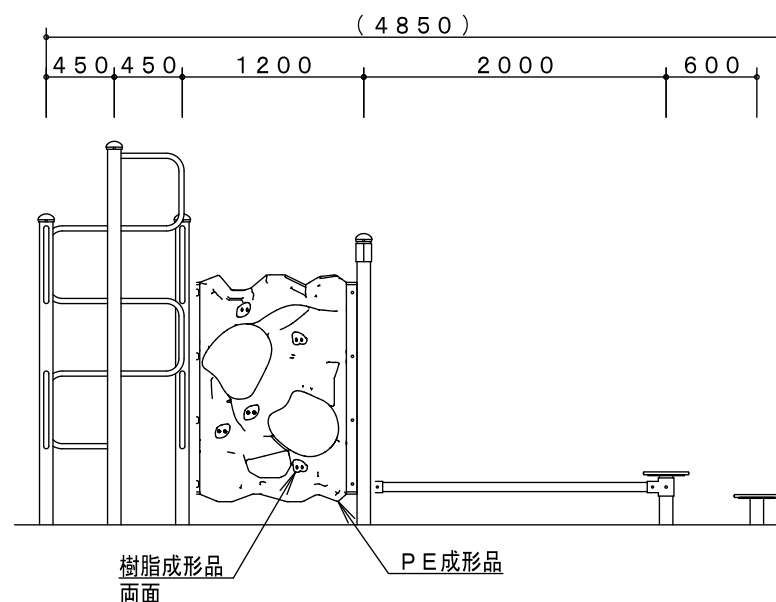


※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規程JPFASPS：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚2.3	品名	CM-250		
	25A	外径34.0	肉厚3.2		こぎの散歩		
	50A	外径60.5	肉厚3.8				
	80A	外径89.1	肉厚4.2	図番	CM-250-#00-1/2		
				尺度	1/50	作図日	2024. 7. 1

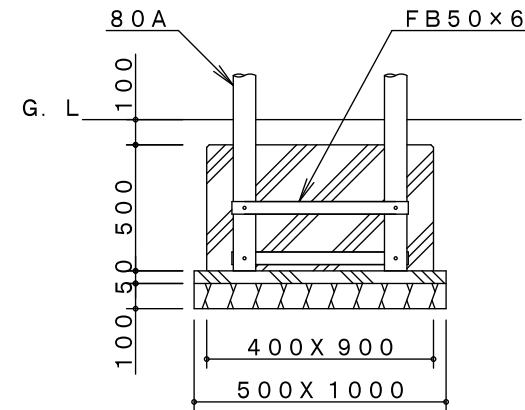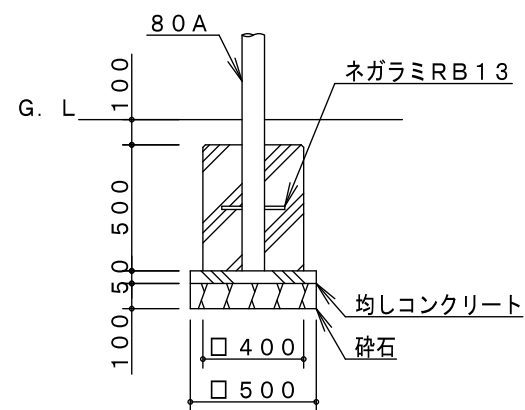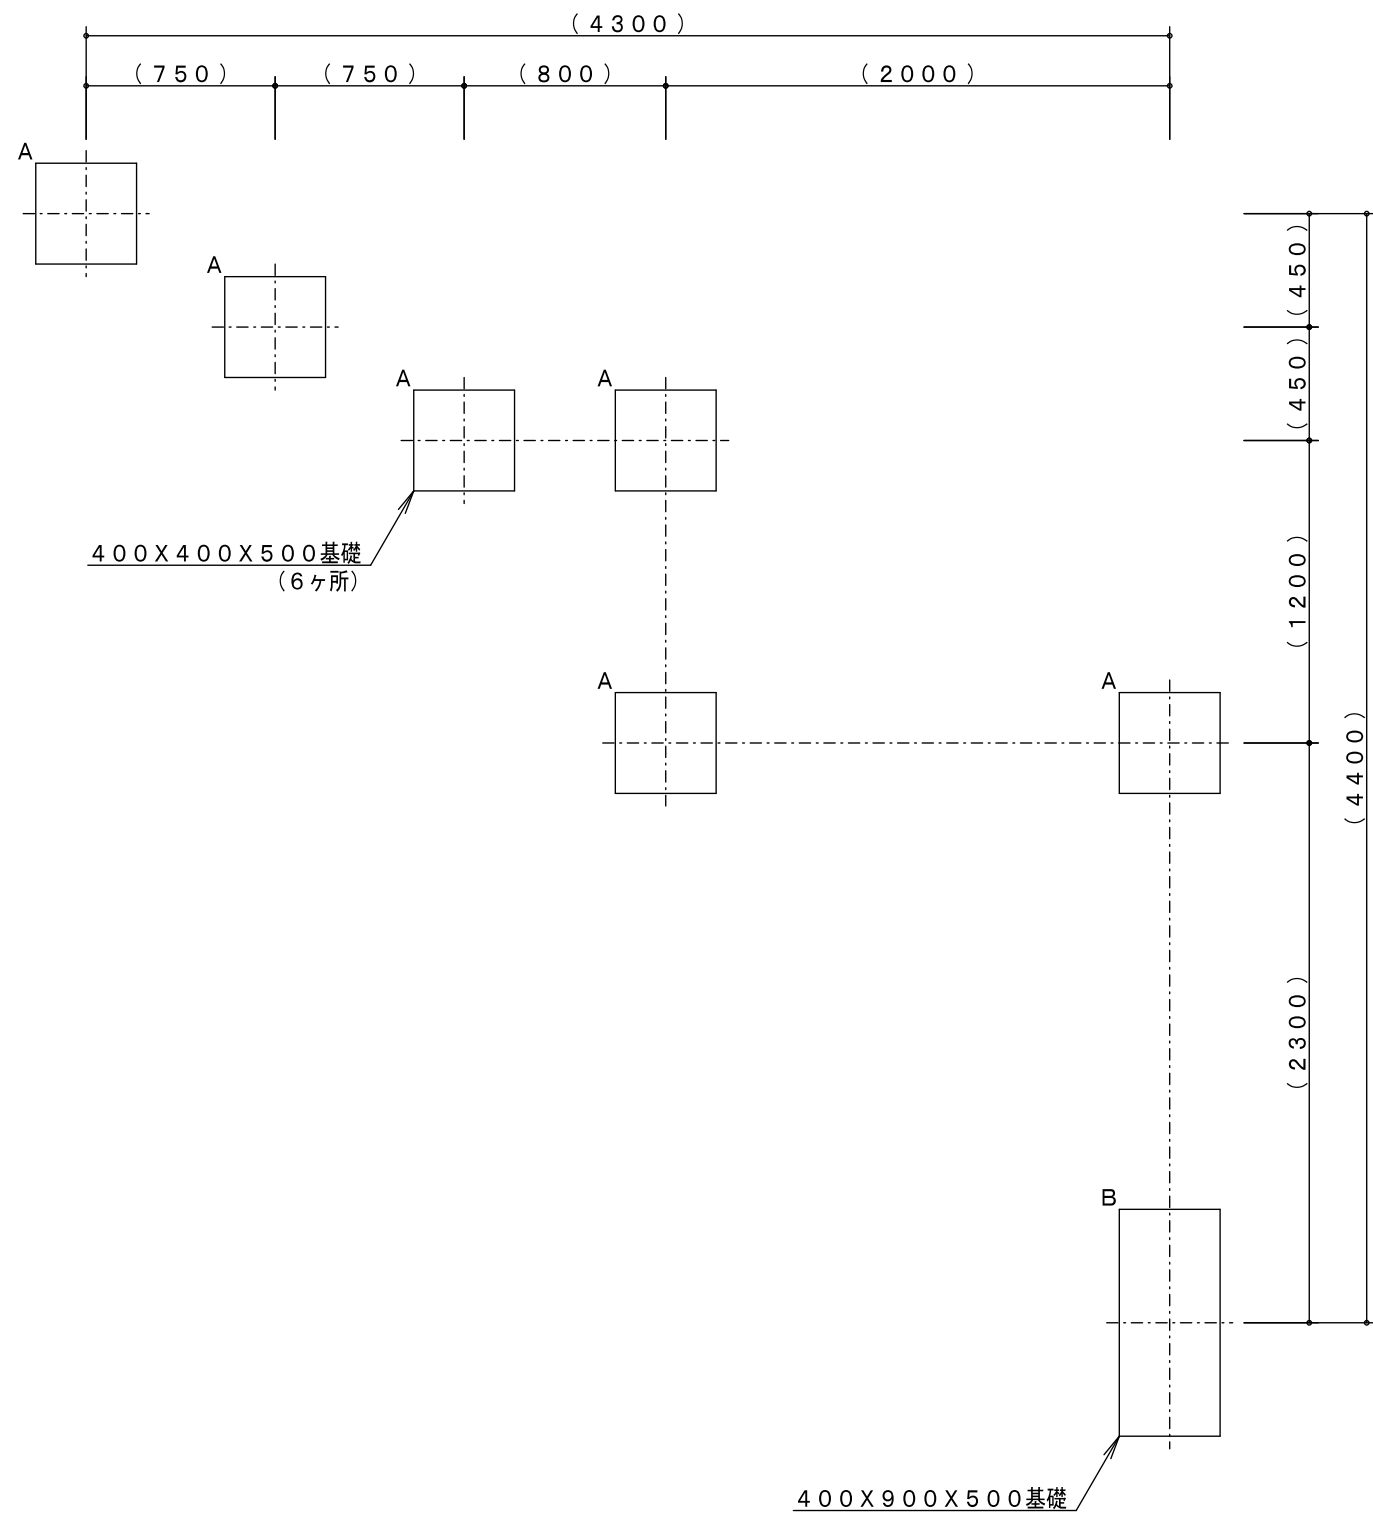

製品仕様	主要鋼管				品名	CM-250 こざるの散歩		
					図番	CM-250-#00-2/2		
					尺度	1/30	作図日	2024. 7. 1