
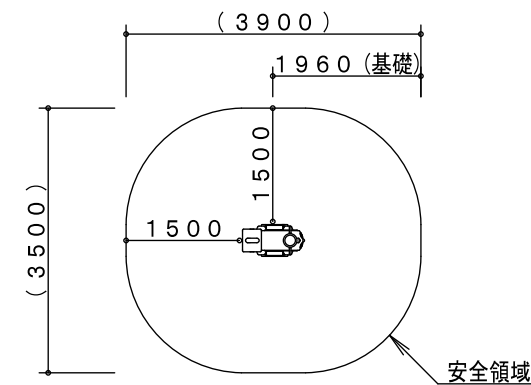


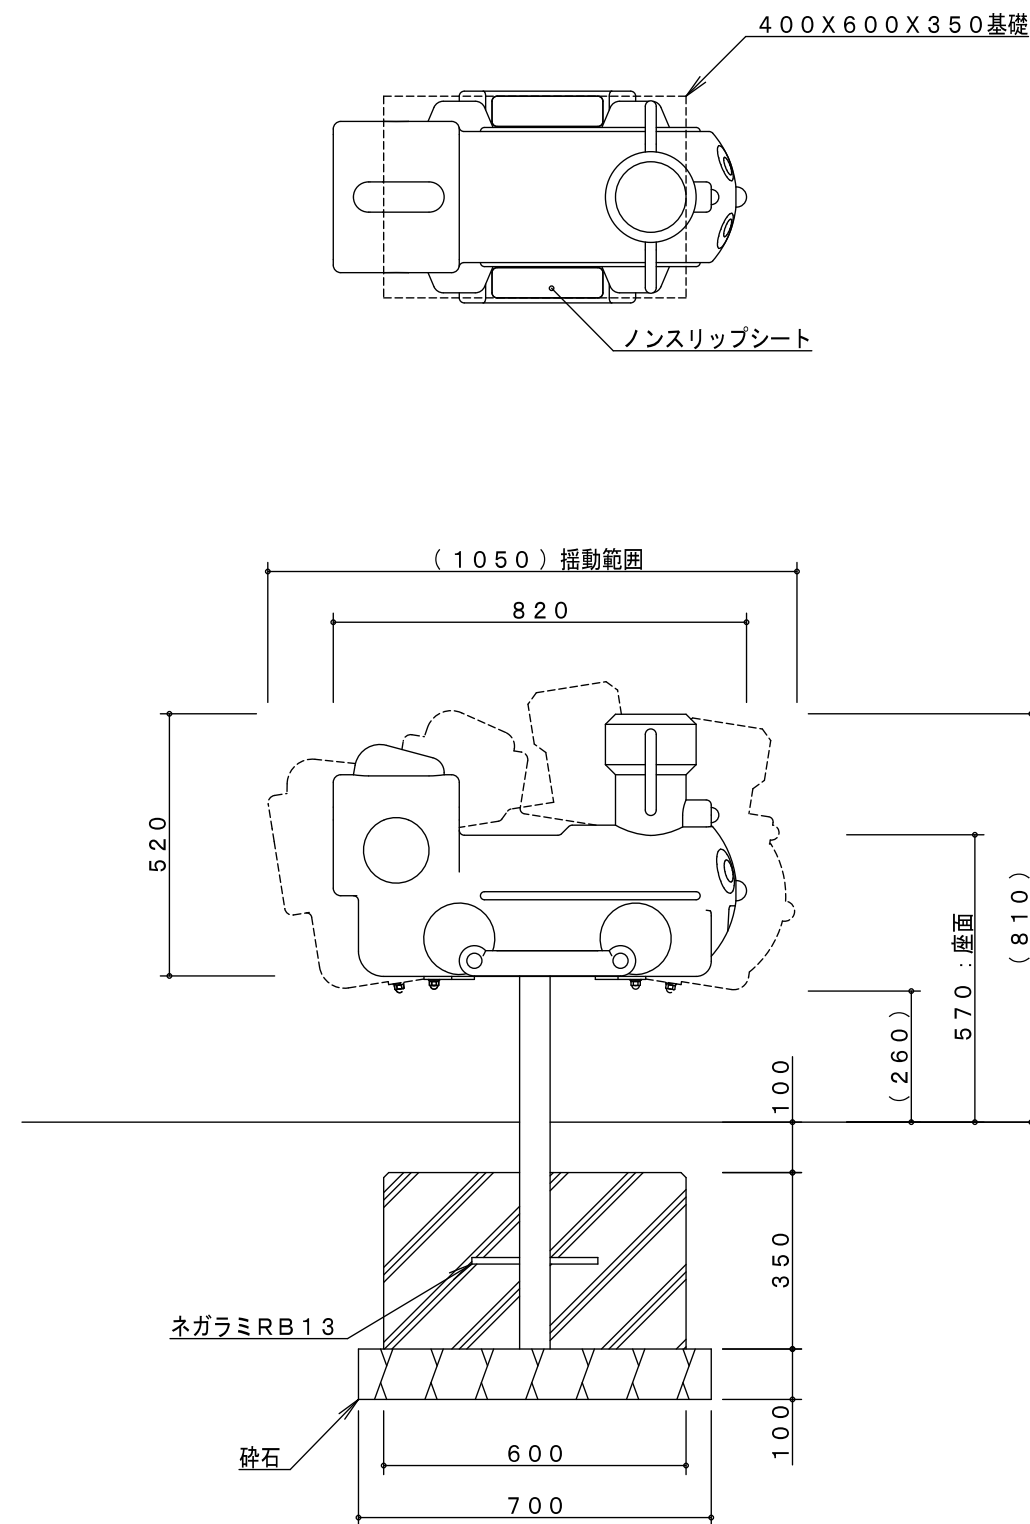

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/100

製品仕様

支柱（50A）は、溶融亜鉛メッキ処理とする。ハンドル（15A）は、合成樹脂焼付塗装とする。
その他の鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管

15A	外径21.7	肉厚 2.8
50A	外径60.5	肉厚 3.8

品名
図番
尺度

LK-10
リンクミニ きかんしゃ
LK-10C-#00
1/15 作図日 2024. 4. 1