

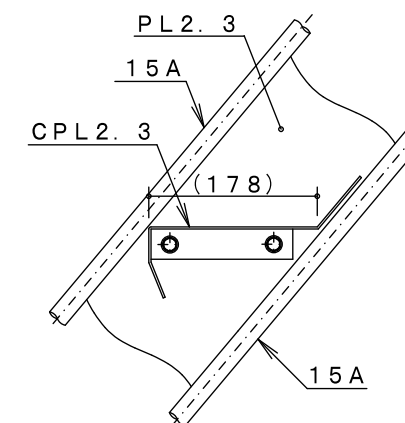
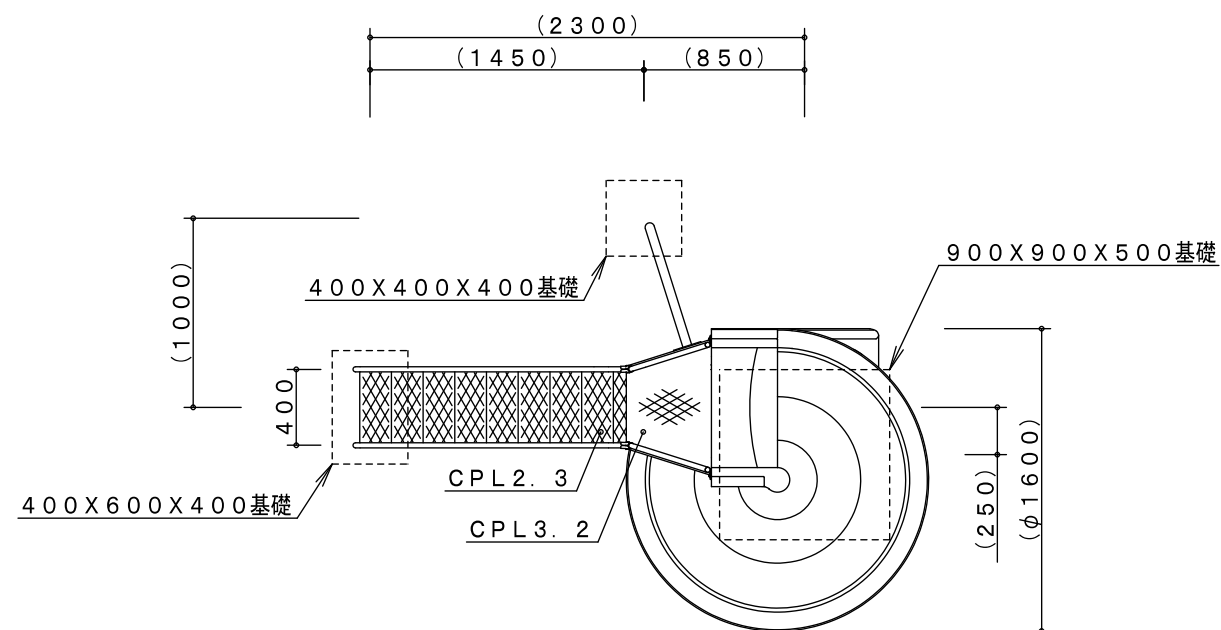
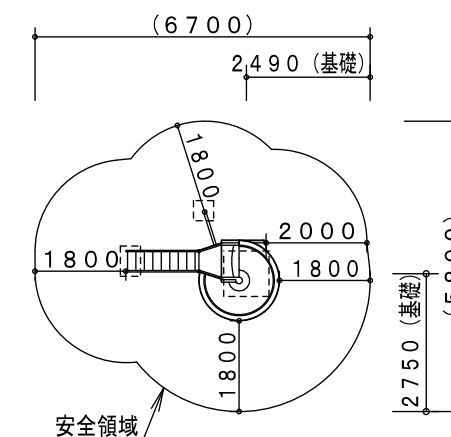


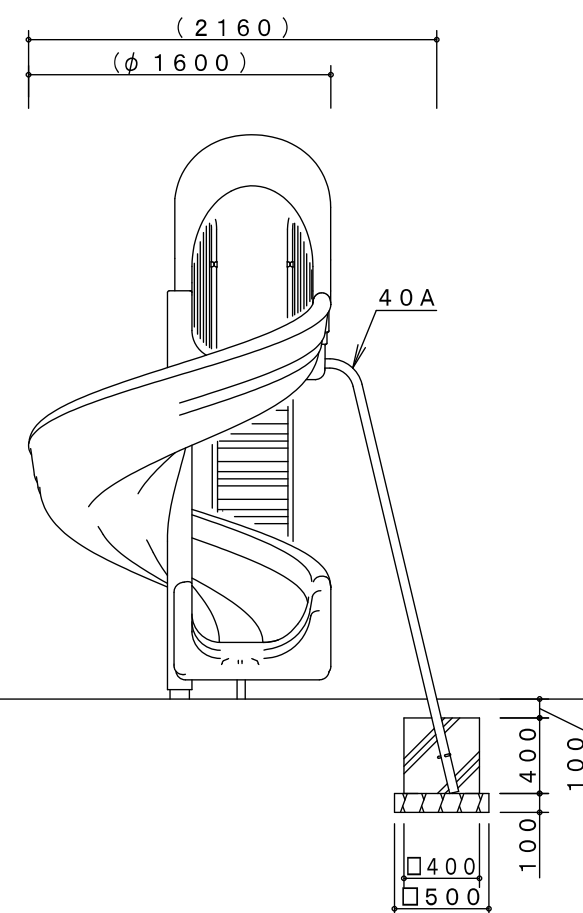

A詳細図 S=1/8

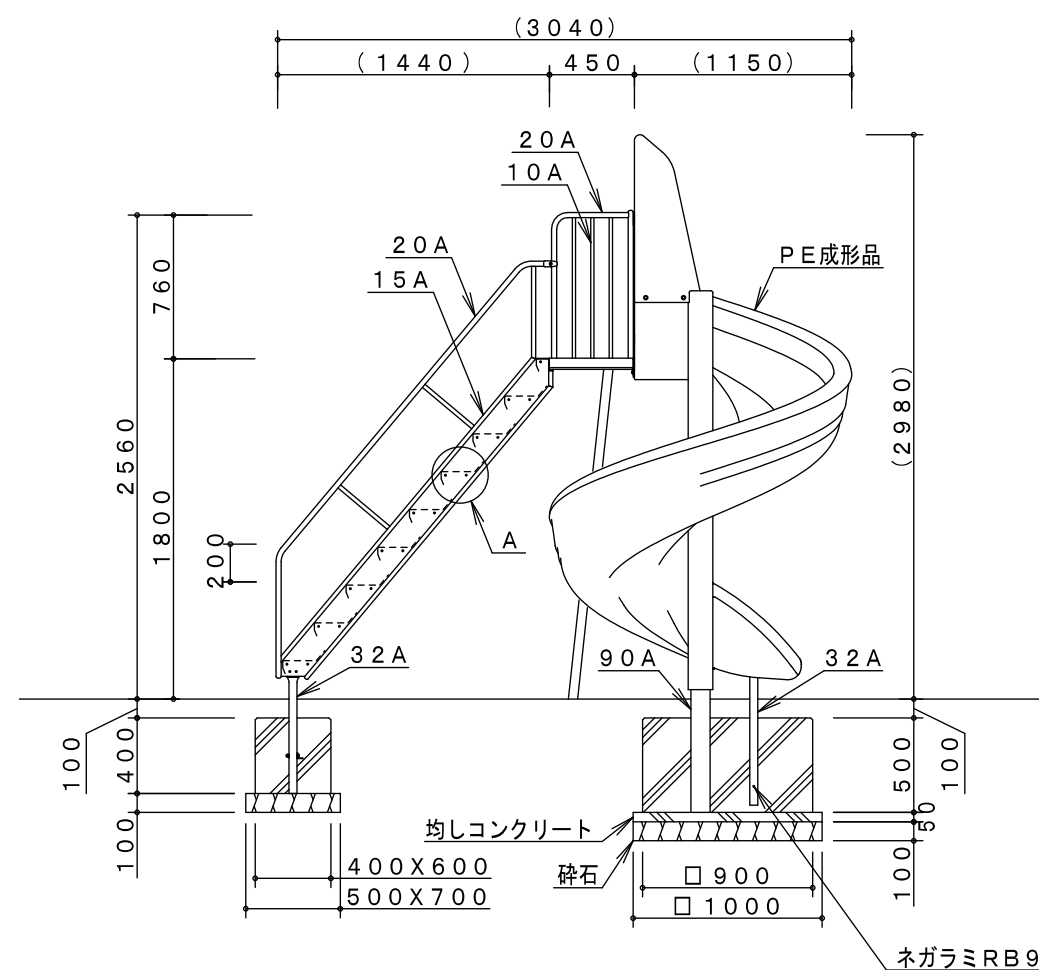

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/150

※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
滑面支柱（90A）は溶融亜鉛メッキ処理とする。ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管	10A	外径17.3	肉厚2.3	品名	SL-106		
	15A	外径21.7	肉厚2.8		PEスライダー（SP180）		
	20A	外径27.2	肉厚2.3	図番	SL-106C-#00		
	32A	外径42.7	肉厚3.5				
	40A	外径48.6	肉厚3.5	尺度	1/40	作図日	2024. 4. 1
	90A	外径101.6	肉厚4.2				