


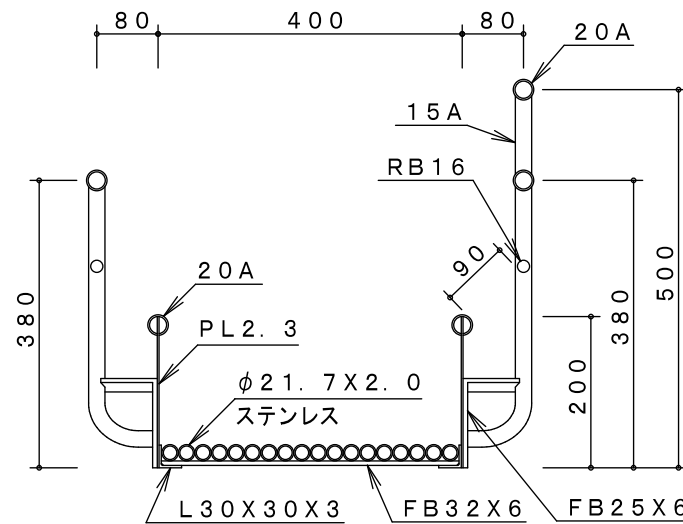


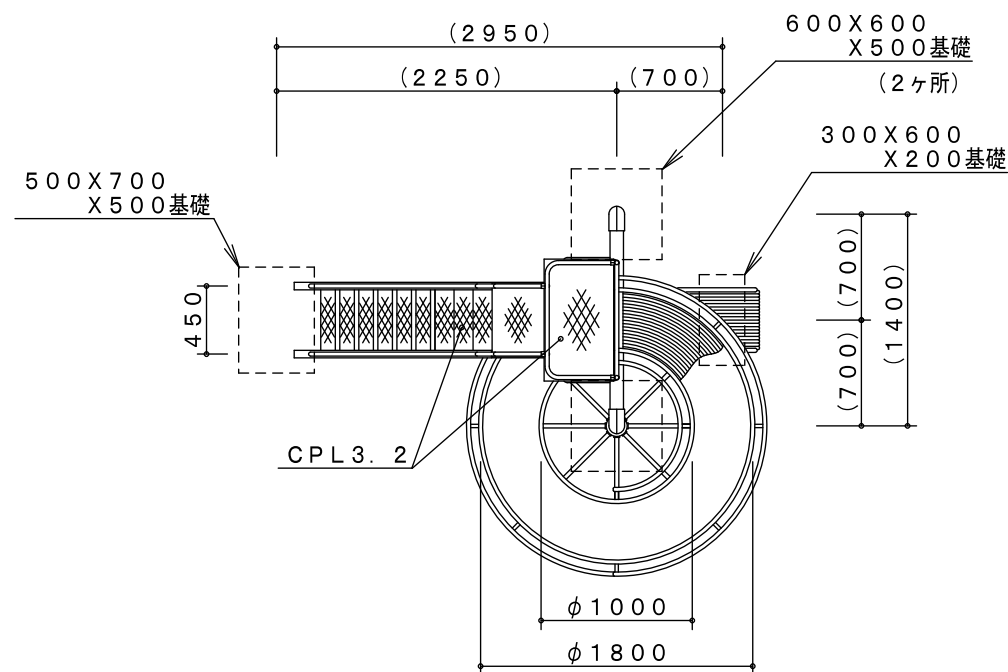




滑面上部断面図 S=1/10

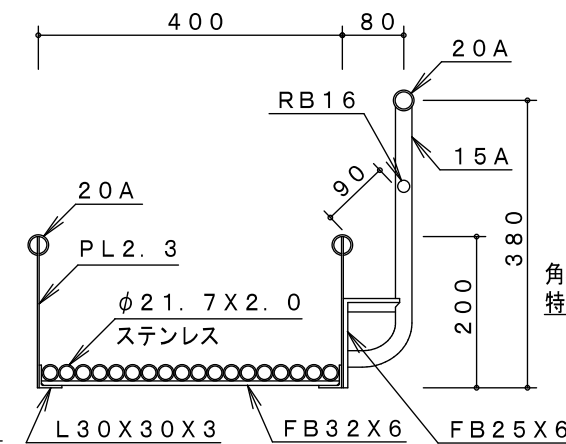


滑面下部断面図 S=1/10

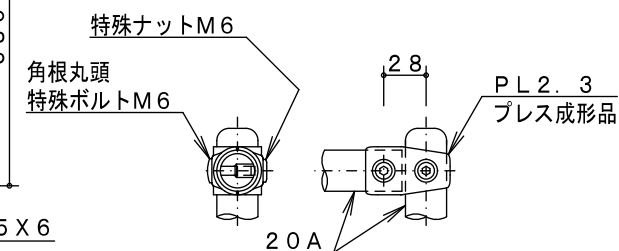


A詳細図 S=1/5

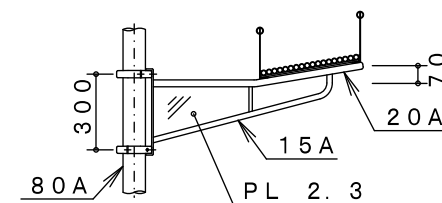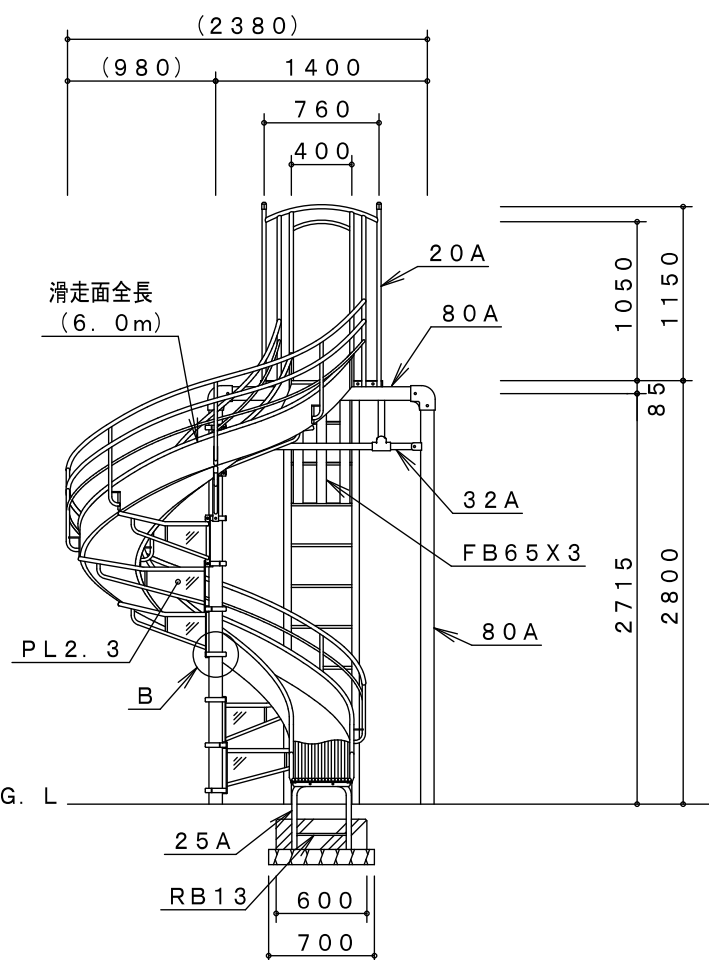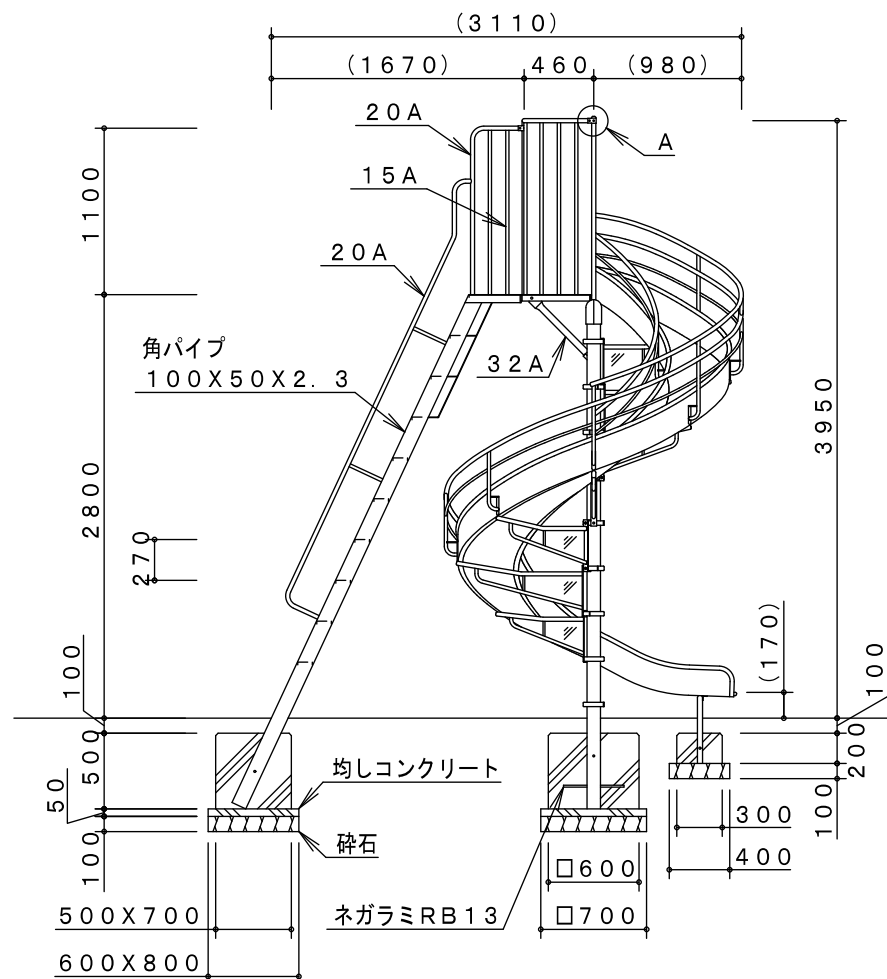


第3～7段 詳細図 S=1/30

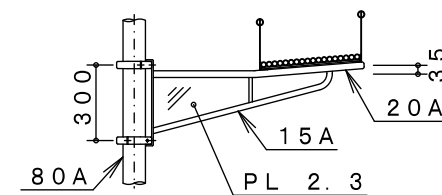


第2・8段 詳細図 S=1/30

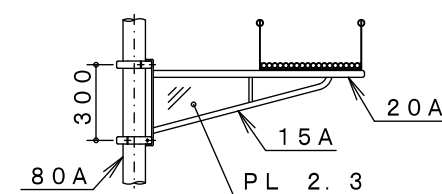

第1段 詳細図 S=1/30

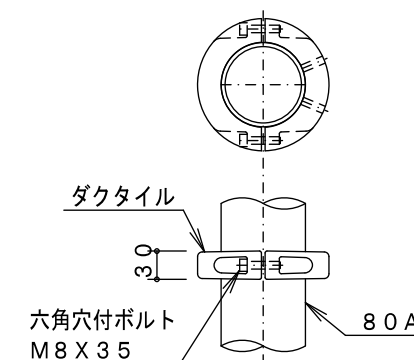

B詳細図 S=1/8

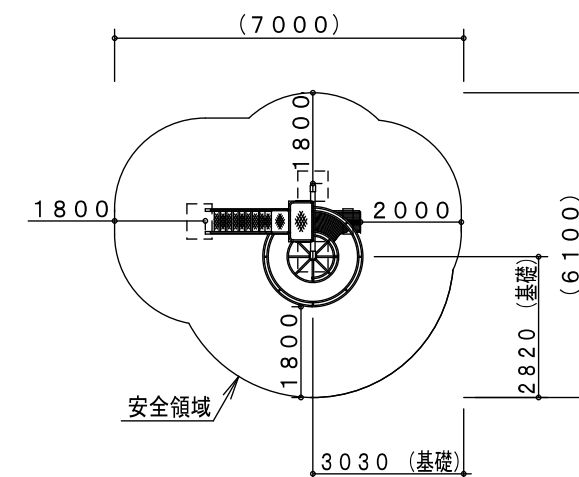

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/150

製品仕様

鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。
滑面（φ21.7×2.0）は、ステンレス鋼とする。
利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主要鋼管	15A	外径21.7	肉厚2.8	品名	SL-21		
	20A	外径27.2	肉厚2.3		1回転すべり台（ステンレスパイプ張）		
	25A	外径34.0	肉厚3.2	図番	SL-21E-#00		
	32A	外径42.7	肉厚3.5				
	80A	外径89.1	肉厚4.2	尺度	1/50	作図日	2024. 4. 1