


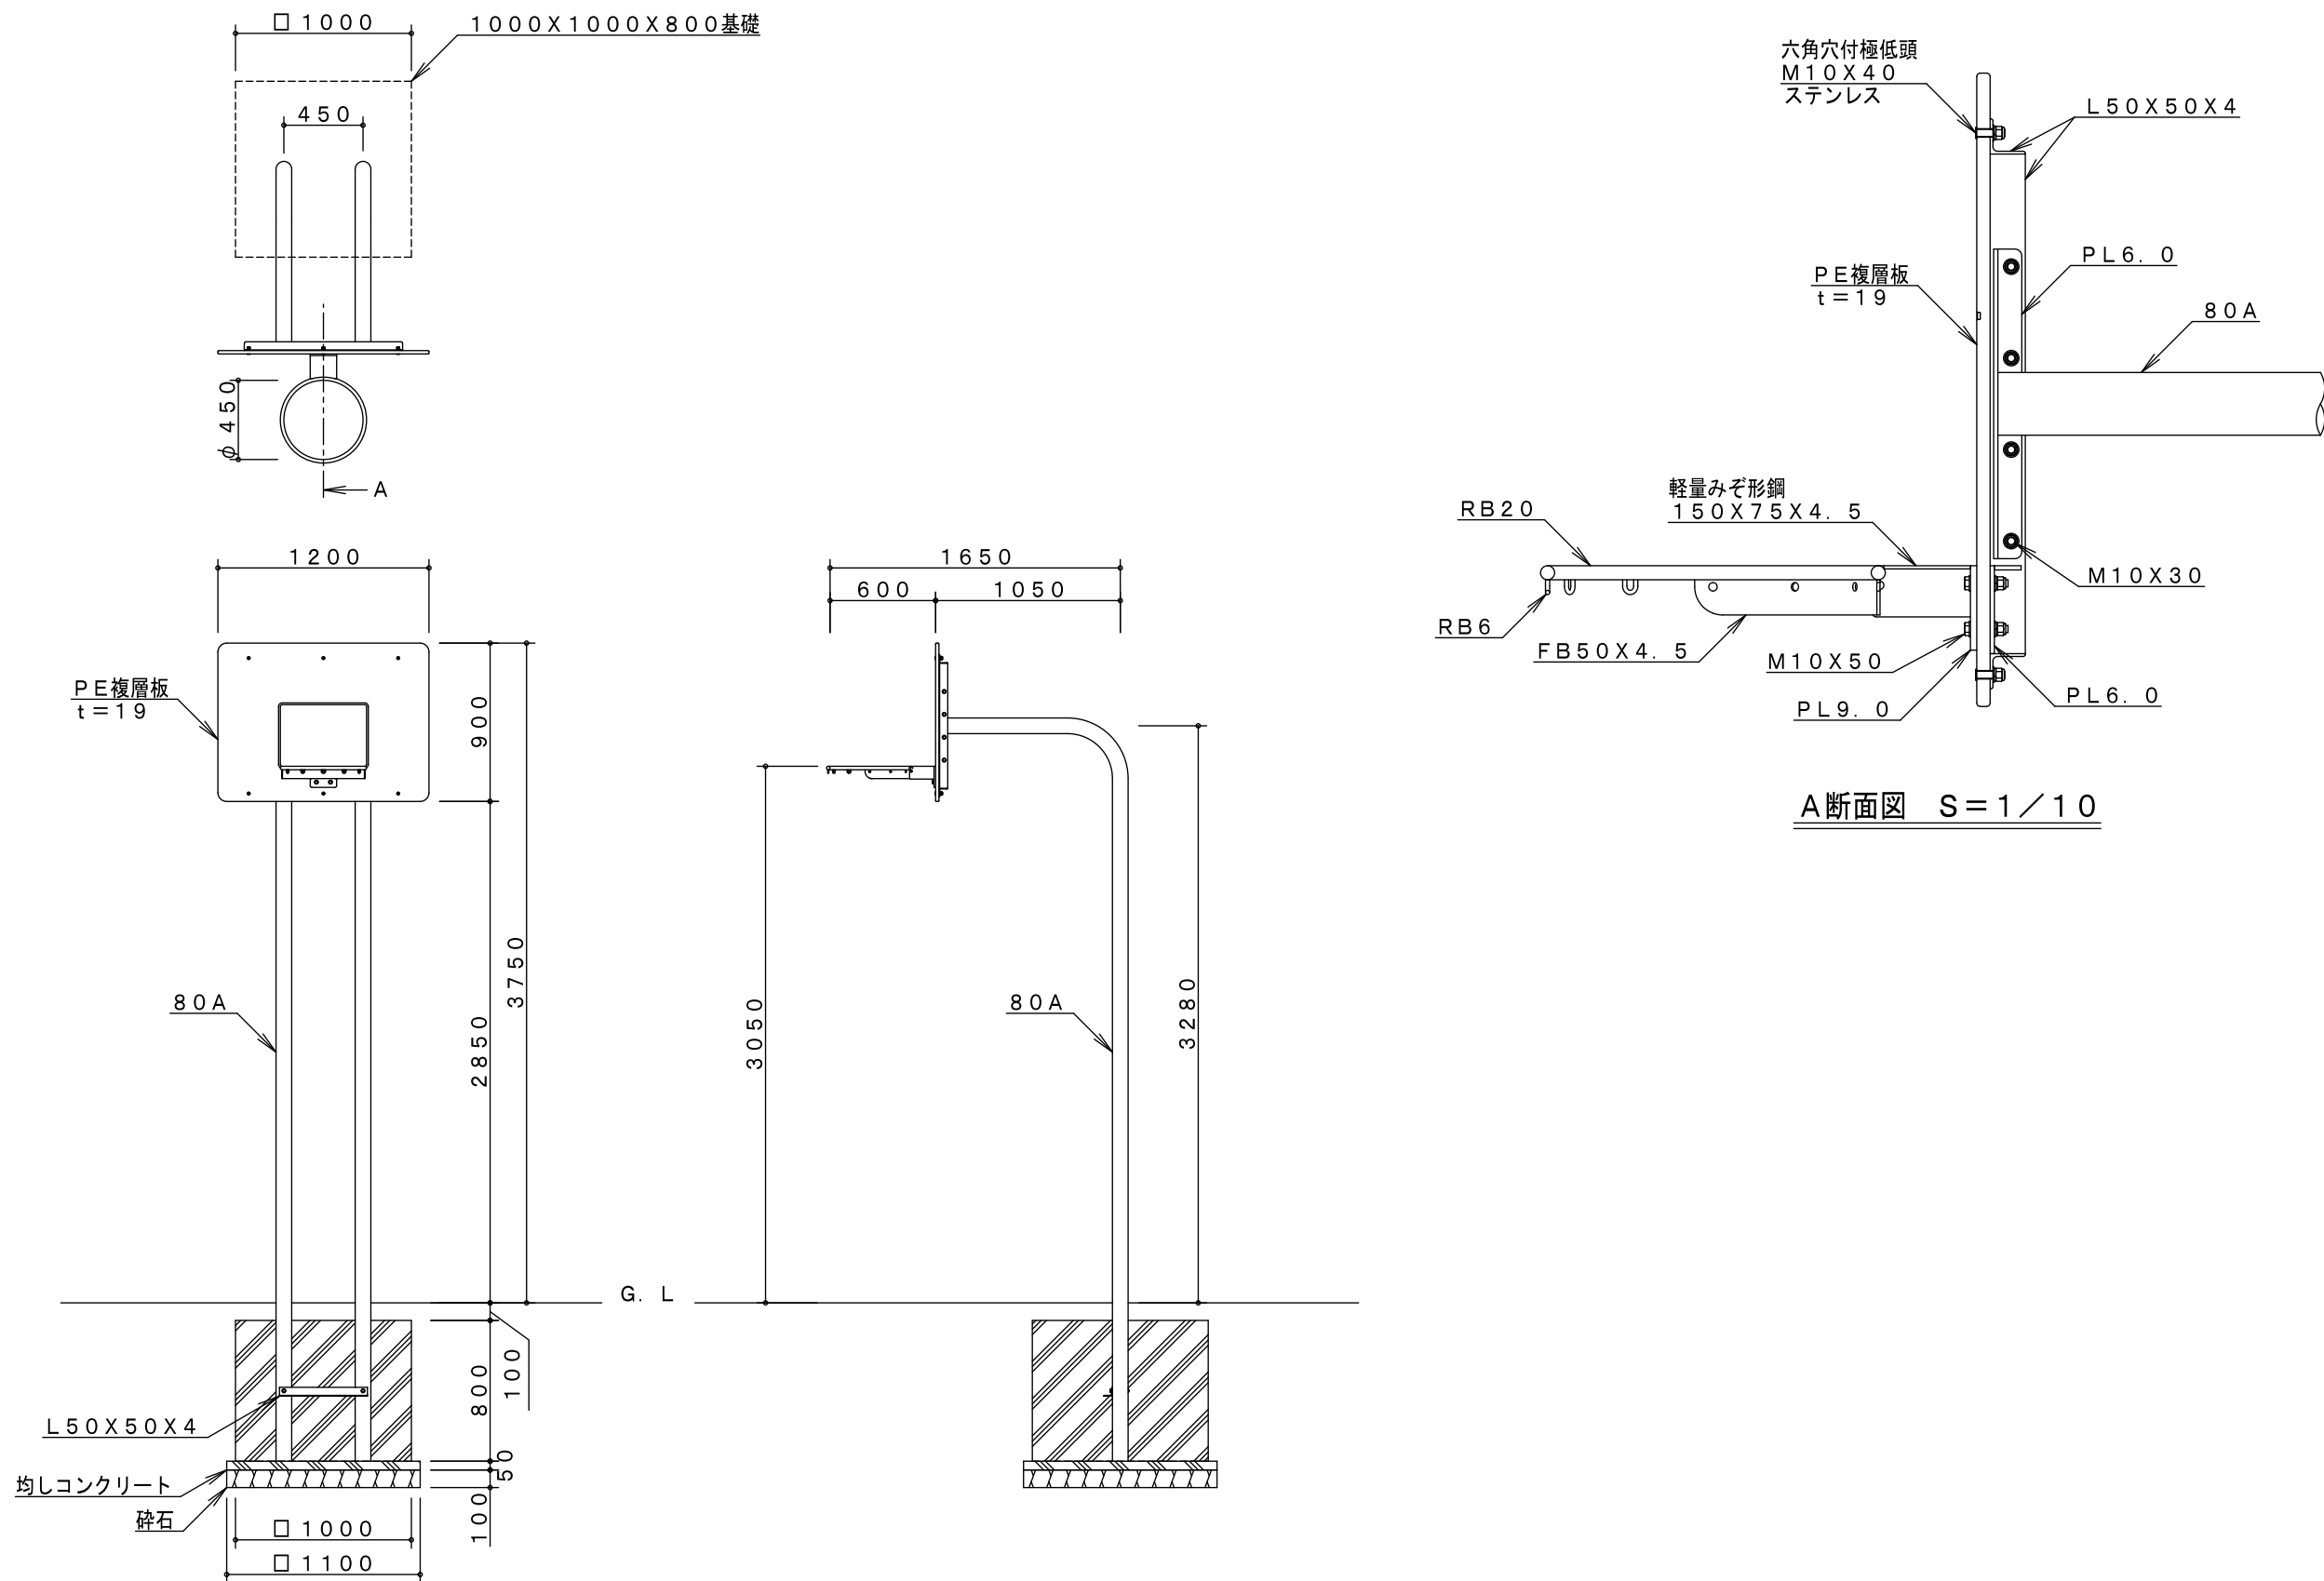

|      |                                                                                                                                                                   |      |     |        |       |    |                   |     |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|----|-------------------|-----|-------------|
| 製品仕様 | 鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は20μm以上）後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。<br>ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。<br>利用対象は、大人とする。<br>ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。 | 主要鋼管 | 80A | 外径89.1 | 肉厚4.2 | 品名 | HG-04<br>バスケットゴール |     |             |
|      |                                                                                                                                                                   |      |     |        |       |    |                   |     |             |
|      |                                                                                                                                                                   |      |     |        |       | 図番 | HG-04             |     |             |
|      |                                                                                                                                                                   |      |     |        |       |    |                   |     |             |
|      |                                                                                                                                                                   |      |     |        |       | 尺度 | 1/40              | 作図日 | 2019. 5. 22 |