


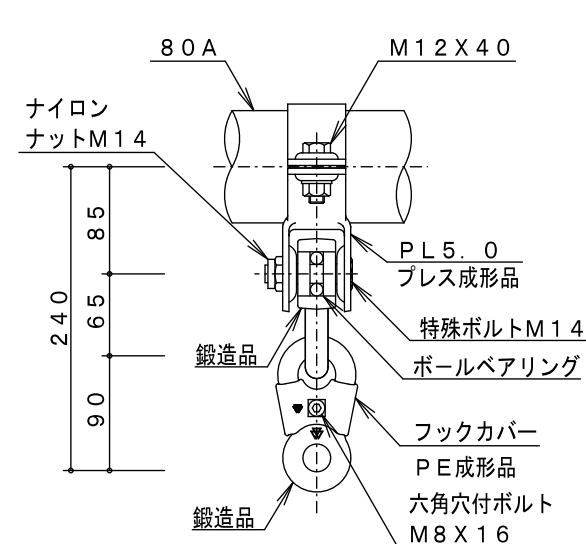


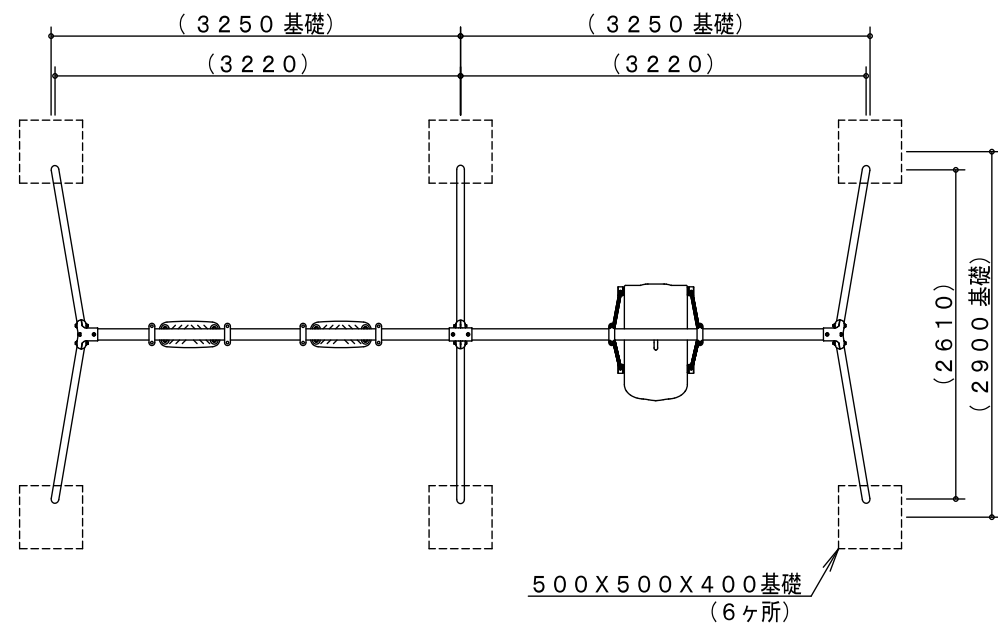


A詳細図 S=1/6

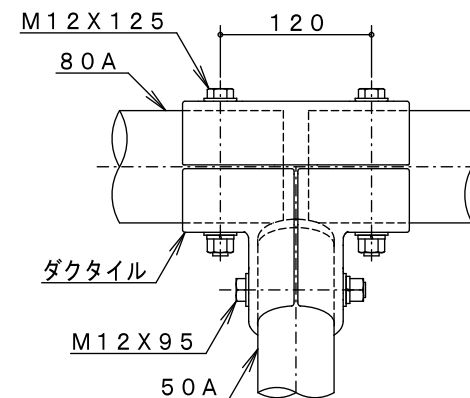


B詳細図 S=1/6

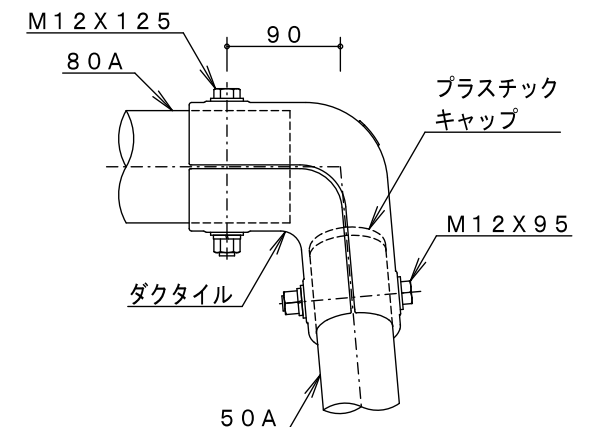




C詳細図 S=1/6

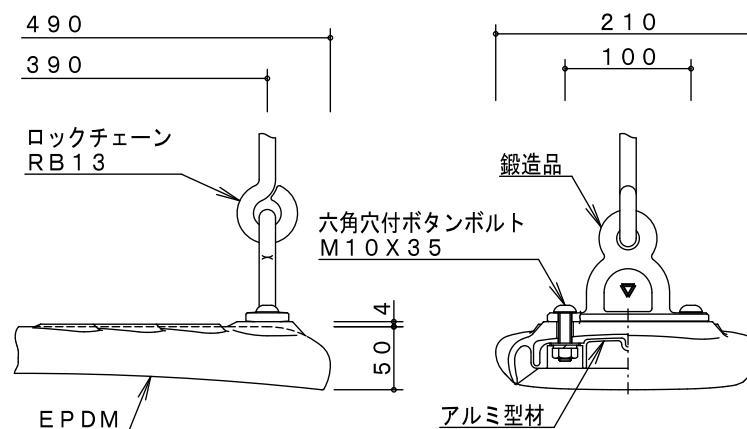

吊席 (A) 詳細図 S=1/6

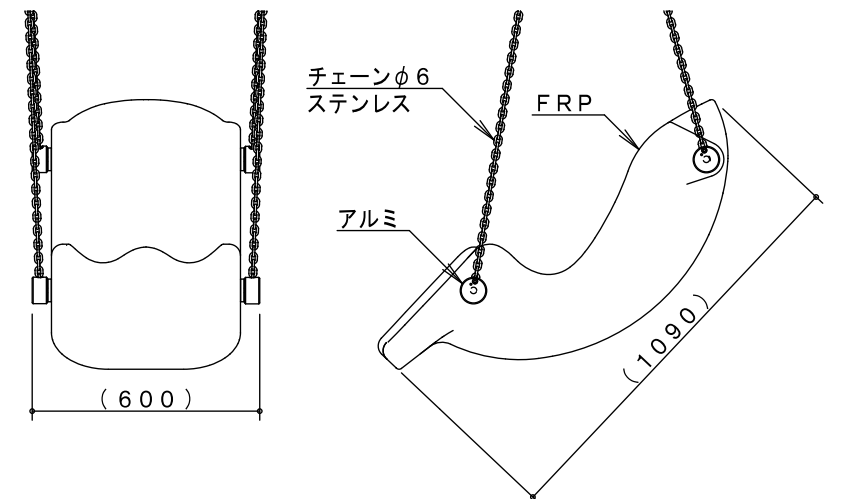

吊席 (B) 詳細図 S=1/20

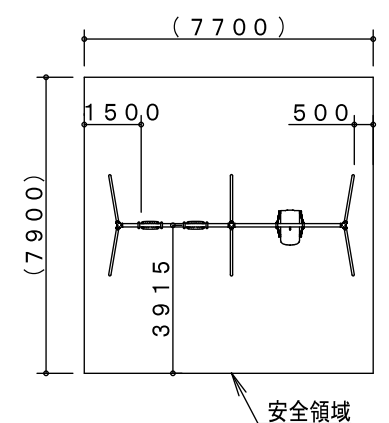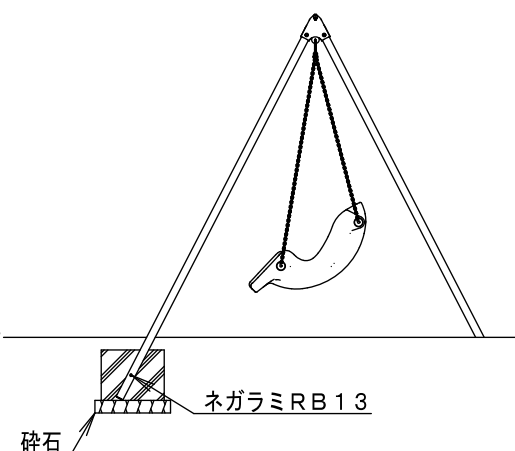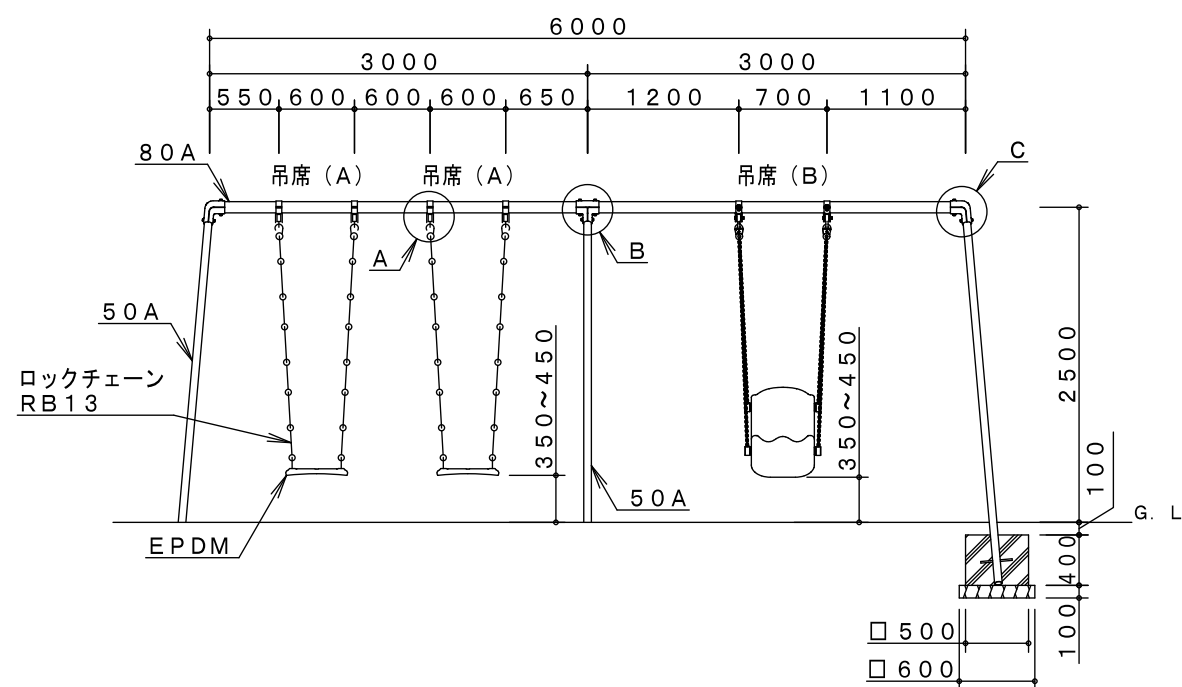

安全領域 S=1/200

製品仕様

支柱 (50A) は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂塗装とする。
その他の鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂塗装とする (基礎部品は除く)。
ボルト・ナット及び吊り部材は、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、児童 (6才~12才) とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規程 J P F A - S P - S : 2024 に準拠した製品とする。

主要鋼管

50A	外径60.5	肉厚3.8
80A	外径89.1	肉厚4.2

品名 インクルーシブ2連ぶらんこ

図番 ZSW-716-#00

尺度 1/60 作図日 2024. 5. 30