
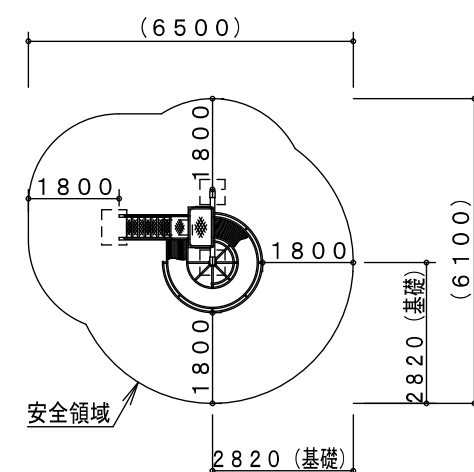
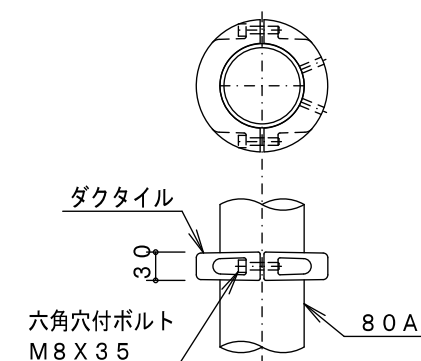
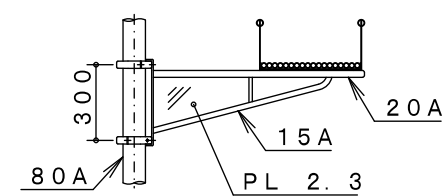
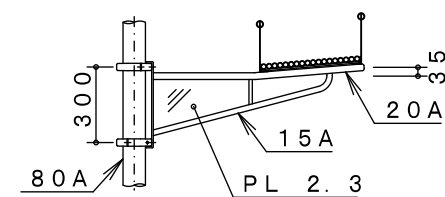
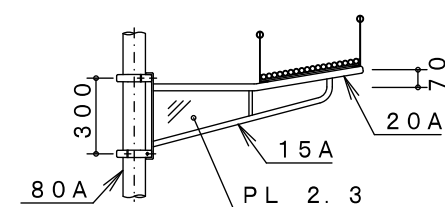
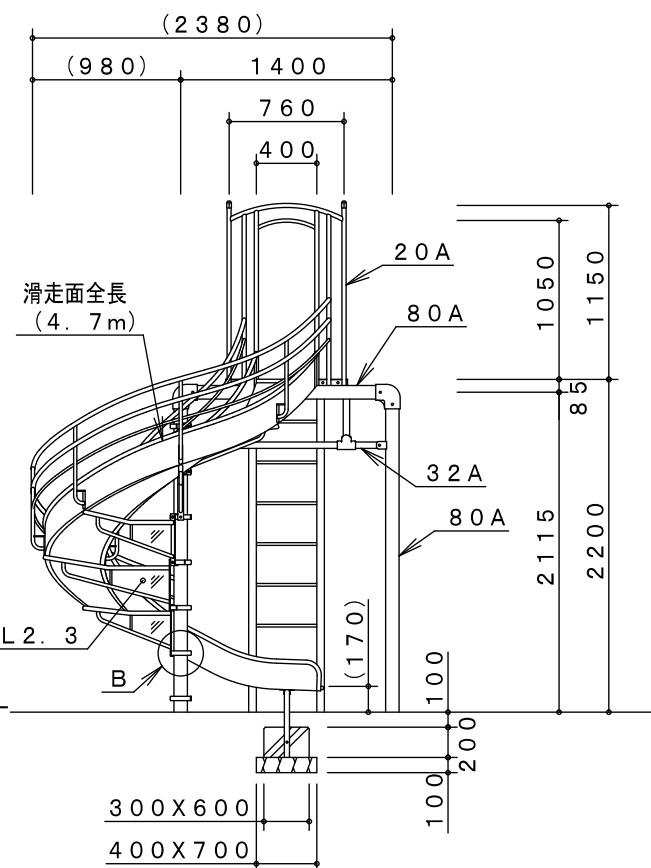
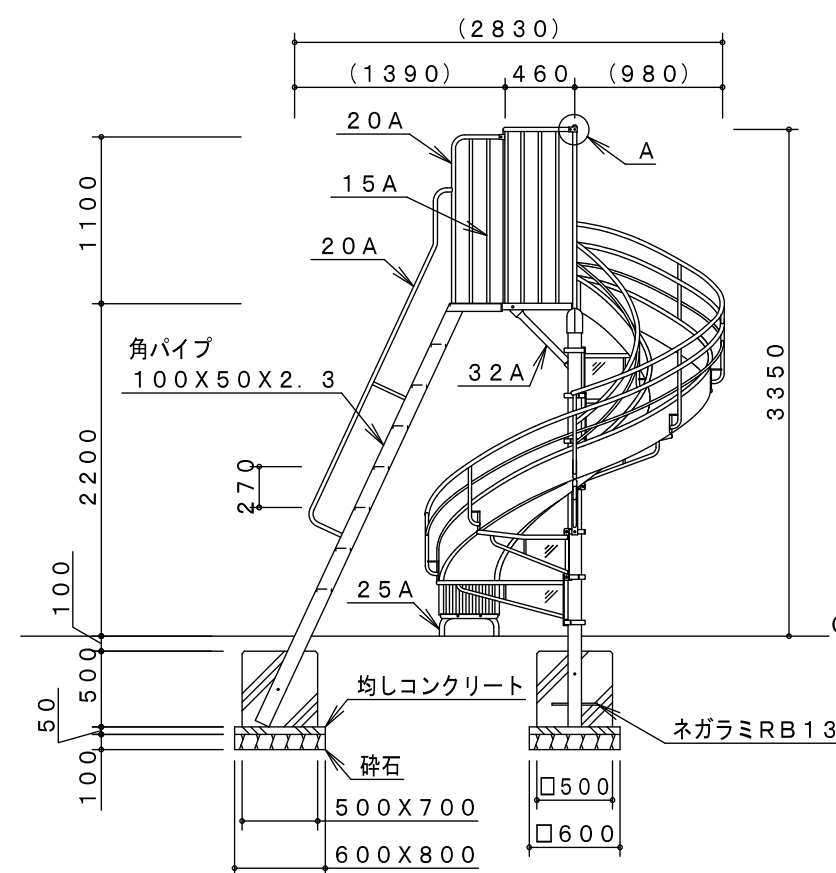
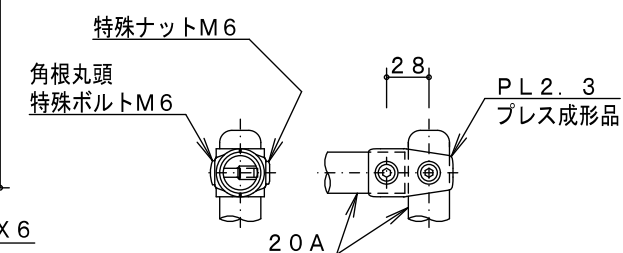
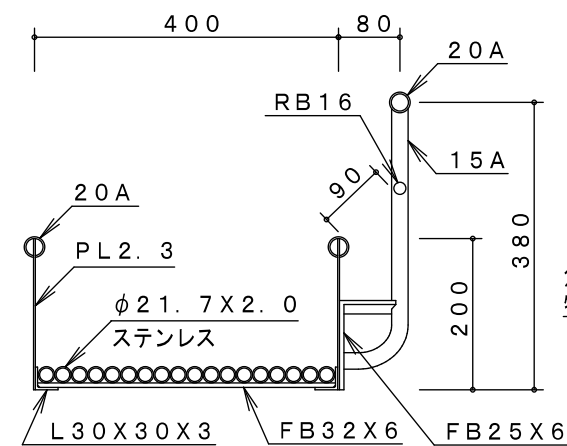
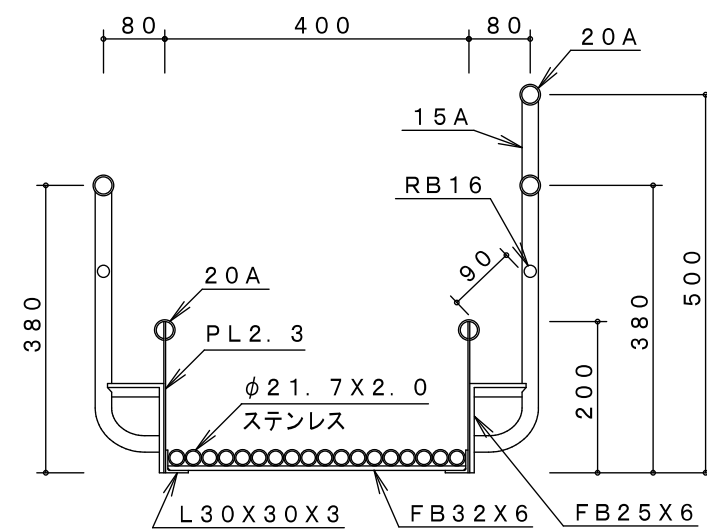


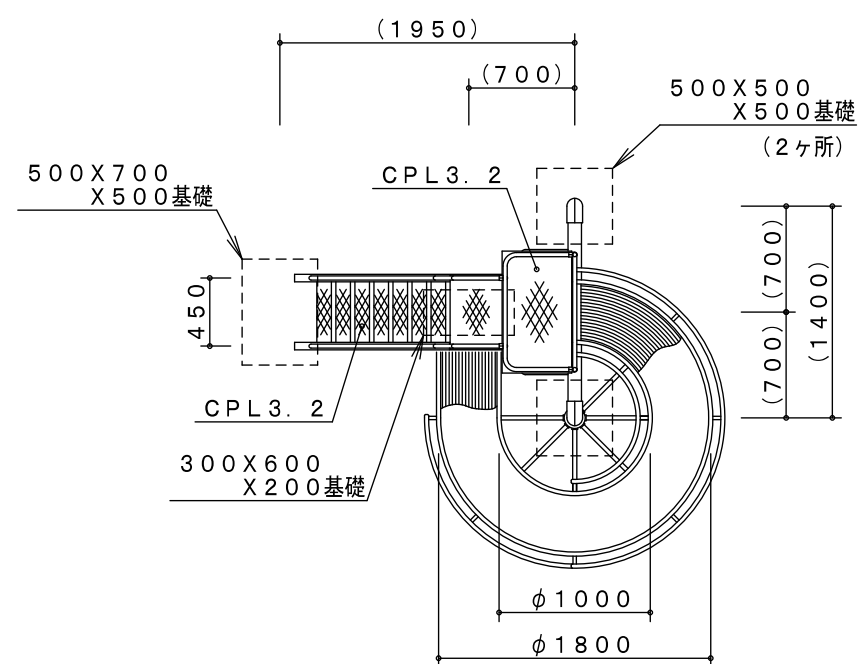

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 $S=1/150$

製品仕様

鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。
滑面（φ21.7×2.0）は、ステンレス鋼とする。
利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。

主 要 鋼 管	15A	外径21.7	肉厚 2.8	品 名	SL-20		
	20A	外径27.2	肉厚 2.3		3/4回転すべり台（ステンレスパイプ張）		
	25A	外径34.0	肉厚 3.2	図 番	SL-20E-#00		
	32A	外径42.7	肉厚 3.5				
	80A	外径89.1	肉厚 4.2				
				尺 度	1/50	作図日	2024. 4. 1